


No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2015
2	Index	Index	FC94001CAP
3	Allen screw	Vis Allen	923001
4	Trim cap	Garniture d'écrou	FCDEC7012
5	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9AC010
6	Shower head	Pomme de douche	FCSPS3003
7	Shower arm and flange	Bras de douche et bride	FCDEC0004
8	Plate screws (pkg of 2)	Vis de la plaque de finition (pqt de 2)	FC94680-7A
9	Face plate with seal joint	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	FCDEC7049
10	Screw cover plate with o-ring	Cache-vis avec joint torique	FCDEC7027

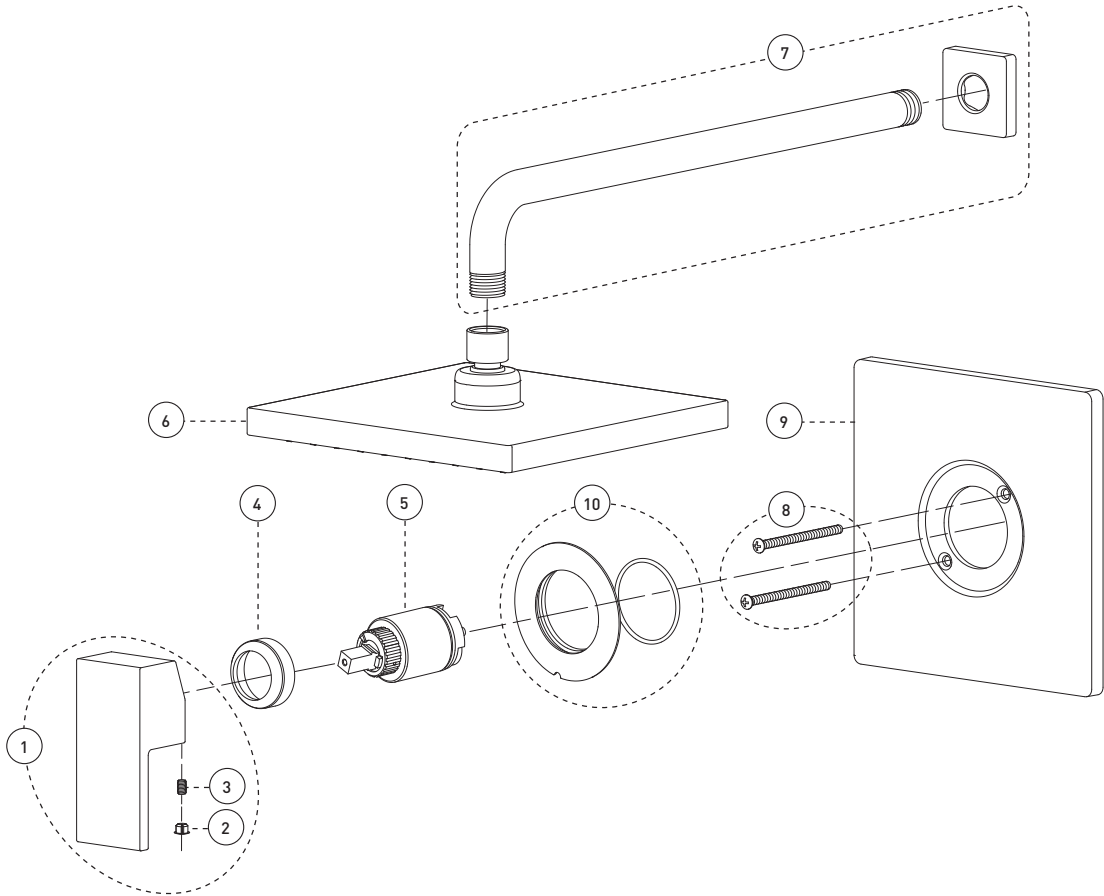

SHOWER FAUCET TRIM FOR PRESSURE BALANCED VALVE ROBINET POUR DOUCHE AVEC GARNITURE DE VALVE À PRESSION ÉQUILIBRÉE

par
belanger

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit

www.h2flo.ca



Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: **1-800-361-5960**

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: **1-888-533-8313**

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**



Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

AXO92VTCP

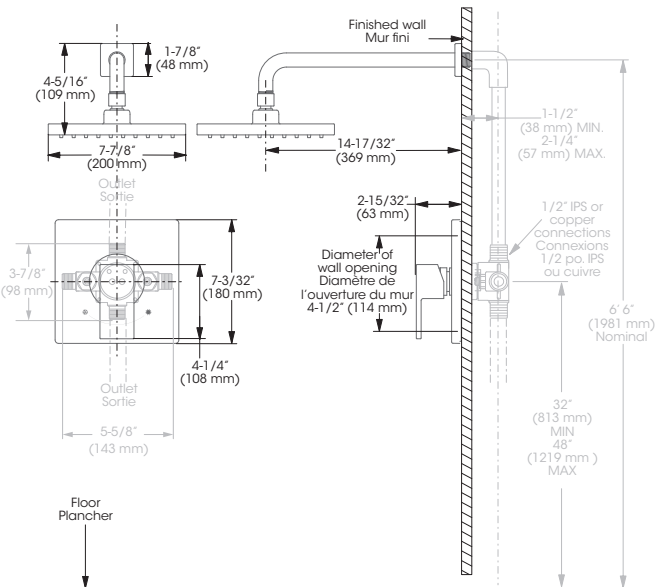

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



Included / Inclus



Thread seal tape
Ruban d'étanchéité
pour joints filetés **

** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.


Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation


Before you begin / Avant de commencer

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE


OFF
FERMÉ

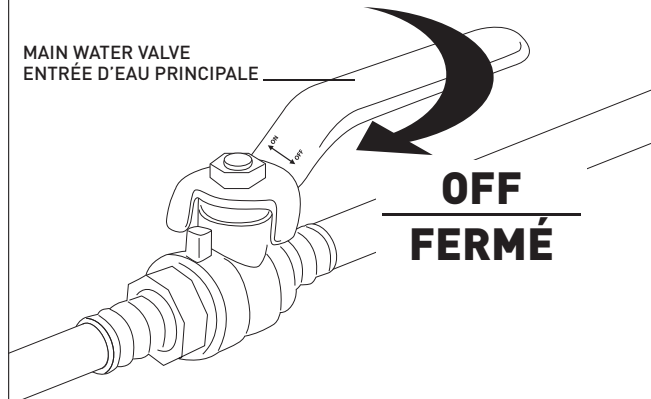


Rough-in - Installation primaire

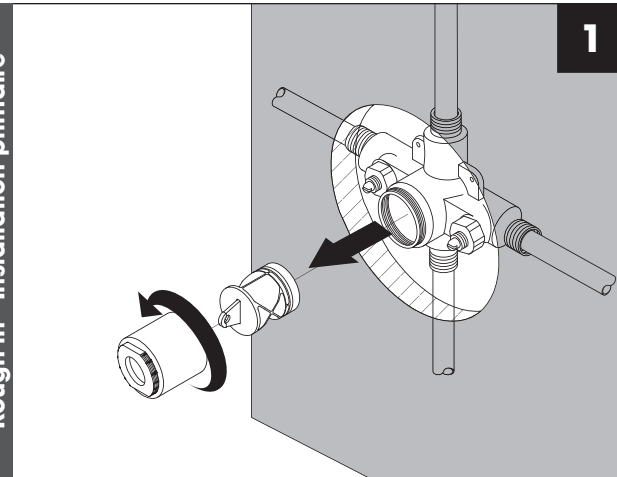


2

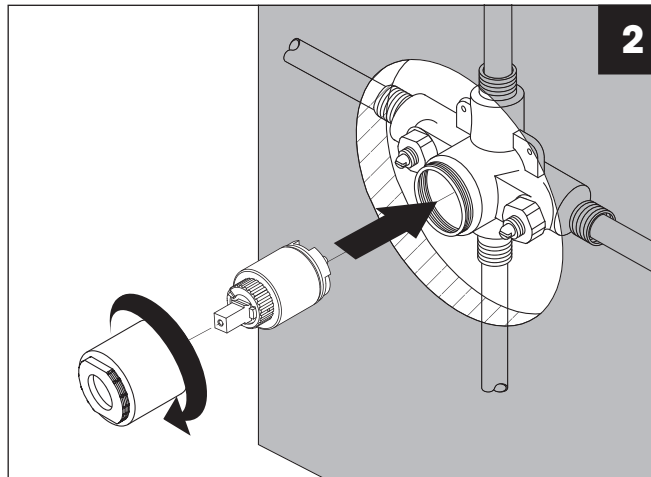

Trim - Garniture

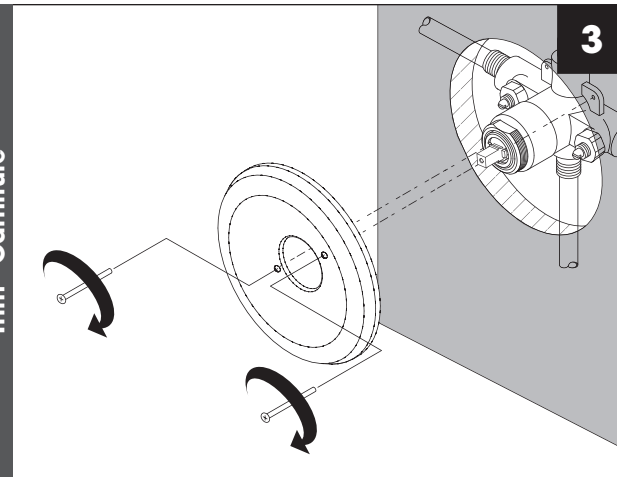

4

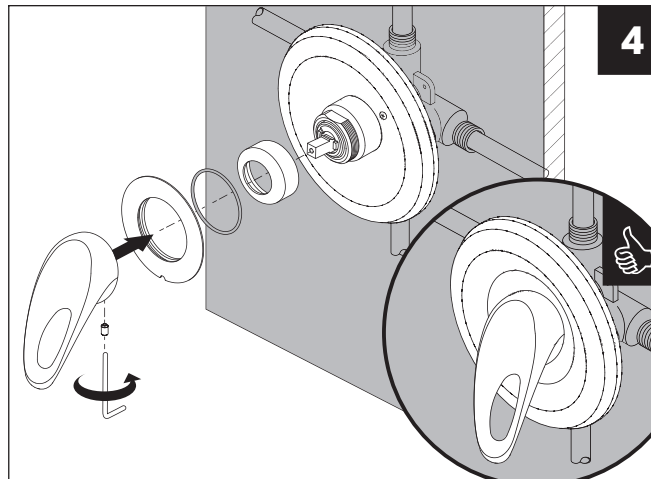

Shower - Douche

