
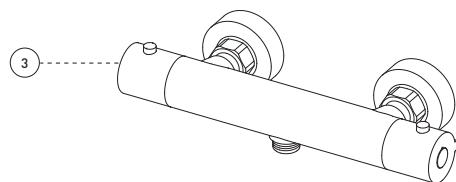


No	Description		Part Pièce
1	Hose	Tuyau	96179
2	Hand shower	Douche à main	FCSPS2005
3	Thermostatic valve	Valve thermostatique	99TSCP
4	Sliding bar kit	Ensemble de barre à glissière	B90-100
5	Soap holder	Porte-savon	B93-001

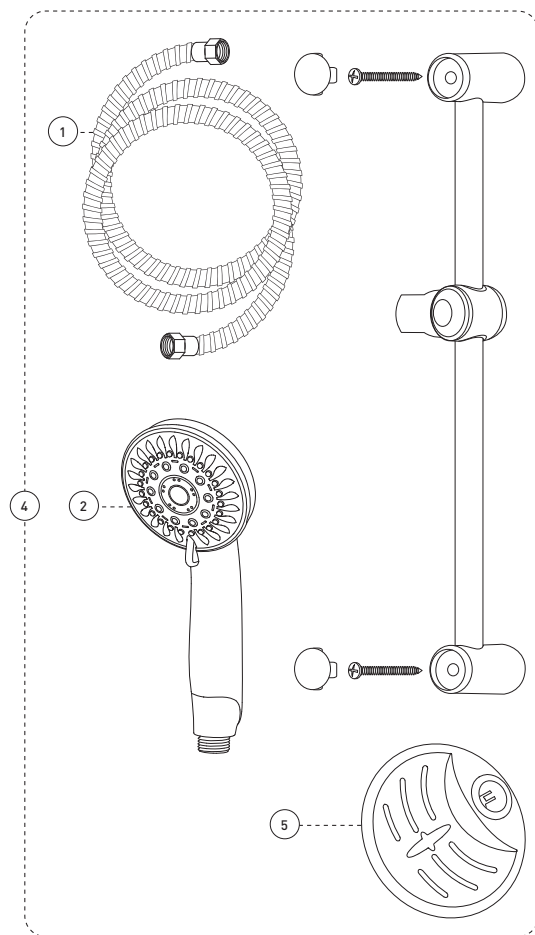

IBSYM003TSCCP_v171103

THERMOSTATIC VALVE WITH HAND SHOWER SLIDING BAR KIT
VALVE THERMOSTATIQUE AVEC ENSEMBLE
DE DOUCHE À MAIN SUR GLISSIÈRE

essential[®]Style **SYM003TSCCP**

par **bélanger**

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit

www.belanger-upt.com



Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: **1-800-361-5960**

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: **1-888-533-8313**

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniacque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.




IMPORTANT

The slide bar is not to be used as a grab bar or for support. It is intended for holding a handshower only. **WE DENY ALL LIABILITY RELATED TO ANY ACCIDENT, INCIDENT OR BREAKAGE FOLLOWING ANY USAGE IN BREACH OF THIS WARNING.**

La barre à glissière ne doit en aucun cas être utilisée comme barre d'appui. Elle a été conçue pour supporter une douche à main. **NOUS NOUS DÉGAGEONS DE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR QUELQUE ACCIDENT, INCIDENT OU BRIS OCCASIONNÉ SUITE À UN USAGE QUI NE TIENT PAS COMPTE DE CET AVIS.**

Technical drawing - Dessin technique

SYM003TSCCP

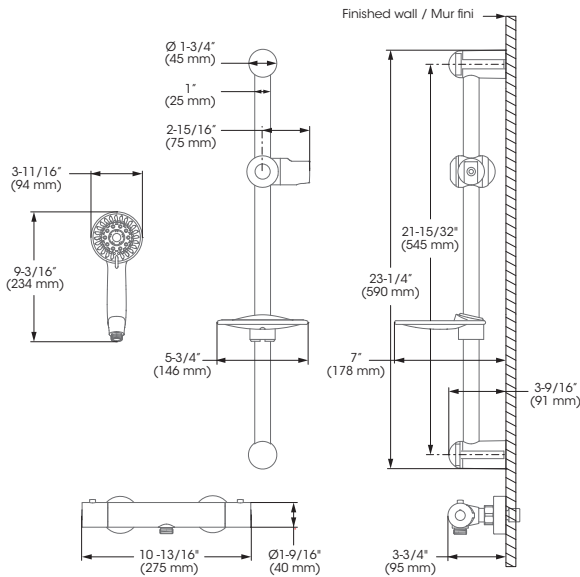

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape

Ruban d'étanchéité
pour joints filetés **



** Apply Bélanger thread seal tape
on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger
sur les connexions filetées.



ANCHORING ANCRAGE

Locate the drilling point "A"
and drill. Assemble, install
and level the sliding bar to locate
point "B" before drilling.

Localiser le point de perçage "A"
et percer. Assembler, installer
et mettre à niveau la glissière
pour bien localiser le
point de perçage "B"
avant de percer.

The model shown in the installation steps may differ
from the one in box however connection type and
installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut
différer du produit en boîte, mais le type de connexions
et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation

