
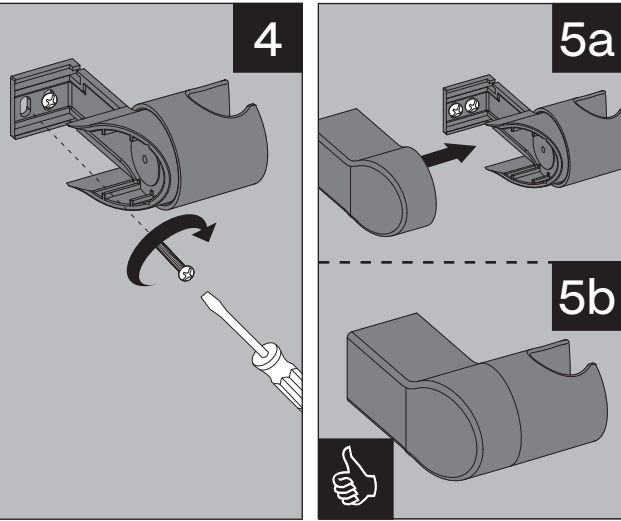


HAND SHOWER HOLDER
SUPPORT DE DOUCHE À MAIN

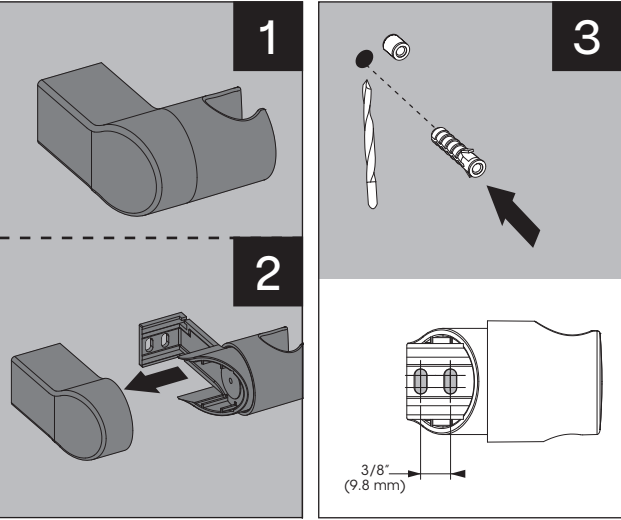

CARE INSTRUCTIONS


Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:
Use abrasive cleansers, cloths,
or paper towels. Use any cleaning
agents containing acid, polish, wax,
alcohol, ammonia, bleach, solvent
or any other corrosive or harsh
chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire
et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:
Utiliser des tissus ou essuie-tout
abrasifs, produits nettoyants
contenant de l'acide, agent polisseur,
cires, alcool, ammoniac, eau de
Javel, solvants ou tout autres
produits chimiques corrosifs.

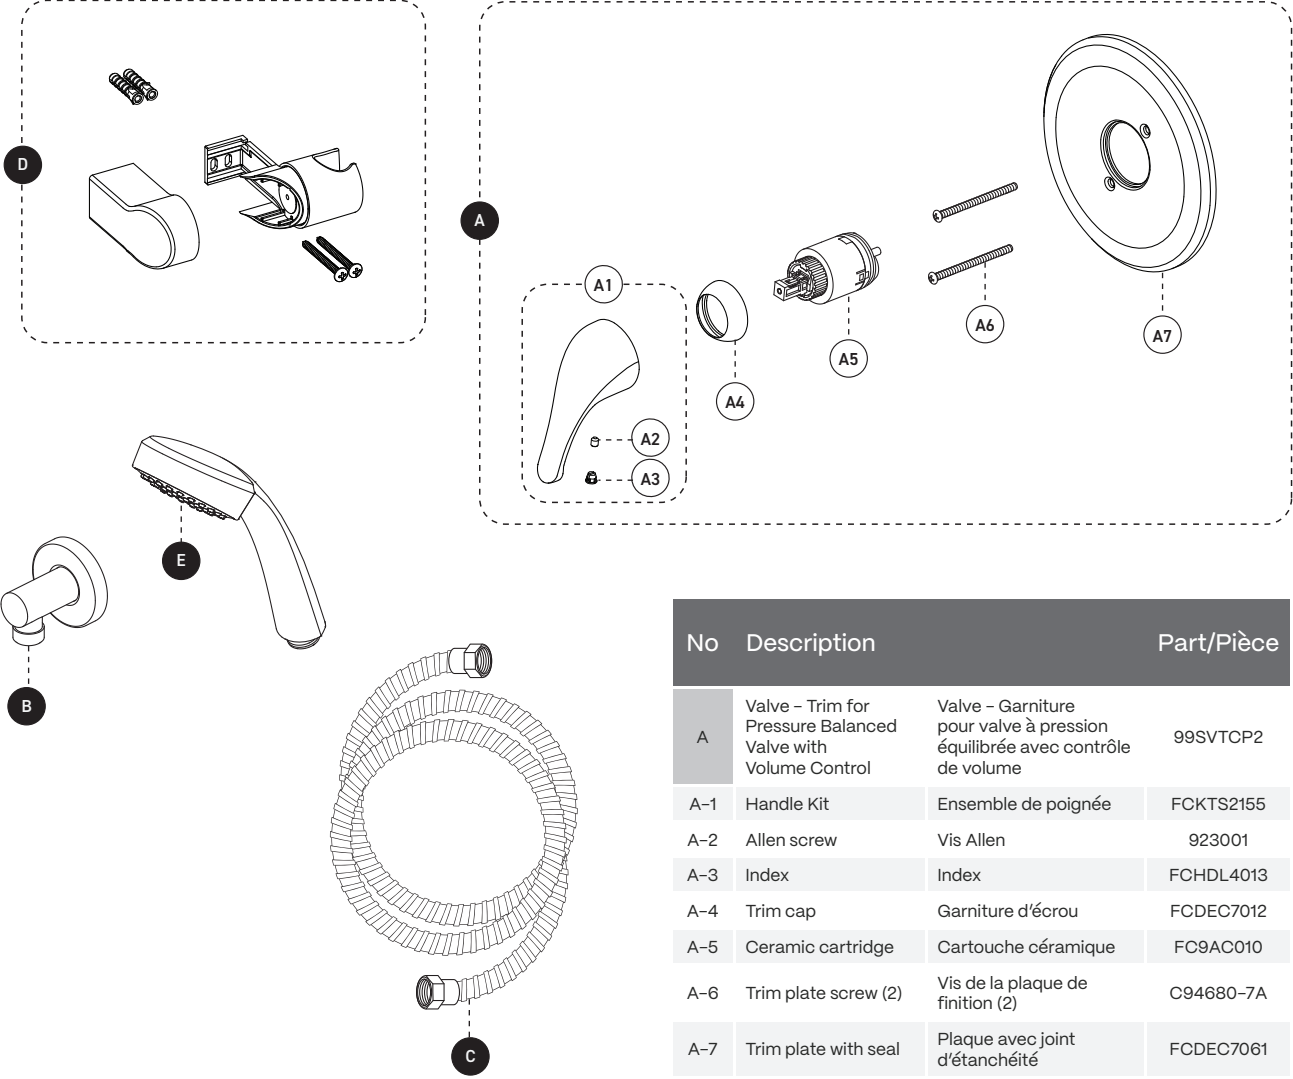

Customer Service	Service à la clientèle
Monday to Friday: 8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.	Lundi au vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Tel: 1-800-361-5960	Fax: 1-888-533-8313
info@belangerfaucets.com	

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande

 **Bélanger**

No	Description	Part/Pièce
A	Valve – Trim for Pressure Balanced Valve with Volume Control	Valve – Garniture pour valve à pression équilibrée avec contrôle de volume 99SVTCP2
A-1	Handle Kit	Ensemble de poignée FCKTS2155
A-2	Allen screw	Vis Allen 923001
A-3	Index	Index FCHDL4013
A-4	Trim cap	Garniture d'écrou FCDEC7012
A-5	Ceramic cartridge	Cartouche céramique FC9AC010
A-6	Trim plate screw (2)	Vis de la plaque de finition (2) C94680-7A
A-7	Trim plate with seal	Plaque avec joint d'étanchéité FCDEC7061
B	Water supply elbow	Coude d'alimentation B92-002
C	Flexible hose	Boyaux 96179
D	Hand shower holder	Support pour douche à main FCKTS5016
E	Hand shower (1.8 gpm)	Douche à main (1,8 gpm) FCSPS2042
F	Slip-on diverter spout	Bec inverseur Slip-on 10451081N

Quik
COLLECTION | 115SCP

SHOWER FAUCET – TRIM
ROBINET POUR DOUCHE – GARNITURE



IB115SCP_V240605

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
belangerfaucets.com




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

TECHNICAL DRAWING / DESSIN TECHNIQUE

115SCP

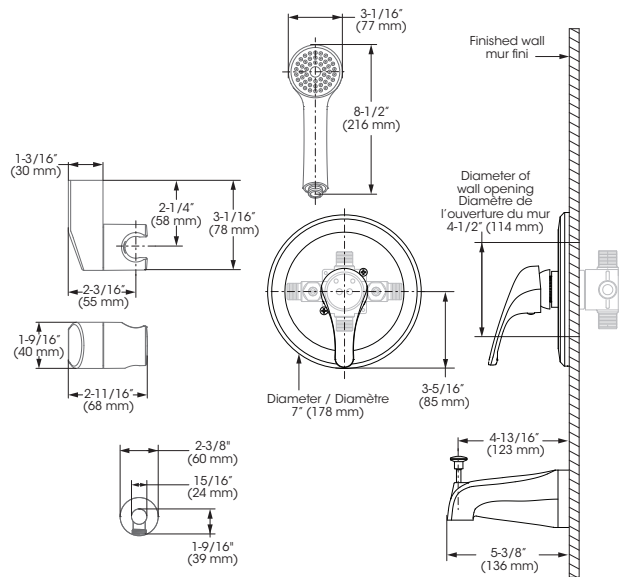

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



**Apply thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.


The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

INSTALLATION STEPS / ÉTAPES D'INSTALLATION

* We insist on using copper pipe to connect the valve to the spout and to the shower head. PEX pipe adaptors can cause flow restriction, thus creating a backflow to the showerhead. Nous insistons sur l'utilisation d'un tuyau de cuivre pour raccorder la valve au bec de bain et à la pomme de douche. Les adaptateurs de tuyau PEX peuvent causer une restriction de débit et un retour d'eau à la douche.

BEFORE YOU BEGIN / AVANT DE COMMENCER

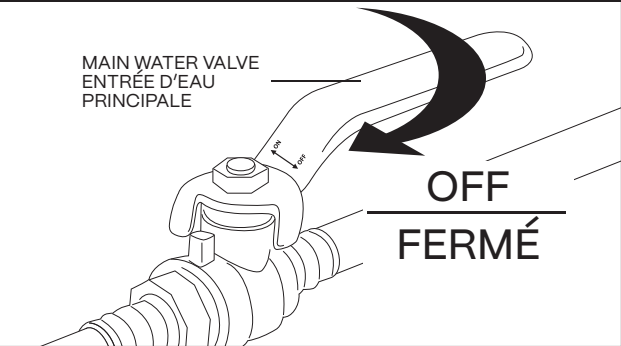

ROUGH-IN / INSTALLATION PRIMAIRE

