


À conserver pour référence ultérieure
en cas d'entretien / réparation.

To preserve for later reference
in case of maintenance / repair

IB3061W_v131220



belanger®

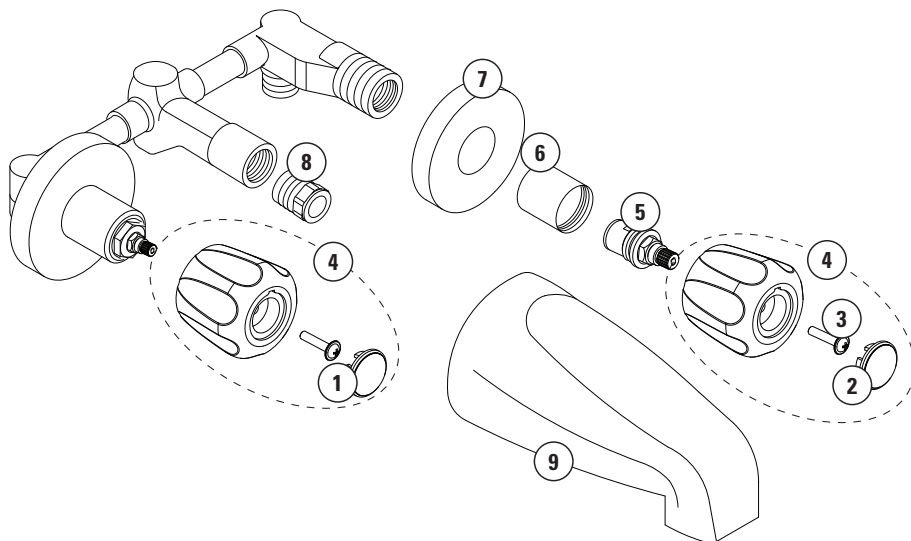

3061W

Enregistrer votre produit
Register your product

www.belanger-upt.com

Service à la clientèle
Lundi au vendredi: 8h00 à 16h30 H.E.

Tel: **1-800-361-5960**

Customer service
Monday to friday: 8AM - 4:30PM E.T.

Fax: **1-888-533-8313**


No	Description		Pièce Part
1	Index (chaud)	Index (hot)	975003R
2	Index (froid)	Index (cold)	975003B
3	Vis de poignée	Handle screw	923048
4	Poignée (avec index chaud et froid)	Handle (hot & cold index)	FC905075BR
5	Cartouche	Cartridge	FC9K2RH
6	Douille filetée	Threaded sleeve	FC91960-7
7	Bride	Flange	FC90405
8	Adaptateur 1/2" mâle x 1/2" cuivre	Adaptor 1/2" male x 1/2" copper	B57-302
9	Bec	Spout	B60-2011

OUTILS RECOMMANDÉS - RECOMMENDED TOOLS

Mastic pour plombier*
Plumber's putty**



Ruban d'étanchéité
pour joints filetés
Thread seal tape



*Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

**Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.




IMPORTANT

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et l'entretien du robinet. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **IL EST OBLIGATOIRE DE PRÉVOIR UN ACCÈS AUX RACCORDEMENTS DE PLOMBERIE D'AU MOINS 30" X 28" (762 MM X 711 MM). CET ACCÈS PERMETTRA D'EFFECTUER L'ENTRETIEN, SI NÉCESSAIRE.**

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and maintenance. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **IT IS MANDATORY TO INCLUDE AN ACCESS TO THE PLUMBING CONNECTIONS MEASURING AT LEAST 30" X 28" (762 MM X 711 MM). THIS ACCESS WILL ALLOW YOU TO EASILY MAINTAIN, IF NECESSARY.**

DIMENSIONS

3061W

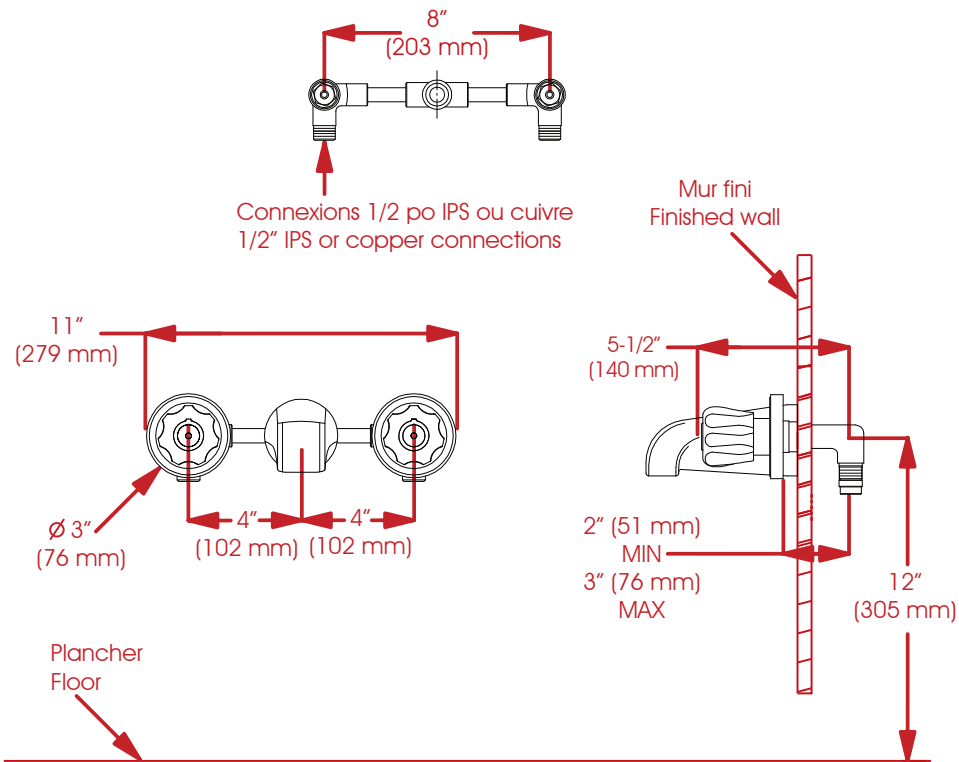

Avant de commencer
Fermer la valve d'alimentation d'eau.
Si nécessaire, enlever le vieux robinet et nettoyer
la surface sur laquelle le robinet sera installé.

Before you begin
Shut off the water supply valves.
If required remove the old faucet and properly clean
surface on which faucet is to be installed.

