



Adore

COLLECTION | ADO78MBGS

PULL-DOWN KITCHEN SINK FAUCET
ROBINET POUR ÉVIER AVEC BEC AMOVIBLE



No	Description	Part/Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée S2174MBGM
2	Allen Screw	Vis Allen 923001
3	Index	Index HDL4027MB
4	Trim Cap	Garniture d'écrou DEC7121MB
5	Retainer nut	Écrou de retenue FCNUTC026
6	Ceramic cartridge (25 mm)	Cartouche céramique FC9M8
7	Spout retainer kit	Ensemble de retenue du bec FCKTS9058
8	Spout kit	Ensemble de bec S1033MBGM
9	Nylon flexible hose	Tuyau flexible en nylon FCHOS1037
10	Hand spray	Douchette SPS5036MB
11	O-ring (2.5 x 48.0)	Joint torique (2.5 x 48.0) FCORA1045
12	Check valve	Soupape anti-retour 96077X
13	Klik connect adapter	Adaptateur pour connecteur Klik FCOTH9045
14	Anchor Kit	Ensemble d'ancrage C94075-5K
15	Weight	Poids FCOTH9057
16	Cover Plate	Plaque de recouvrement KTS3068MB
17	Tool for retainer nut	Outil pour écrou de retenue FCOTH9041

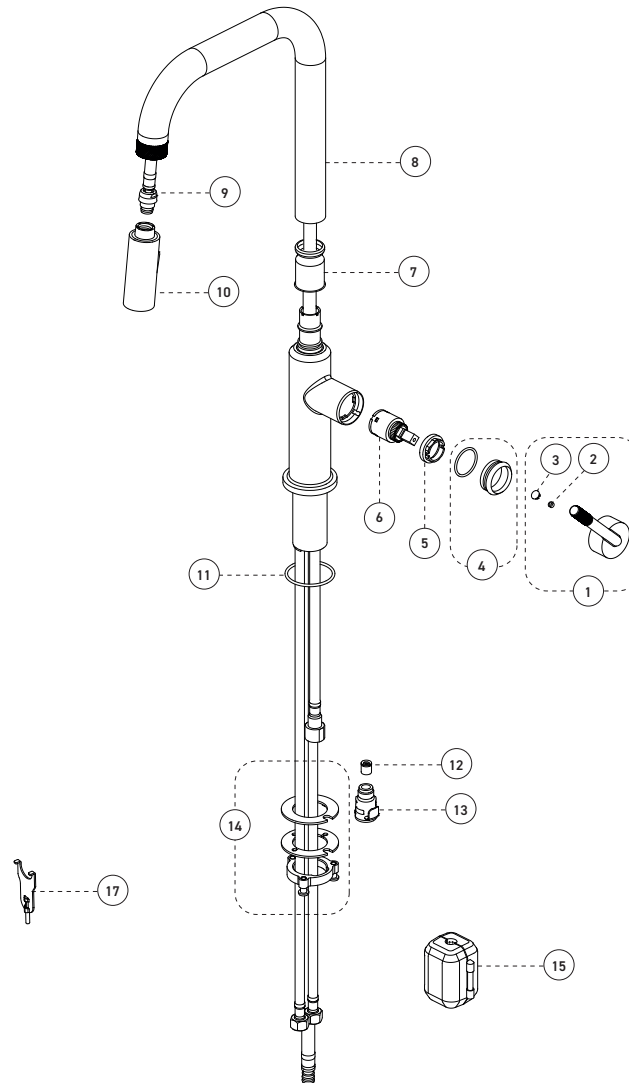

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.
Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

IBADO78MBGS_V231205



For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
belangerfaucets.com






IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

TECHNICAL DRAWING - DESSIN TECHNIQUE

ADO78MBGS

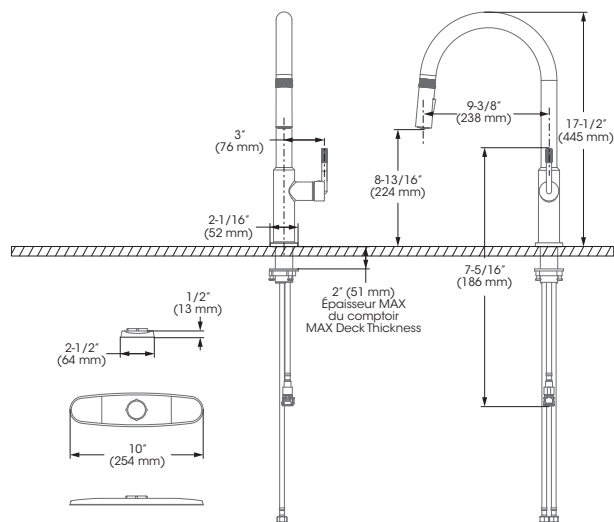

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty	Thread seal tape	Included / Inclus
Mastic pour plombier *	Ruban d'étanchéité pour joints filetés **	

*Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.

Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

**Apply thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetés.



CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.


Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

INSTALLATION STEPS - ÉTAPES D'INSTALLATION

BEFORE YOU BEGIN / AVANT DE COMMENCER

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

OFF
FERMÉ

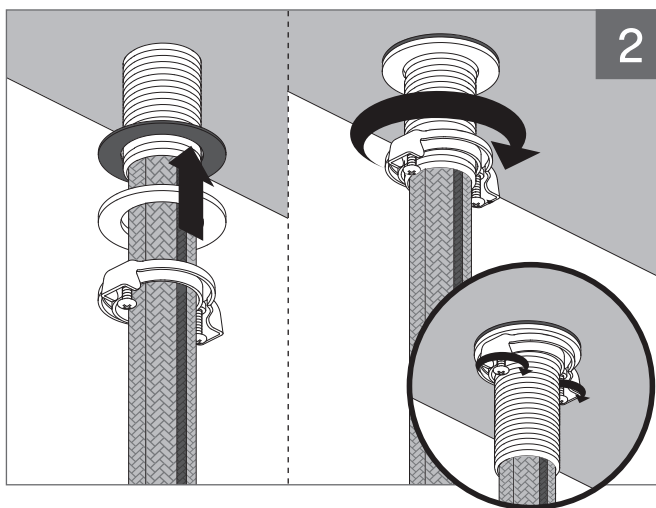

WITH PLATE / AVEC PLAQUE

