

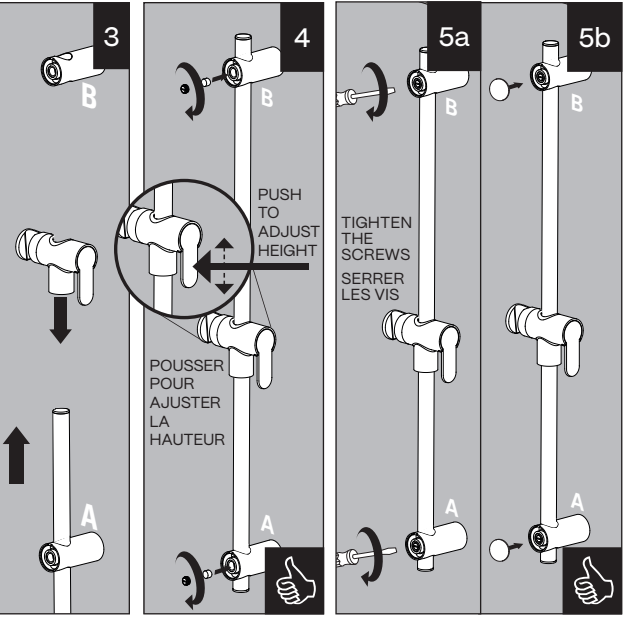
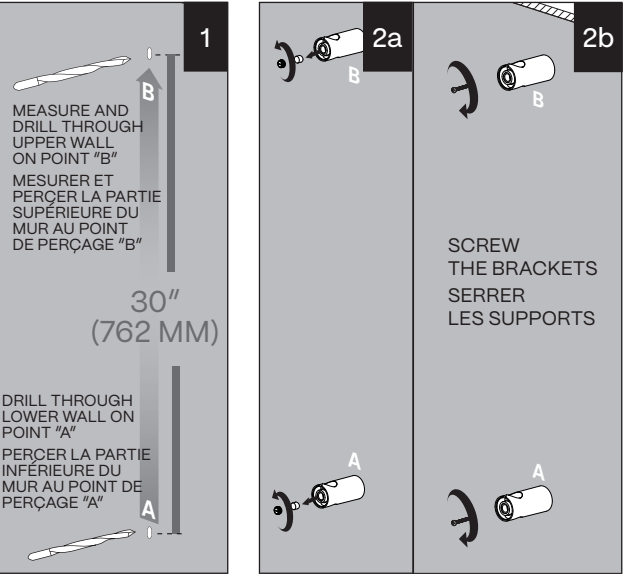


SLIDING BAR AND WATER SUPPLY ELBOW
BARRE À GLISSIÈRE ET COUDE D'ALIMENTATION

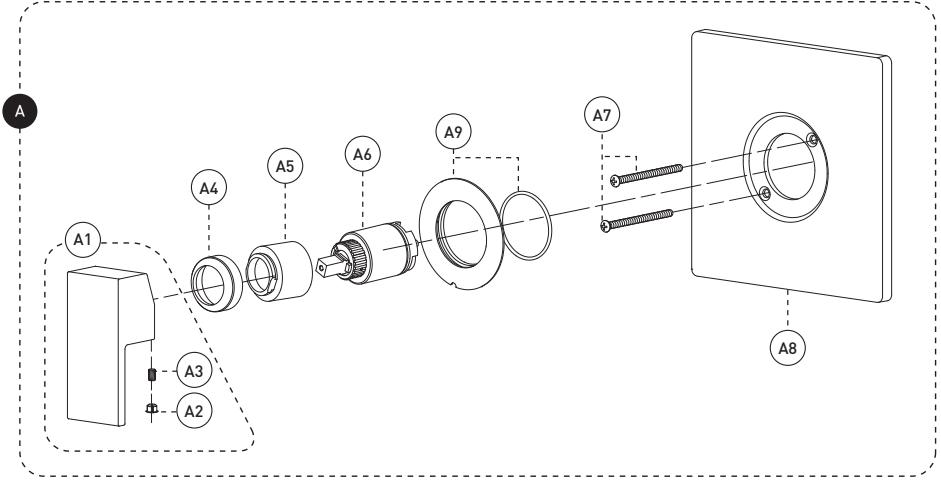


No	Description	Part/Pièce
A	Valve - Trim for Pressure Balanced Valve with Volume Control	Valve - Garniture pour valve à pression équilibrée avec contrôle de volume AXO99VTMB
A-1	Handle kit	Ensemble de poignée KTS2012MB
A-2	Index	Index HDL4018MB
A-3	Allen screw	Vis Allen 923001
A-4	Trim cap	Garniture d'écrou DEC7012MB
A-5	Threaded sleeve	Douille filetée DEC5010MB
A-6	Ceramic cartridge	Cartouche céramique FC9AC010
A-7	Plate screws (pkg of 2)	Vis de la plaque de finition (pqt de 2) C94680-7A
A-8	Face plate with seal joint	Plaque de finition avec joint d'étanchéité DEC7049MB
A-9	Screw cover plate with o-ring	Cache-vis avec joint torique DEC7027MB
B	Sliding bar with hand shower kit, water supply elbow and flexible hose	Ensemble de douche à main sur glissière, coude d'alimentation et boyau B90-831MB
B-1	Flexible hose	Boyau 96179MB
B-2	30" sliding bar kit (includes flexible hose)	Ensemble de barre à glissière 30 po (incluant boyau) B90-830MB
B-3	Hand shower	Douche à main SPS2037MB
B-4	Water supply elbow	Coude d'alimentation B92-003MB
B-5	Hand shower holder	Support pour douche à main B93-800MB
B-6	Wall support	Support murale B93-801MB

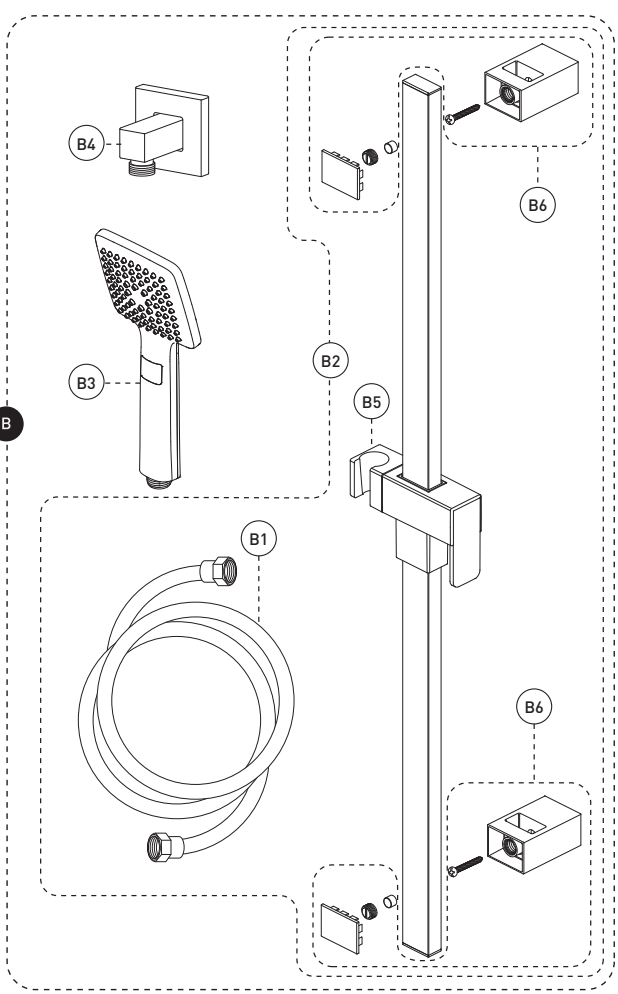

Axo
COLLECTION AXO120MB

KIT: SHOWER FAUCET - TRIM
ROBINET POUR DOUCHE - GARNITURE

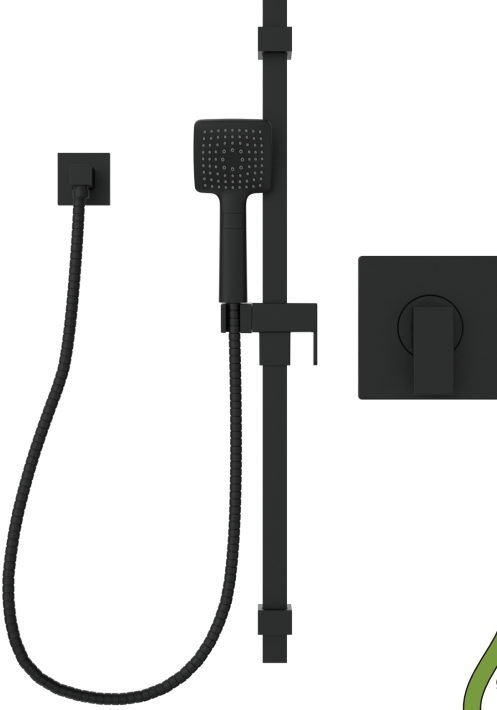

CARE INSTRUCTIONS	INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
Rinse the product with clear water. Dry the product with a soft cloth.	Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.
DO NOT: Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.	À NE PAS FAIRE: Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

Customer Service **Service à la clientèle**
Monday to Friday: 8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.
Lundi au vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Tel: 1-800-361-5960 Fax: 1-888-533-8313
info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande



For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
belangerfaucets.com

IBAXO120MB_V240611




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.



BEFORE YOU BEGIN / AVANT DE COMMENCER

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

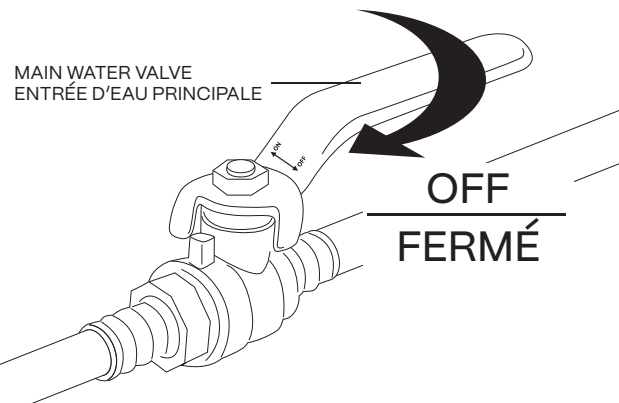


INSTALLATION STEPS / ÉTAPES D'INSTALLATION

ROUGH-IN / INSTALLATION PRIMAIRE

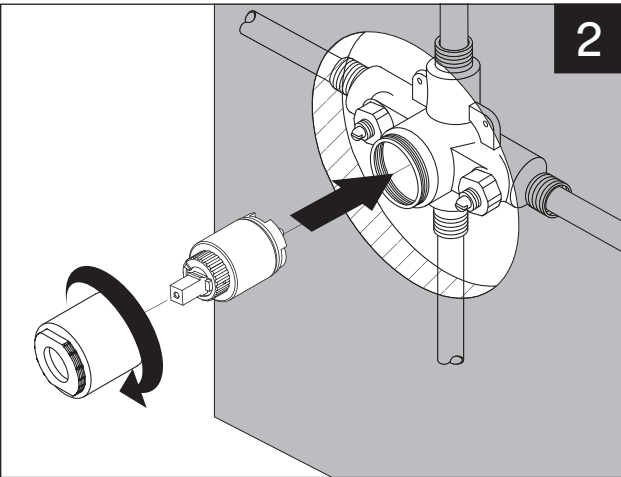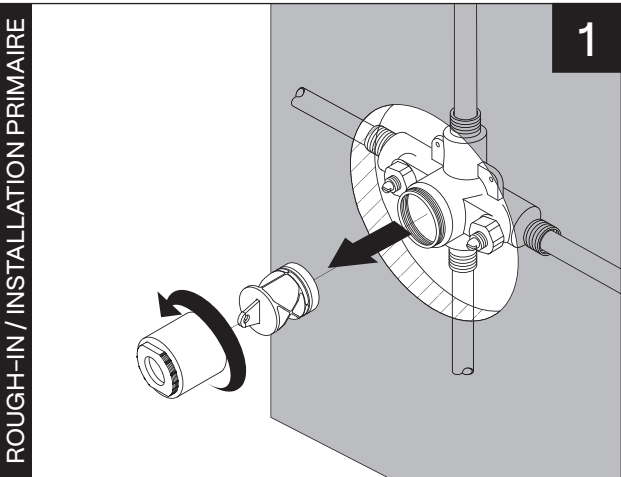

TECHNICAL DRAWING / DESSIN TECHNIQUE

AXO120MB

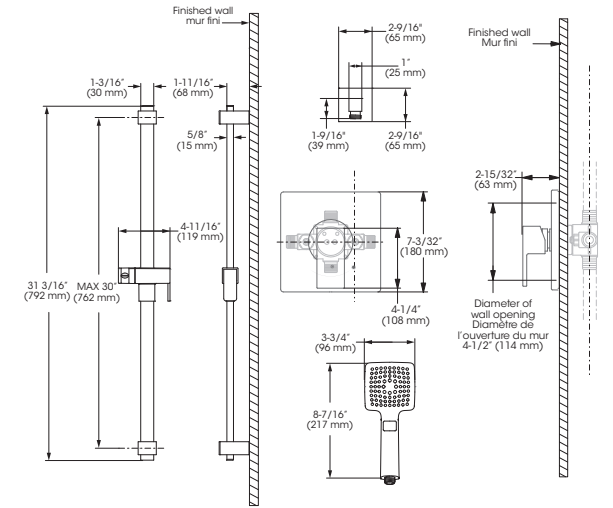

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty
Mastic pour plombier *

Thread seal tape
Ruban d'étanchéité pour joints filetés **

Included / Inclus

*Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.
Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

**Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetés.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

