




No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FC99902CP
2a	English cap	Index anglais	FC99902CAP
2b	French cap	Index français	FC99902CAPF
2c	Chrome cap	Capuchon chrome	FC99902CAPCP
3	Handle screw	Vis de poignée	923099
4	Trim cap	Garniture d'écrou	9300003
5	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9M6
6	Aerator	Aérateur	FC99025
7	2" base	Base de 2 pouces	FC99242B
8	Flange	Bride	9G9CP
9	Metal washer	Rondelle de métal	963201
10	Rubber washer	Rondelle de caoutchouc	963202
11	Decorative plate	Plaque décorative	9924XPLATE
12	Anchor kit	Ensemble d'ancrage	94075-5F

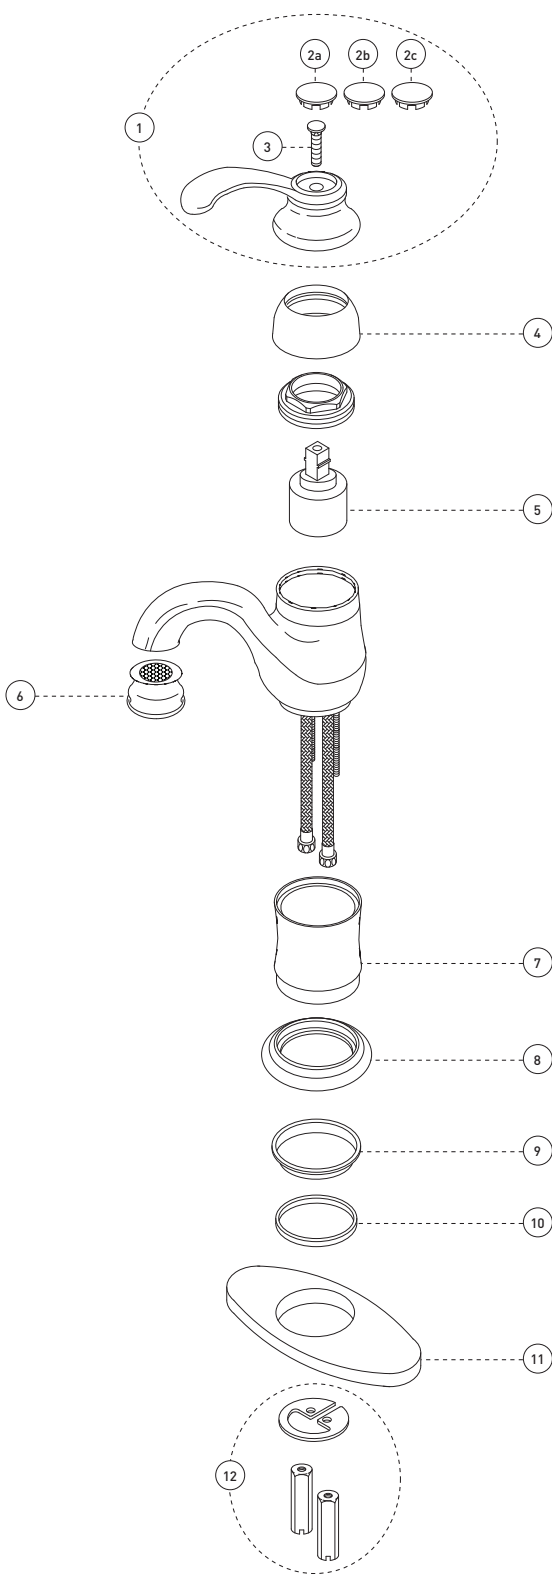

Customer Service **Service à la clientèle**
Monday to Friday: Lundi au vendredi:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T. 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Tel: **1-800-361-5960** Fax: **1-888-533-8313**
clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS Rinse the faucet with clear water. Dry the faucet with a soft cloth. DO NOT: Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.	INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux. À NE PAS FAIRE: Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.
---	---




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

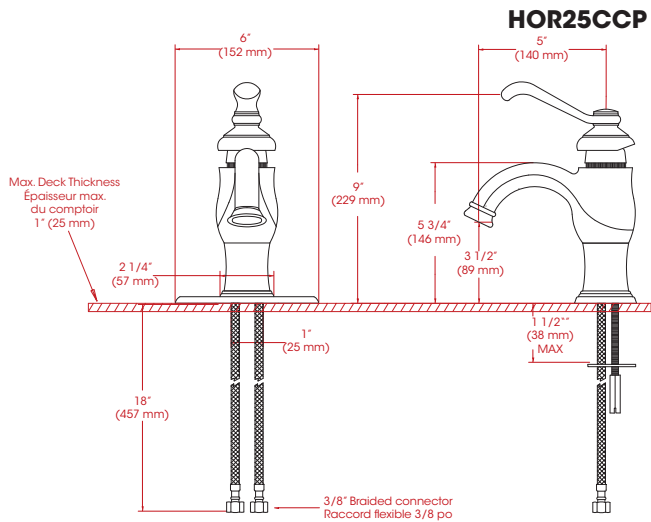

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape
Ruban d'étanchéité
pour joints filetés **

Included / Inclus

** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.



CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one purchased however the connection type and installation steps are the same.





Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit acheté, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin / Avant de commencer

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

OFF
FERMÉ

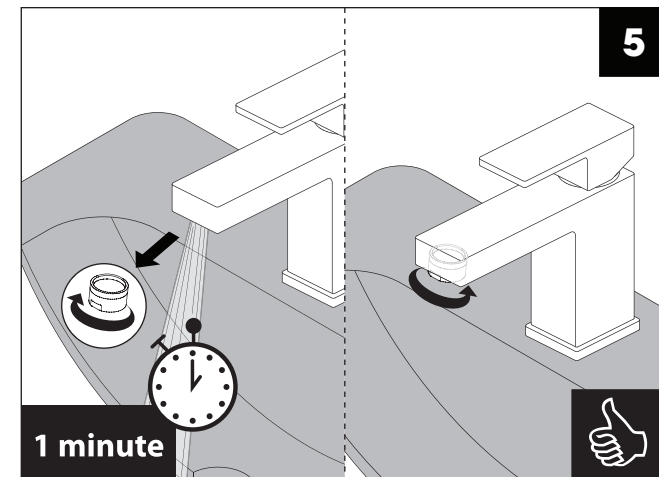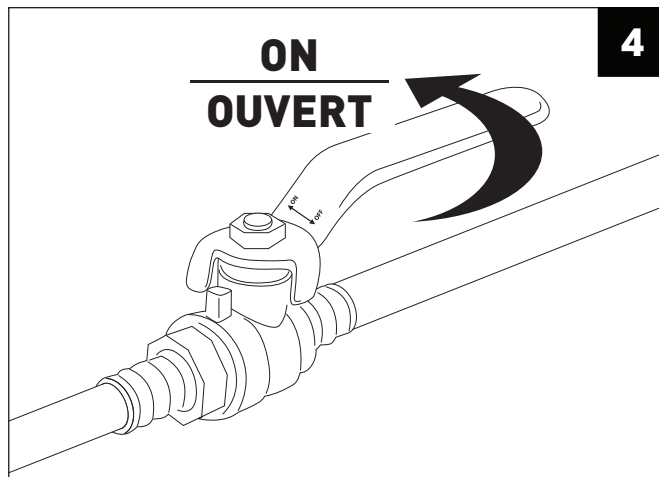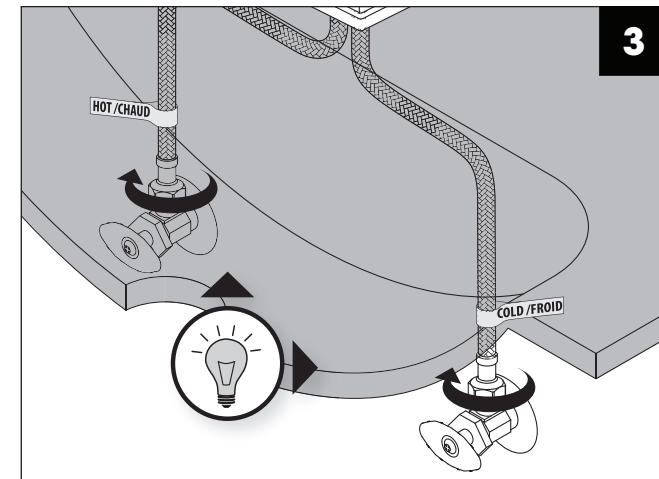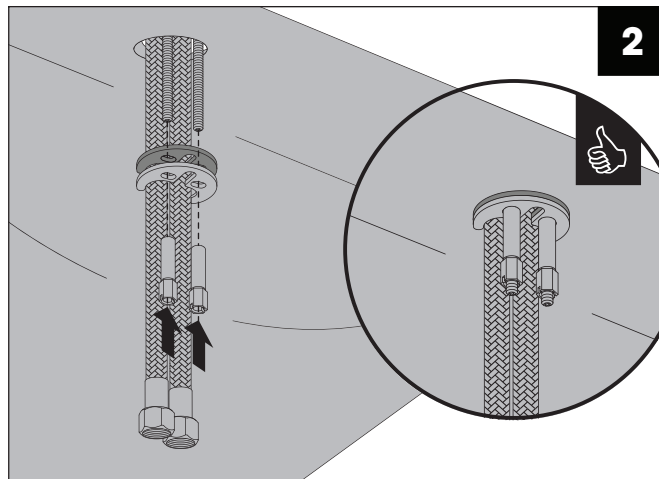

1 minute