


No	Description		Part/Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2166
2	Cap	Capuchon	FCHDL4027
3	Allen screw	Vis Allen	923001
4	Trim cap	Garniture d'écrou	FCDEC7117
5	Retainer nut	Écrou de retenue	FCNUTC022
6	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9AC013
7	Check valve kit	Ensemble de soupapes anti-retour	FCKTS9048
8	Check valve	Soupape anti-retour	96077X
9	Aerator	Aérateur	FCAER3021
10	Spout flange	Bride du bec	FCDEC3035
11	Rubber washer	Rondelle de caoutchouc	FCWAA1017
12	Spout anchor kit	Ensemble d'ancrage du robinet	FCKTS4013
13	Hand shower support	Support de douche à main	FCKTS5015
14	Hand shower flange	Bride de douche à main	FCDEC3036
15	Hand shower flexible hose	Boyau de douche à main	FC96180
16	Rubber washer	Rondelle de caoutchouc	FCWAA1014
17	Elbow (110 deg)	Coude (110 deg)	912180-3
18	Rubber washer	Rondelle de caoutchouc	FCWAA1007
19	Check valve	Soupape anti-retour	FCVAL2005
20	Hand shower	Douche à main	FCSPS2044

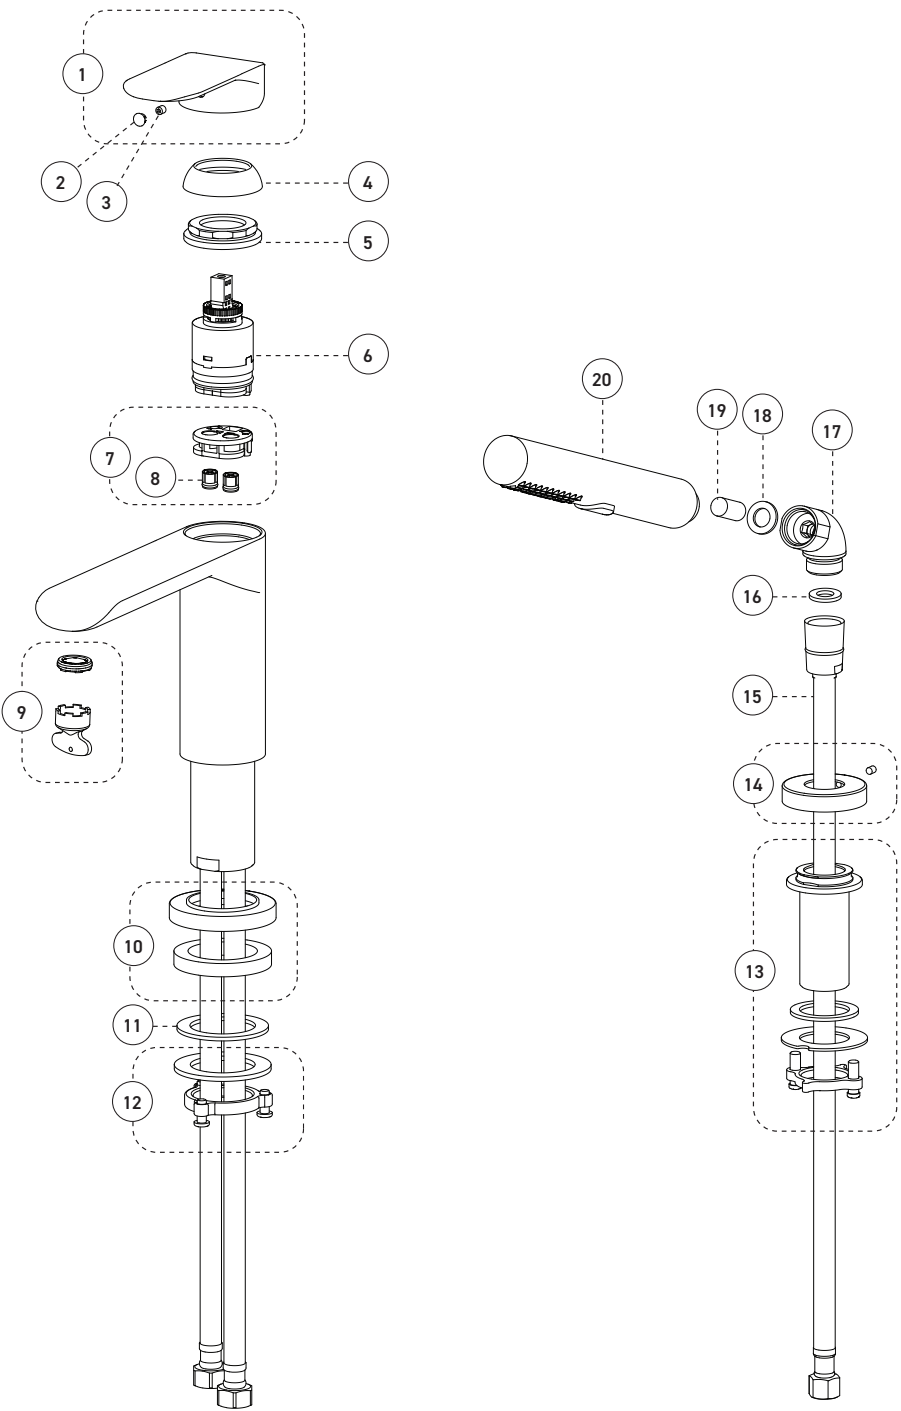

Kara

COLLECTION | KAR42CP

ROMAN BATHTUB FAUCET
ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE



CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

IBKAR42CP_V240828

Customer Service | **Service à la clientèle**
Monday to Friday: 8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T. | Lundi au vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Tel: 1-800-361-5960 | Fax: 1-888-533-8313
info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande






IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

TECHNICAL DRAWING – DESSIN TECHNIQUE

KAR42CP

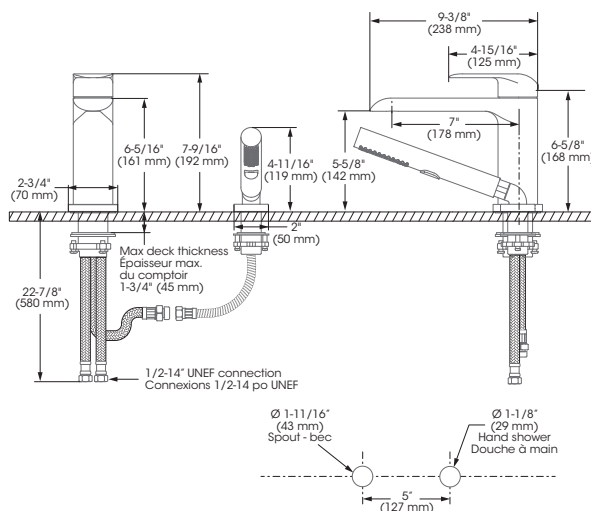

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape
Ruban d'étanchéité
pour joints filetés *

Included / Inclus



* Apply thread seal tape
on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité
sur les connexions filetées.



Connection advice
conseil raccordement

Firmly hand tighten
the hose to the valve
and add a quarter-turn
using the proper wrench.
Tighten more if needed.


Raccordez le connecteur
flexible à la valve en serrant
fermement à la main
puis ajoutez un quart de tour
à l'aide de la clé appropriée.
Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps
may differ from the one in box however
connection type and installation steps
are the same.

Le modèle démontré dans les étapes
d'installation peut différer du produit en boîte,
mais le type de connexions et d'installation
demeure le même.

INSTALLATION STEPS – ÉTAPES D'INSTALLATION

BEFORE YOU BEGIN AVANT DE COMMENCER



Before you begin
installation, make sure to
refer to **step 1**. Keep the
necessary clearance space
for handle operation.

Avant de débiter
l'installation, référez vous à
l'étape 1. Gardez un espace
de dégagement adéquat pour
la roation
de la poignée.

Activation of the handle Activation de la poignée

1



Make sure to
keep minimum
clearance space on
the back and sides
of handle!

Assurez-
vous de bien
garder l'espace
de dégagement
minimum
nécessaire
derrière et des
deux côtés de la
poignée !

