




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian

Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty Thread seal tape Included / Inclus
Mastic pour Ruban d'étanchéité 
plombier * pour joints filetés **

* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.

Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

**Apply thread seal tape on threaded connections.


Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

TECHNICAL DRAWING - DESSIN TECHNIQUE

SOL125TMB

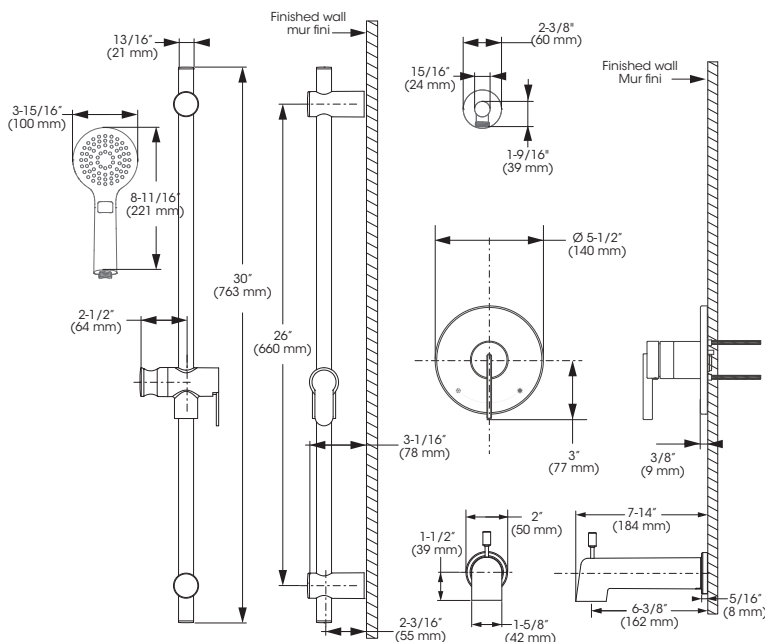

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande



For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit

belangerfaucets.com



INSTALLATION STEPS – ÉTAPES D'INSTALLATION

BEFORE YOU BEGIN // AVANT DE COMMENCER

* We insist on using copper pipe to connect the valve to the spout. PEX pipe adaptors can cause flow restriction, thus creating a backflow to the showerhead.









* Nous insistons sur l'utilisation d'un tuyau de cuivre pour raccorder la valve au bec. Les adaptateurs de tuyau PEX peuvent causer une restriction de débit et un retour d'eau à la douche.

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE



OFF
FERMÉ





OPTION A: DRYWALL AND TILES
OPTION A : MUR DE GYPSE ET TUILLES

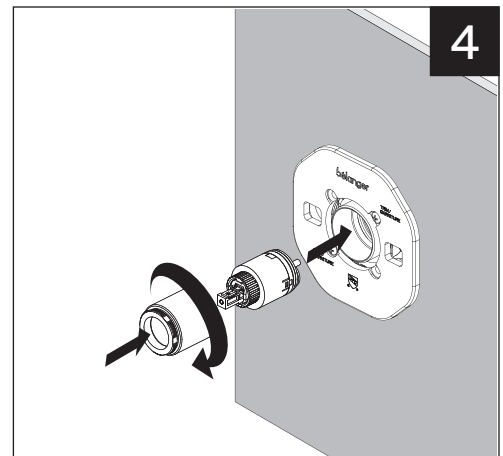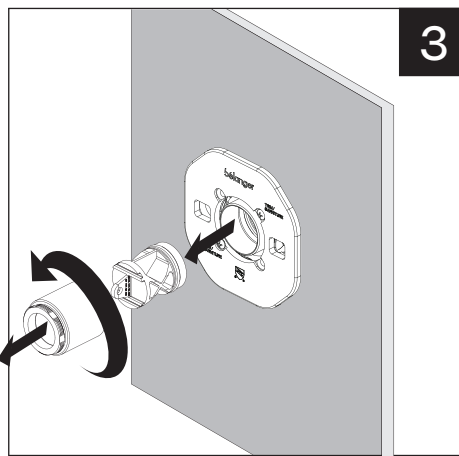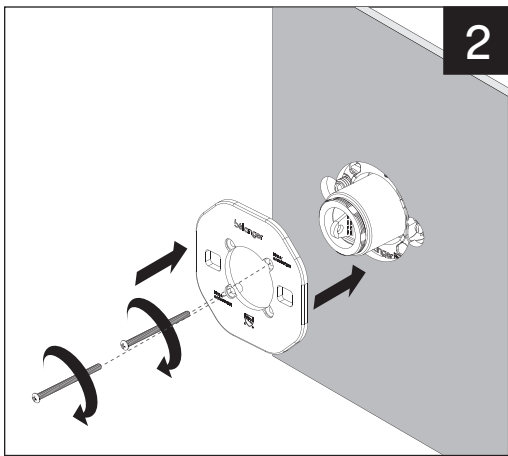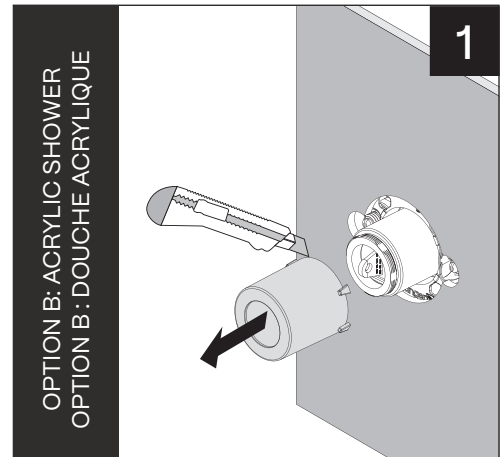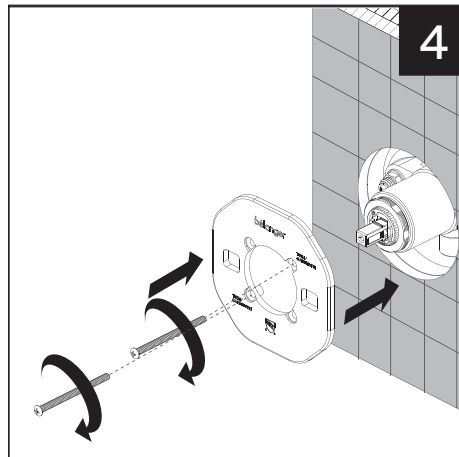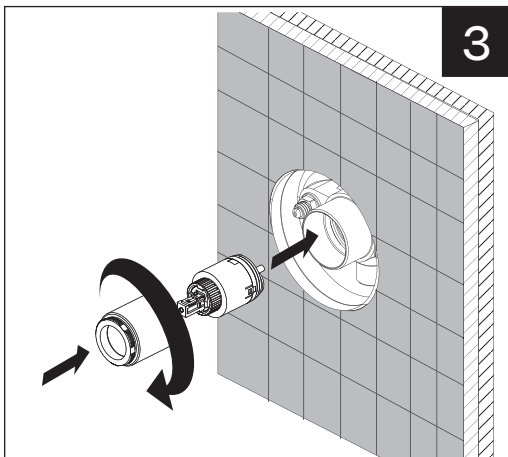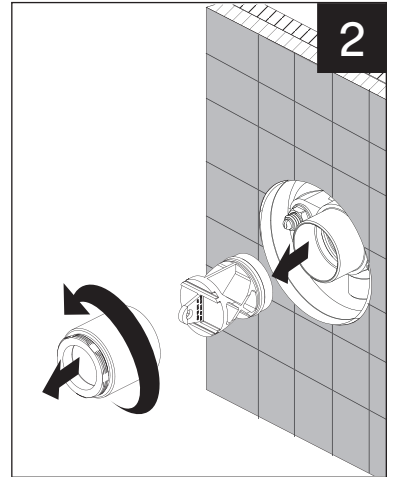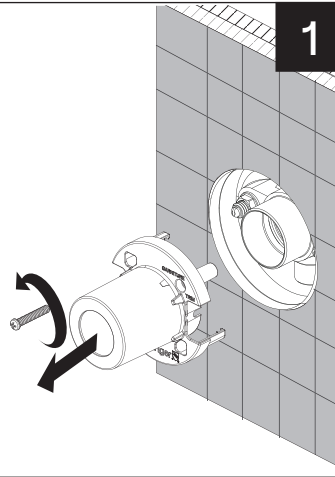




OPTION A & B

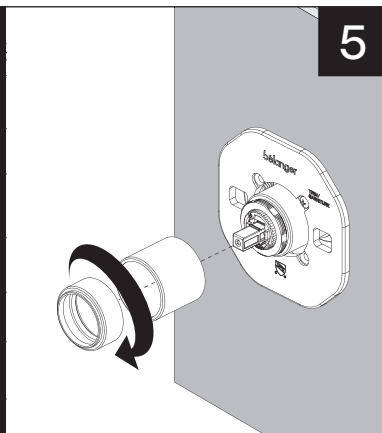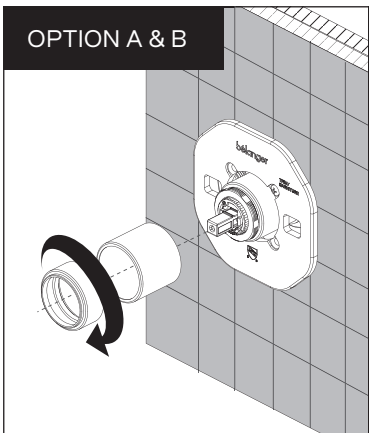


OPTION A & B

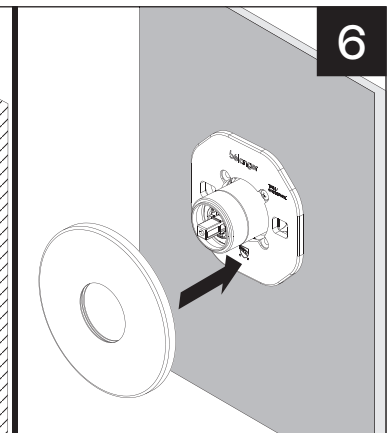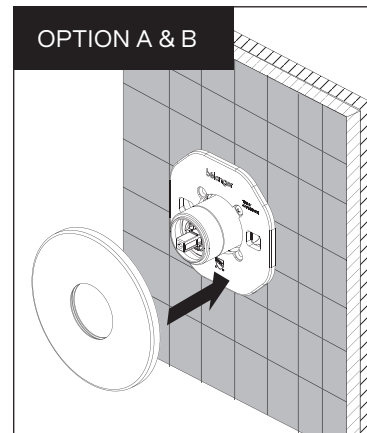

INSTALLATION STEPS - ÉTAPES D'INSTALLATION

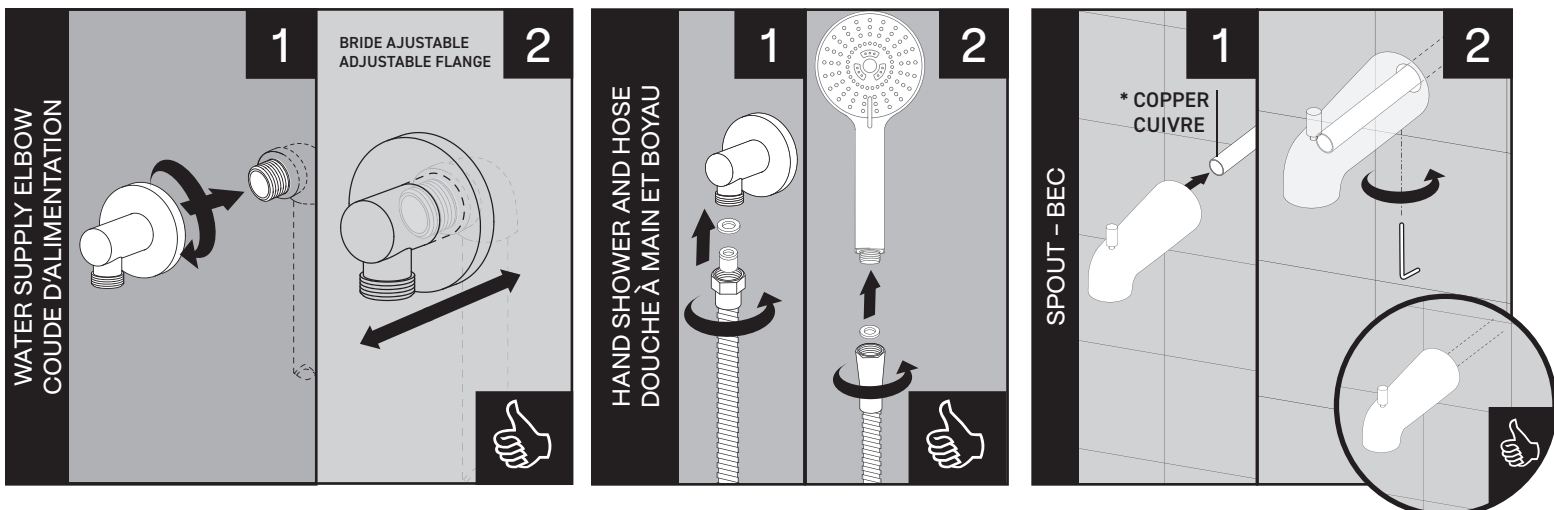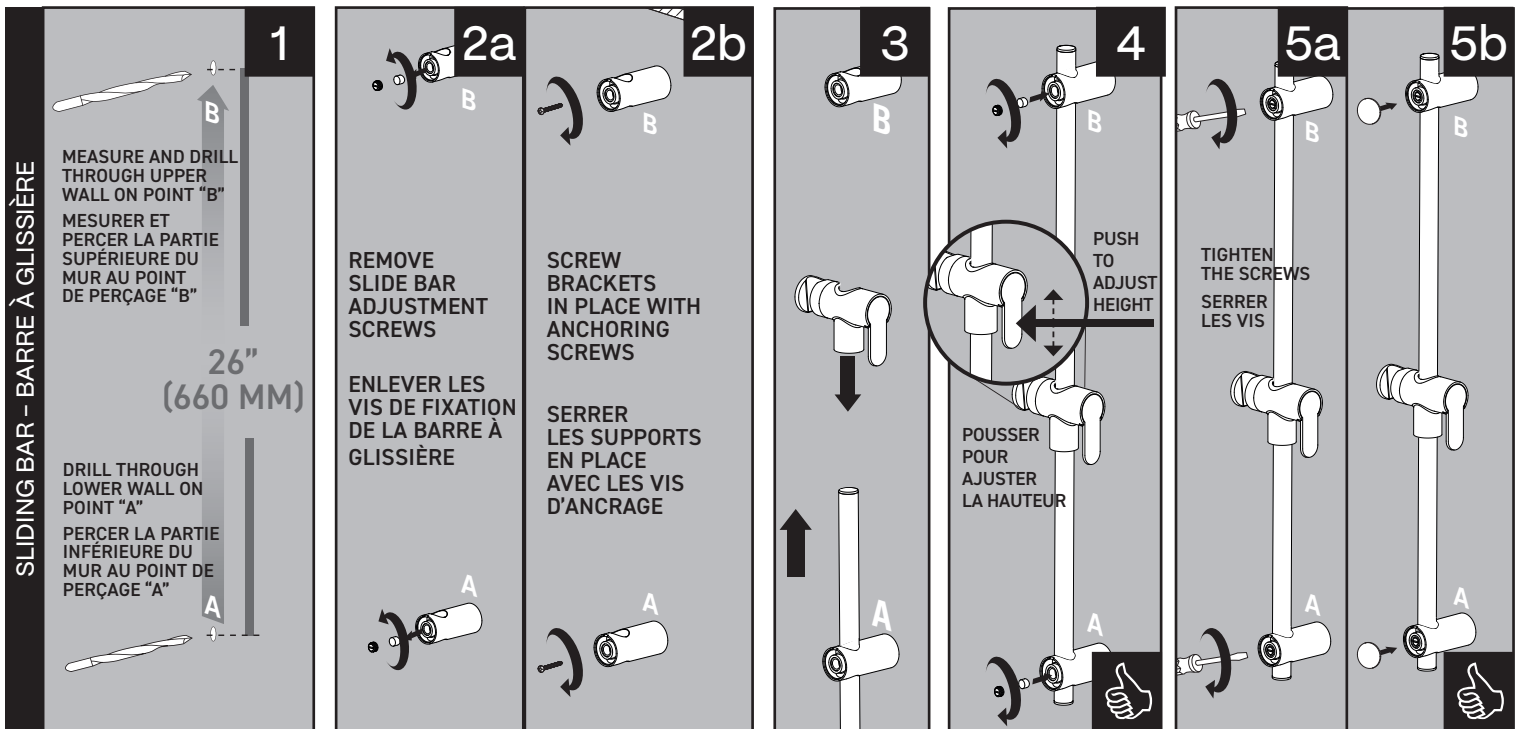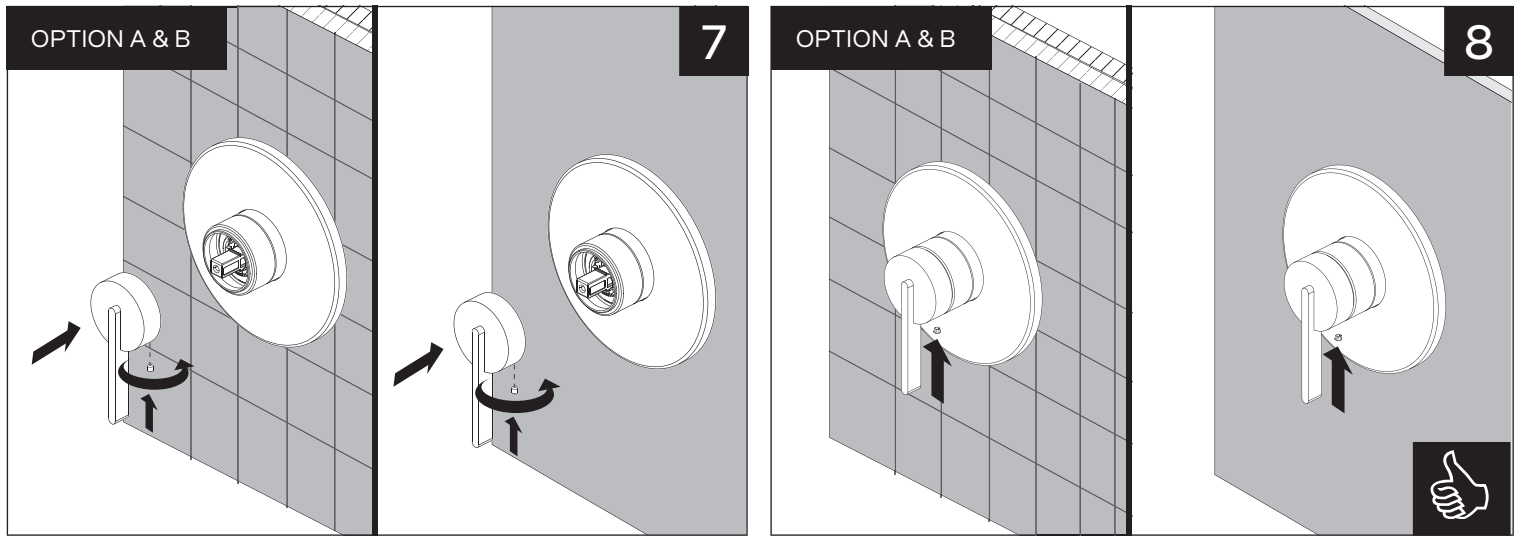



No	Description		Part/Pièce
A	Thermostatic Pressure Balanced Valve Trim	Garniture de valve thermostatique / pression équilibrée	SOL100TMB
A-1	Handle kit	Ensemble de poignée	1000000098
A-2	Index	Index	HDL4017MB
A-3	Allen screw	Vis Allen	923001
A-4	Trim Cap	Garniture d'écrou	1000000102
A-5	Trim Cap	Garniture d'écrou	1000000099
A-6	Face plate with seal	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	1000000100
A-7	O-Ring (48.0mm x 2.5mm)	Joint torique (48.0mm x 2.5mm)	FCORA1045
A-8	Plate screw	Vis de la plaque de finition	C94680-7A
A-9	Wall plate with seal joint	Plaque murale avec joint d'étanchéité	1000000097
A-10	Thermostatic cartridge (T/P)	Cartouche thermostatique (T/P)	1000000108
B	Sliding bar with hand shower kit, water supply elbow and flexible hose	Ensemble de douche à main sur glissière, coude d'alimentation et boyau	B90-731MB
B-1	Flexible hose	Boyau	96179MB
B-2	30" sliding bar kit (includes flexible hose)	Ensemble de barre à glissière 30 po (incluant boyau)	B90-730MB
B-3	Hand shower	Douche à main	SPS2036MB
B-4	Water supply elbow	Coude d'alimentation	B92-002MB
B-5	Hand shower holder	Support pour douche à main	B93-700MB
B-6	Wall support	Support murale	B93-501MB
B-7	End cap wall support	Embout du support murale	B93-702MB
C	Spout	Bec de bain	SPS6031MB

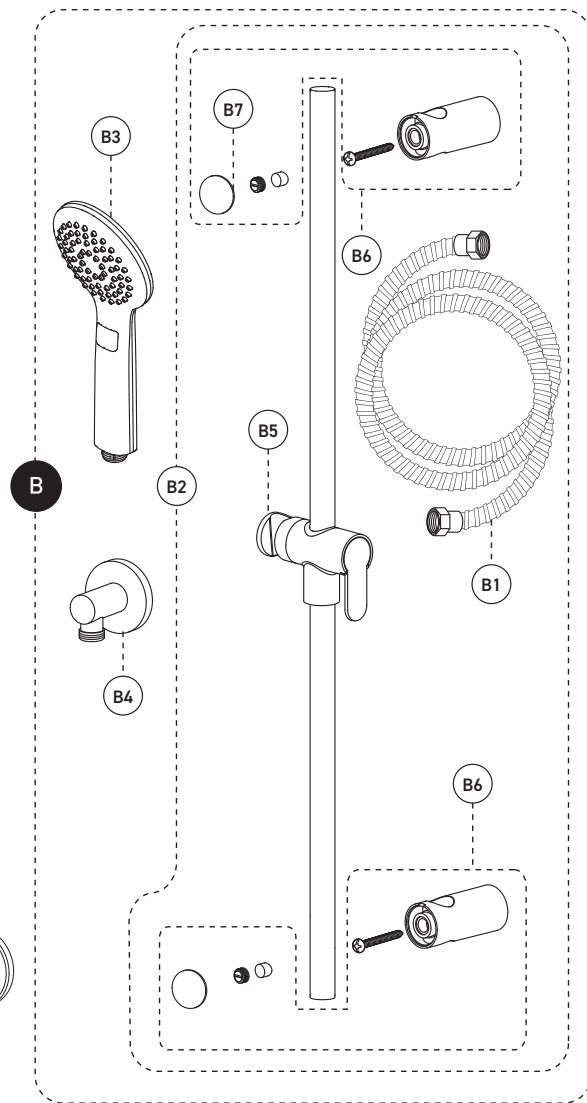

TEMPERATURE LIMITER ADJUSTMENT AJUSTEMENT DU LIMITEUR DE TEMPÉRATURE


HOT WATER / EAU CHAUDE
MINIMUM

HOT WATER / EAU CHAUDE
MAXIMUM




MINIMUM

MAXIMUM



PART TO SET
PIÈCE À RÉGLER



A

