



No	Description	Part/Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée 95190HKMB
2	Index	Index HDL4018MB
3	Allen screw	Vis Allen 923001
4	Trim cap	Garniture d'écrou DEC7012MB
5	Threaded sleeve	Douille filetée DEC5010MB
6	Ceramic cartridge	Cartouche céramique FC9AC010
7	Shower head	Pomme de douche SPS3039MB
8	Shower flange and arm kit	Ensemble de bride et bras de douche DEC0002MB
9	Plate screw	Vis de la plaque de finition C94680-7A
10	Face plate with seal joint	Plaque de finition avec joint d'étanchéité DEC7051MB
11	Screw cover plate with o-ring	Cache-vis avec joint torique DEC7027MB

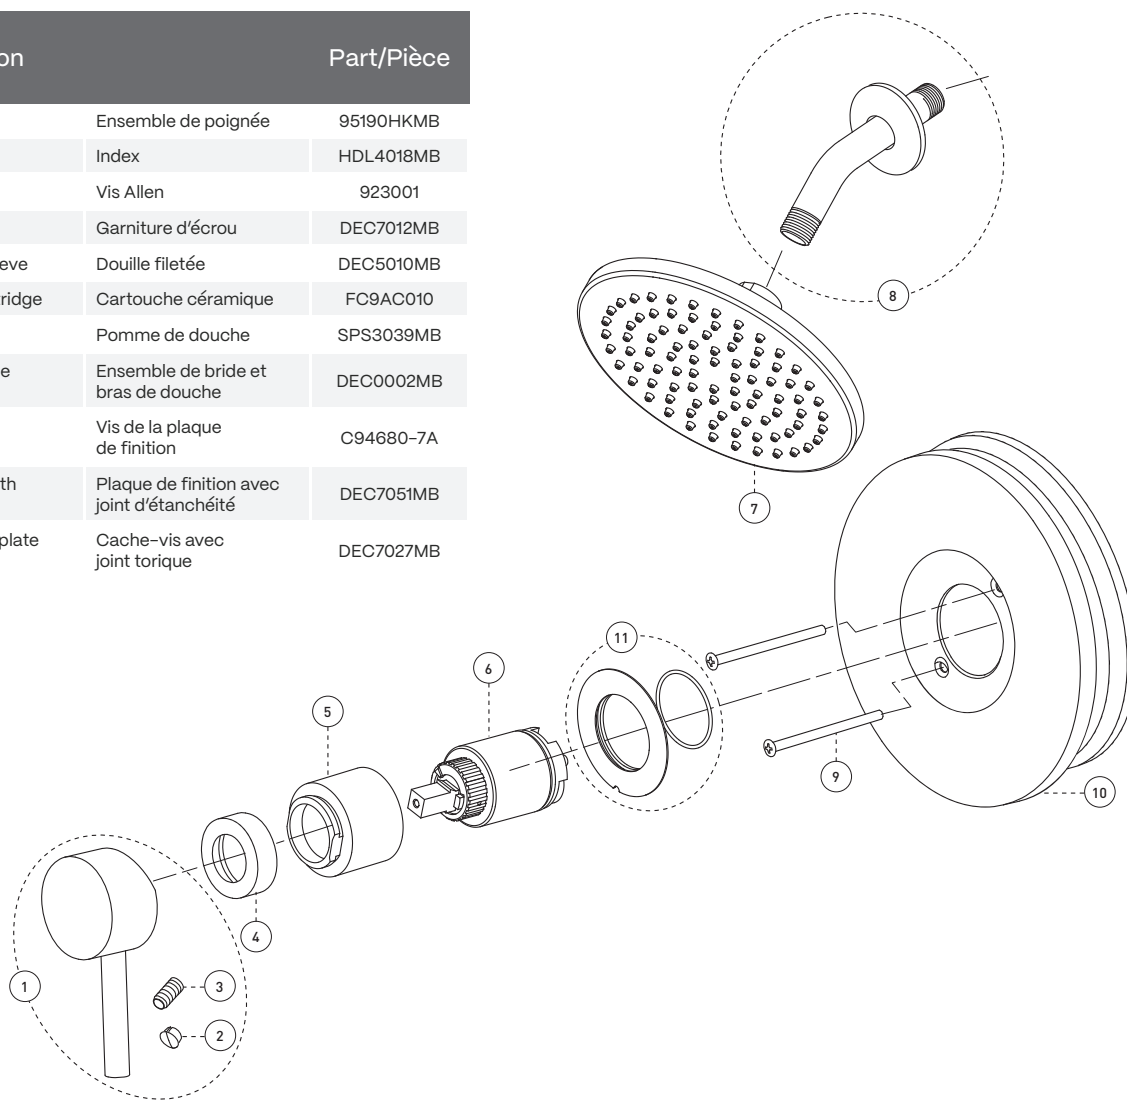

Source COLLECTION | SOU92MB2

SHOWER FAUCET - TRIM
ROBINET POUR DOUCHE - GARNITURE



CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande



For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit

belangerfaucets.com






ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélangier recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

SOU92MB2



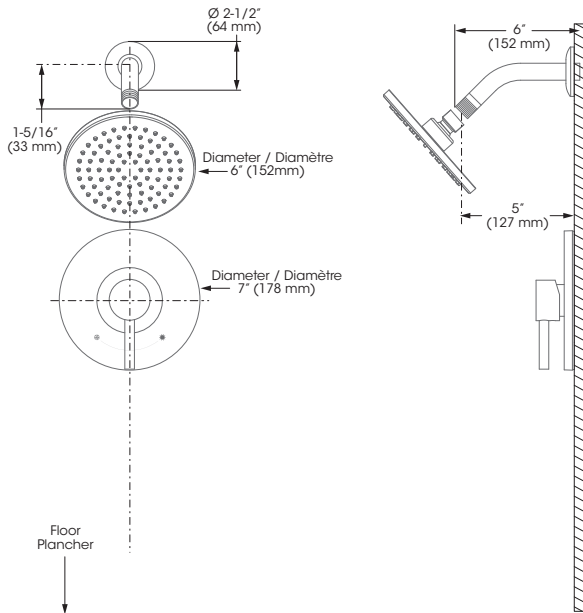


		Included / Inclus	Thread seal tape Ruban d'étanchéité pour joints filetés**	
---	---	-------------------	--	---


Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.


BEFORE YOU BEGIN / AVANT DE COMMENCER

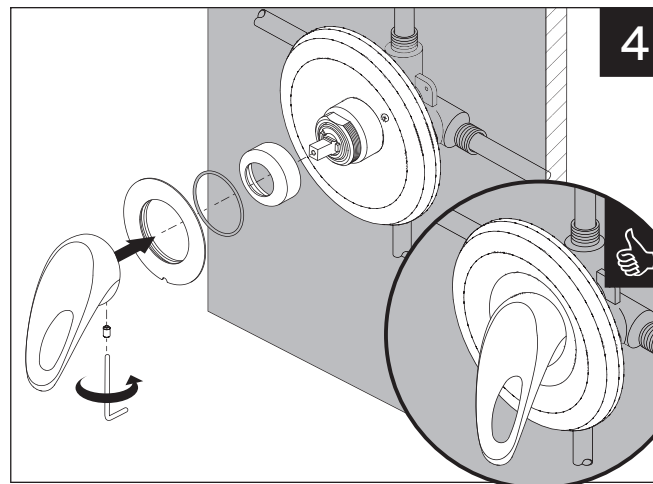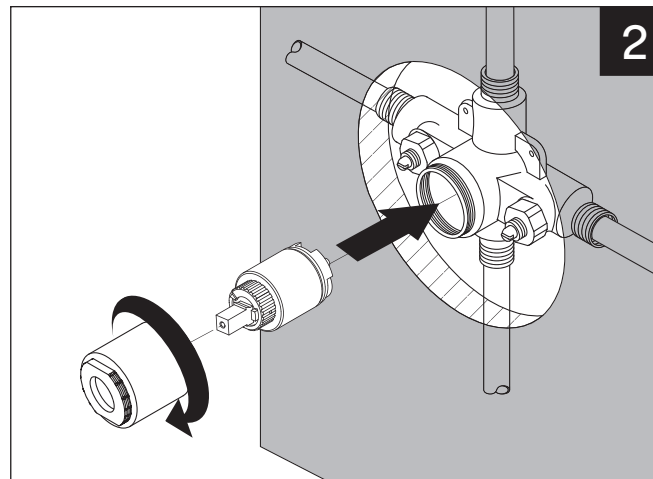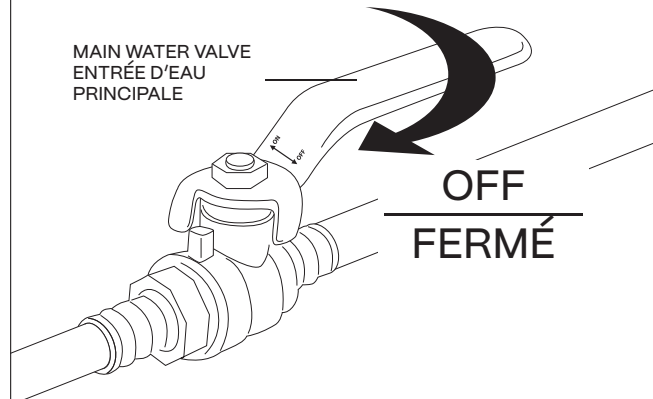

1

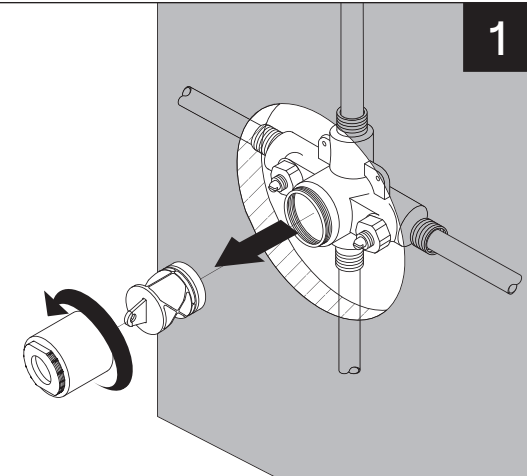

3

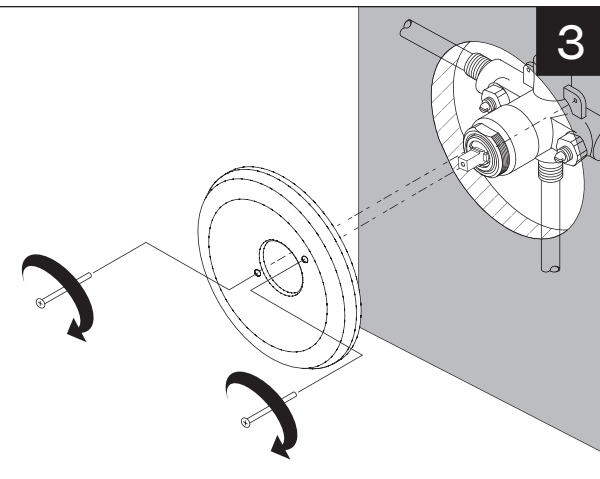

5

