

No	Description	Part/Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée FCKTS2115
2	Index	Index FCHDL4025
3	Allen screw	Vis Allen 923001
4	Trim cap	Garniture d'écrou FCDEC7021
5	Retainer nut	Écrou N/A
6	Ceramic cartridge	Cartouche céramique FC9M6
7	Spout retainer kit	Ensemble de retenue du bec FCKTS9044
8	Spout kit	Ensemble de bec FCKTS1019
9	Black nylon flexible hose	Tuyau flexible en nylon noir FCHOS1024
10	Rubber washer (18,8 mm x 9,5 mm x 2,6 mm)	Rondelle de caoutchouc (18,8 mm x 9,5 mm x 2,6 mm) FCWAA1022
11	Flow restricting check valve	Soupape anti-retour / restricteur de débit FCVAL2005
12	Hand spray	Douchette FCSPS5025
13	Rubber washer	Rondelle de caoutchouc FCWAA1023
14	Weight (screwless)	Poids (sans vis) FCOTH9039
15	Anchor kit	Ensemble d'ancrage FCKTS4005
16	Retainer clip	Anneau de retenue FCOTH2002
17	Cover Plate – Stainless Steel	Plaque de recouvrement – Acier Inoxidable FCKTS3044

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:


Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

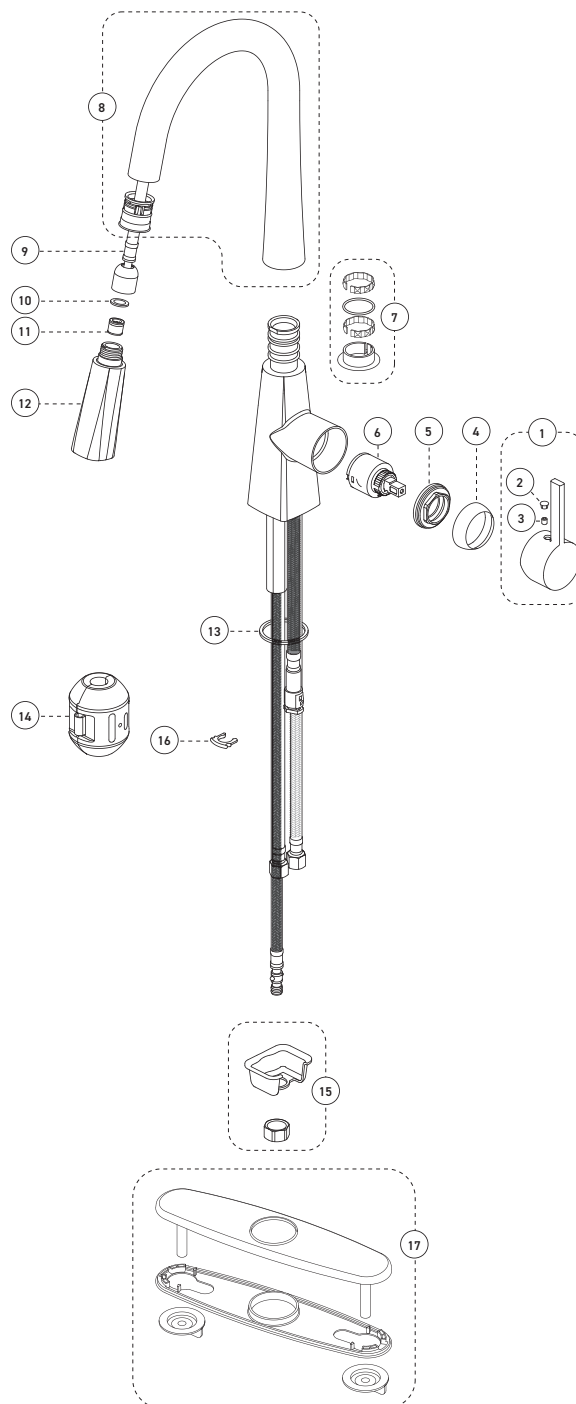

Evolution COLLECTION | EVO78CSS

KITCHEN SINK FAUCET
ROBINET POUR ÉVIER DE CUISINE



Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande





IMPORTANT


Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering.

ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

TECHNICAL DRAWING - DESSIN TECHNIQUE

EVO78CSS

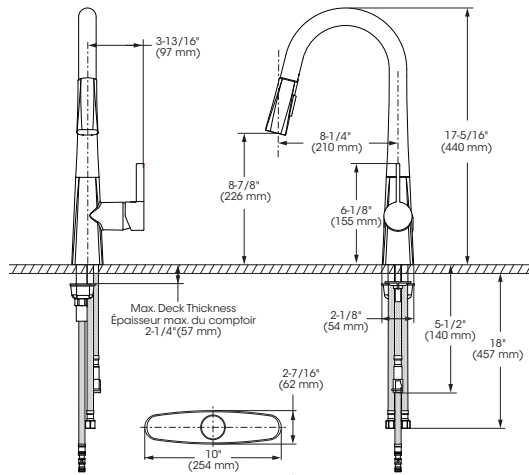

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape

Ruban d'étanchéité pour joints filetés**

* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.

Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

** Apply Bélanger thread seal on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.


Connection advice
conseil raccordement

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

INSTALLATION STEPS - ÉTAPES D'INSTALLATION

BEFORE YOU BEGIN / AVANT DE COMMENCER

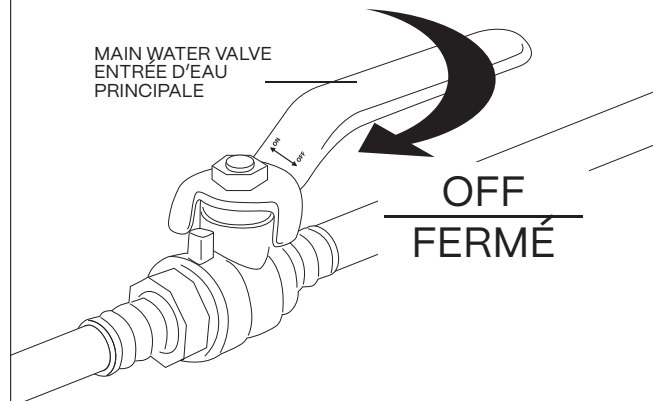

WITH PLATE /
AVEC PLAQUE

1

