


Quik COLLECTION | 3055W

ROBINET DE BAR
BAR SINK FAUCET

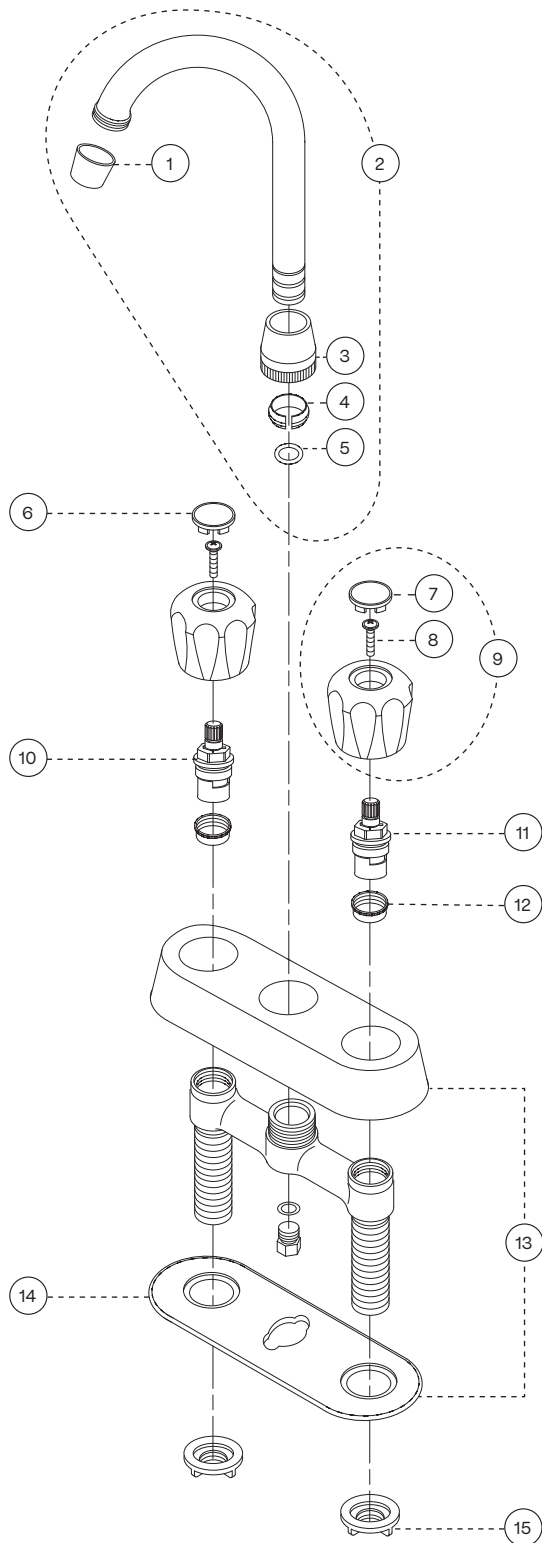

No	Description		Part/ Pièce
1	Aerator	Aérateur	99067
2	Spout kit	Ensemble de bec	C93055-50
3	Spout lock nut	Écrou du bec	C92265-10
4	Retainer ring	Anneau de retenue	931028
5	O-ring	Joint torique	961051
6	Index (hot water)	Index (eau chaude)	975003R
7	Index (cold water)	Index (eau froide)	975003B
8	Handle screw	Vis pour poignée	923048
9	Handle kit with index for hot and cold water	Ensemble de poignée avec index eau chaude et eau froide	FC905075B
10	Ceramic cartridge (hot water)	Cartouche céramique (eau chaude)	FC9K2RH
11	Ceramic cartridge (cold water)	Cartouche céramique (eau froide)	FC9K2RH
12	Holding ring	Anneau de retenue	FC913
13	Cover plate kit	Ensemble de plaque de recouvrement	97122BE
14	Under plate (only)	Sous-plaque (seulement)	922155
15	Lock nut	Contre-écrou	FC924230

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande






IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering.

ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

Technical drawing - Dessin technique

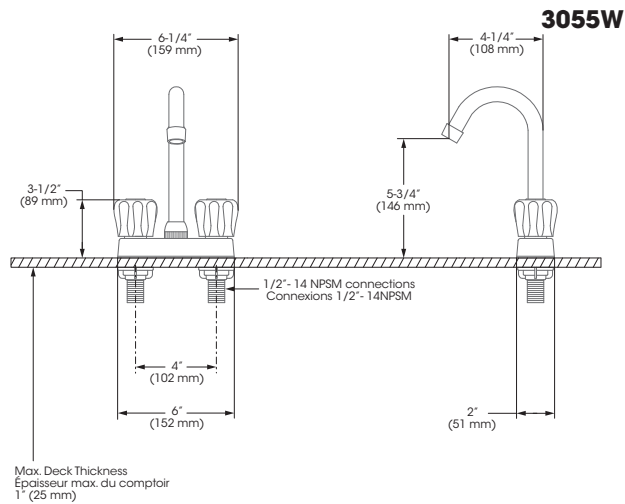

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty Mastic pour plombier *	Thread seal tape Ruban d'étanchéité pour joints filetés **
--	--

* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.

Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetés.



CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.


Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin / Avant de commencer


MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

OFF
FERMÉ


1

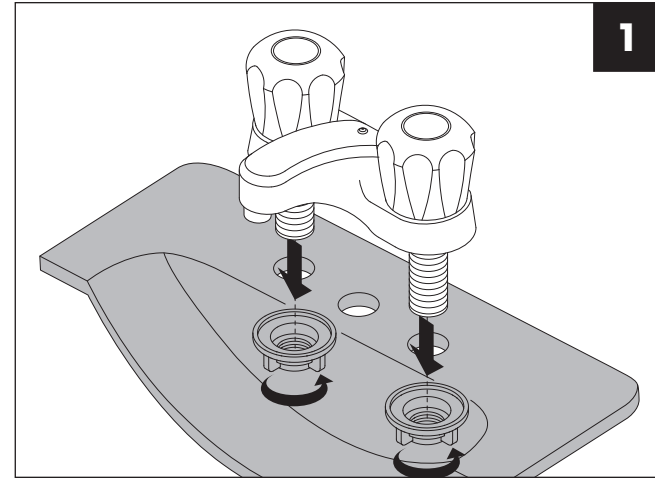

2

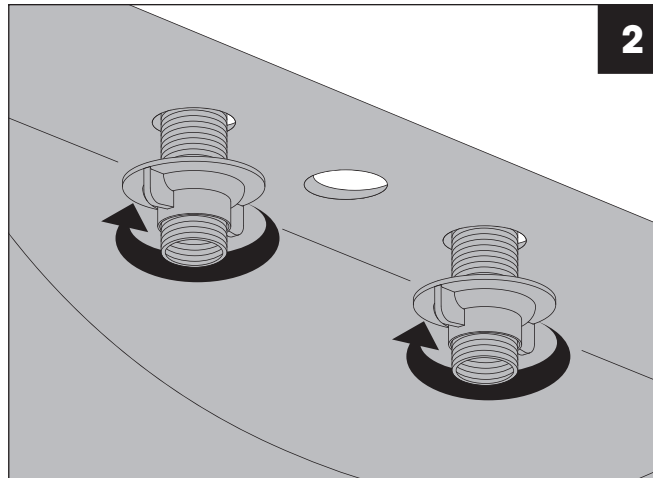


3

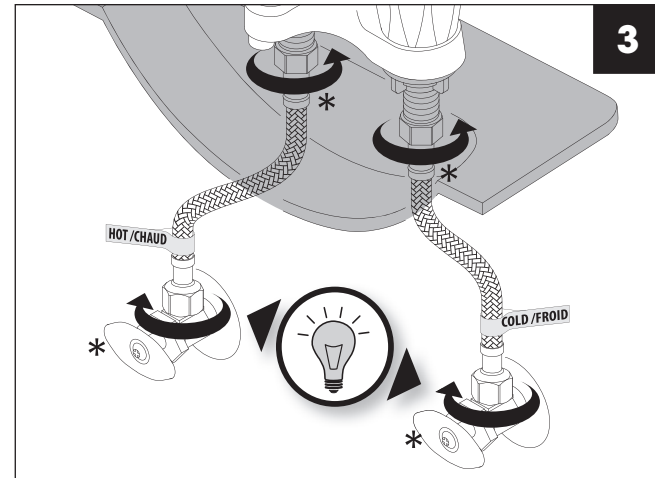


4

ON
OUVERT

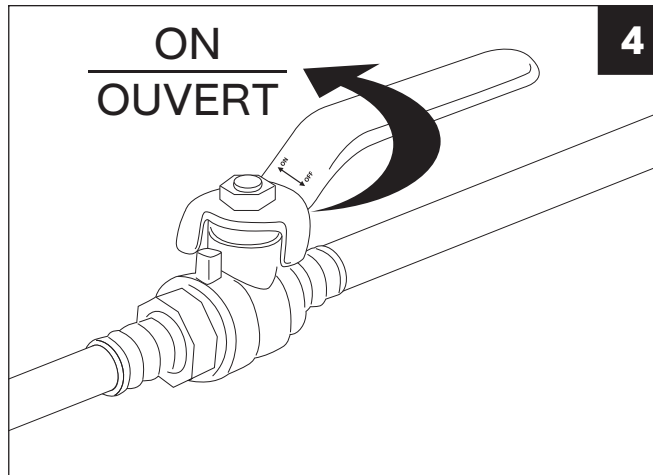

5

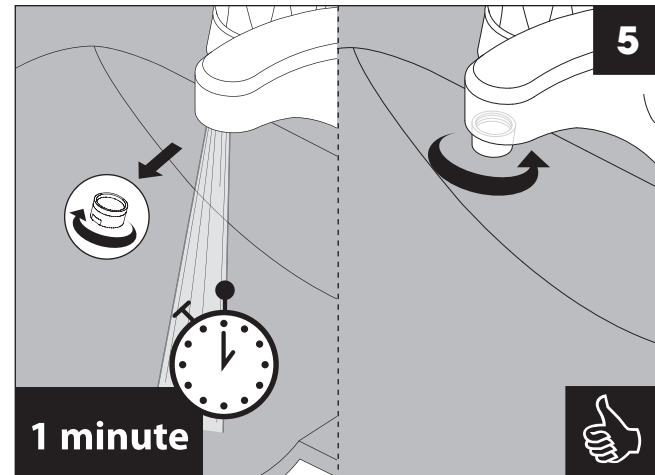

1 minute