

9

MEASURE AND DRILL THROUGH UPPER WALL ON POINT "B"
MESURER ET PERCER LA PARTIE SUPÉRIEURE DU MUR AU POINT DE PERÇAGE "B"

MAX 30"
(762 MM)

DRILL THROUGH LOWER WALL ON POINT "A"
PERCER LA PARTIE INFÉRIEURE DU MUR AU POINT DE PERÇAGE "A"

9A

B

A

SCREW THE BRACKETS
SERRER LES SUPPORTS

9B

B

A

9C

B

A

9D

B

A

PUSH TO ADJUST HEIGHT
POUSSER POUR AJUSTER LA HAUTEUR

9E

B

A



TIGHTEN THE SCREWS
SERRER LES VIS

9F

B

A

No	Description	Part/Pièce
A	Valve – Trim for Pressure Balanced Valve with Volume Control	Valve – Garniture pour valve à pression équilibrée avec contrôle de volume AXO99VTMB
A-1	Handle kit	Ensemble de poignée KTS2012MB
A-2	Index	Index HDL4018MB
A-3	Allen screw	Vis Allen 923001
A-4	Trim cap	Garniture d'écrou DEC7012MB
A-5	Threaded sleeve	Douille filetée DEC5010MB
A-6	Ceramic cartridge	Cartouche céramique C9AC010
A-7	Plate screws (pkg of 2)	Vis de la plaque de finition (pqt de 2) C94680-7A
A-8	Face plate with seal joint	Plaque de finition avec joint d'étanchéité DEC7049MB
A-9	Screw cover plate with o-ring	Cache-vis avec joint torique DEC7027MB
B	Sliding bar with hand shower kit, water supply elbow and flexible hose	Ensemble de douche à main sur glissière, coude d'alimentation et boyau B90-831MB
B-1	Flexible hose (PVC)	Boyau (PVC) 96179MB-P
B-2	30" sliding bar kit (includes flexible hose 96179MB-P)	Ensemble de barre à glissière 30 po (incluant boyau 96179MB-P) B90-830MB
B-3	Hand shower	Douche à main SPS2037MB
B-4	Water supply elbow	Coude d'alimentation B92-003MB
B-5	Hand shower holder	Support pour douche à main B93-800MB
B-6	Wall support	Support murale B93-801MB
C	Spout	Bec de bain SPS9009MB

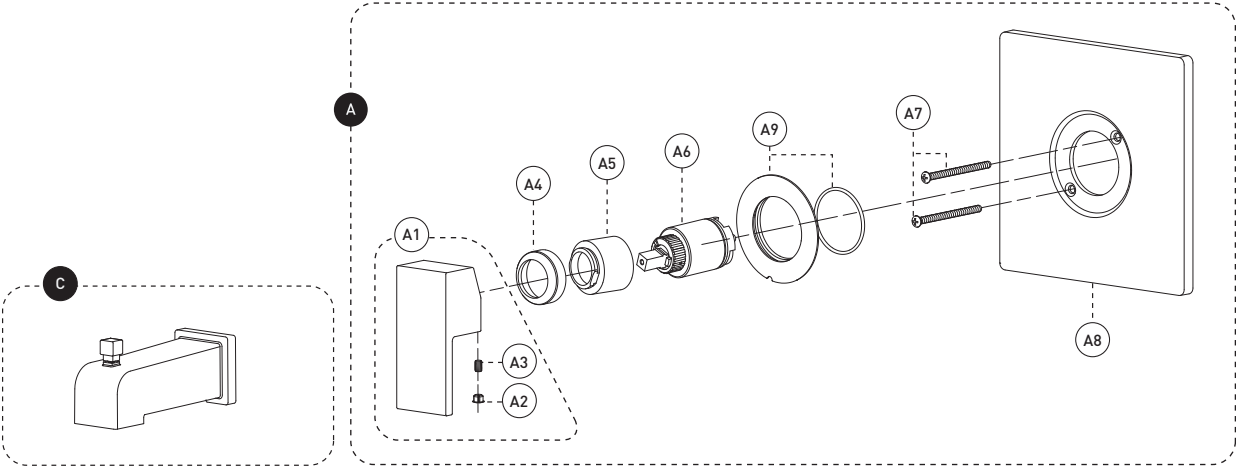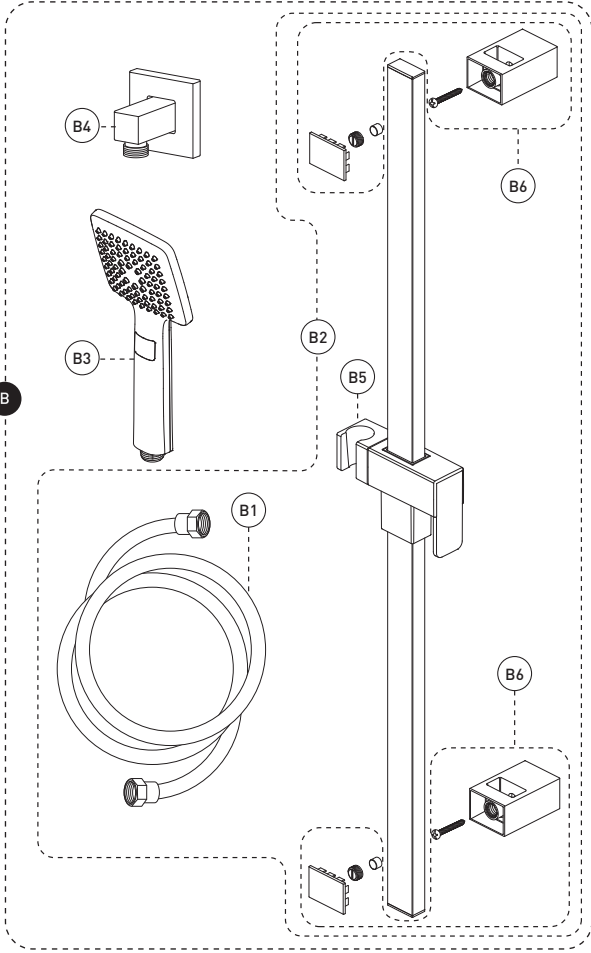


Axo

COLLECTION | AXO125MB

KIT: SHOWER FAUCET – TRIM

ROBINET POUR DOUCHE – GARNITURE

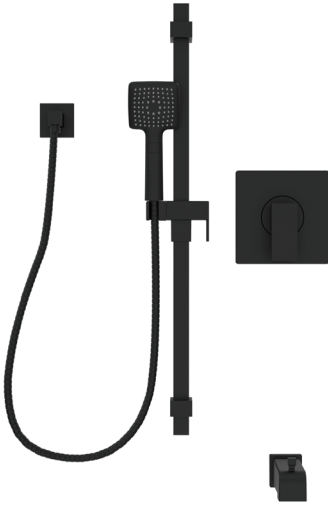

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, abrasive cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.
Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order

Pièces de remplacement disponibles sur commande



For warranty and to register your product

Garantie et enregistrement de votre produit

belangerfaucets.com






IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

AXO125MB

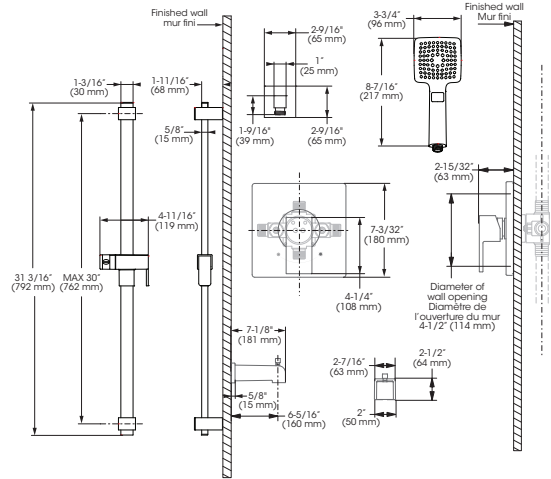

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty Mastic pour plombier *	Thread seal tape Ruban d'étanchéité pour joints filetés **	Included / Inclus
---	---	-------------------

* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.

Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

** Apply thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetés.



CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation


Before you begin / Avant de commencer

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE


OFF
FERMÉ

Rough-in - Installation primaire

1

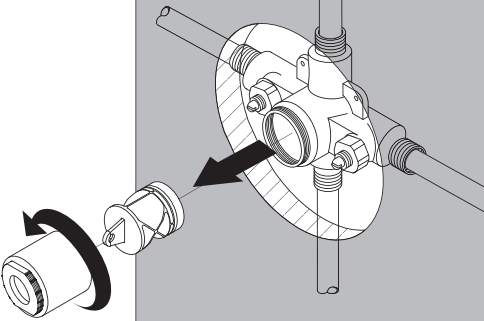


2

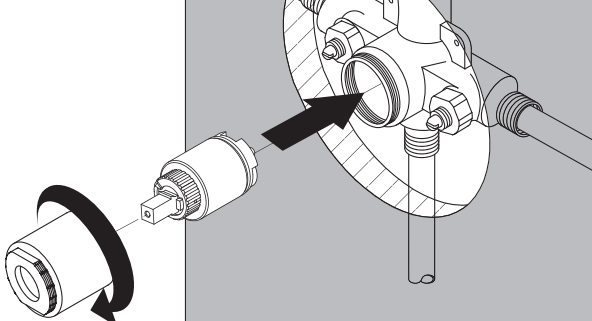


Trim - Garniture

3

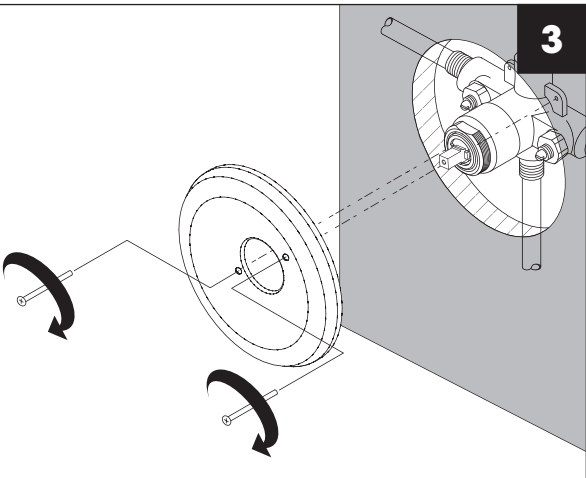


4

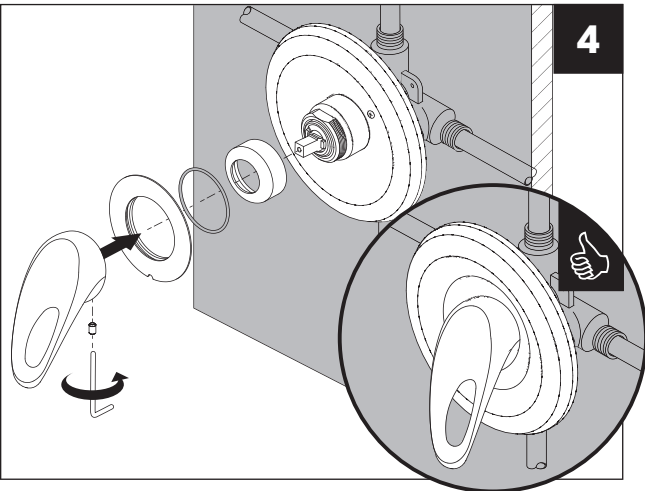


5

Water supply elbow
Coude d'alimentation




6

BRIDE AJUSTABLE
ADJUSTABLE FLANGE



7

Hand shower and hose
Douche à main et boyau

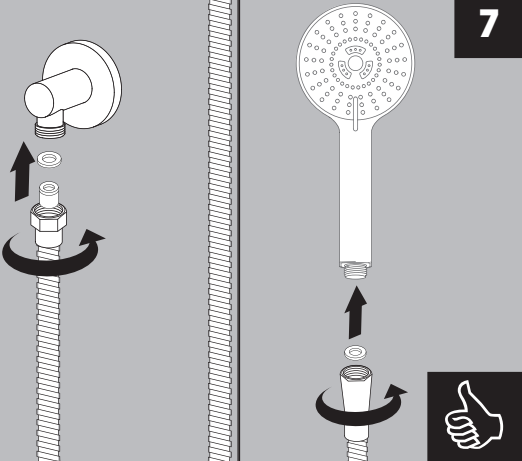

8

Spout - Bec

OR
OU

* COPPER
CUIVRE

With flange / Avec bride

