
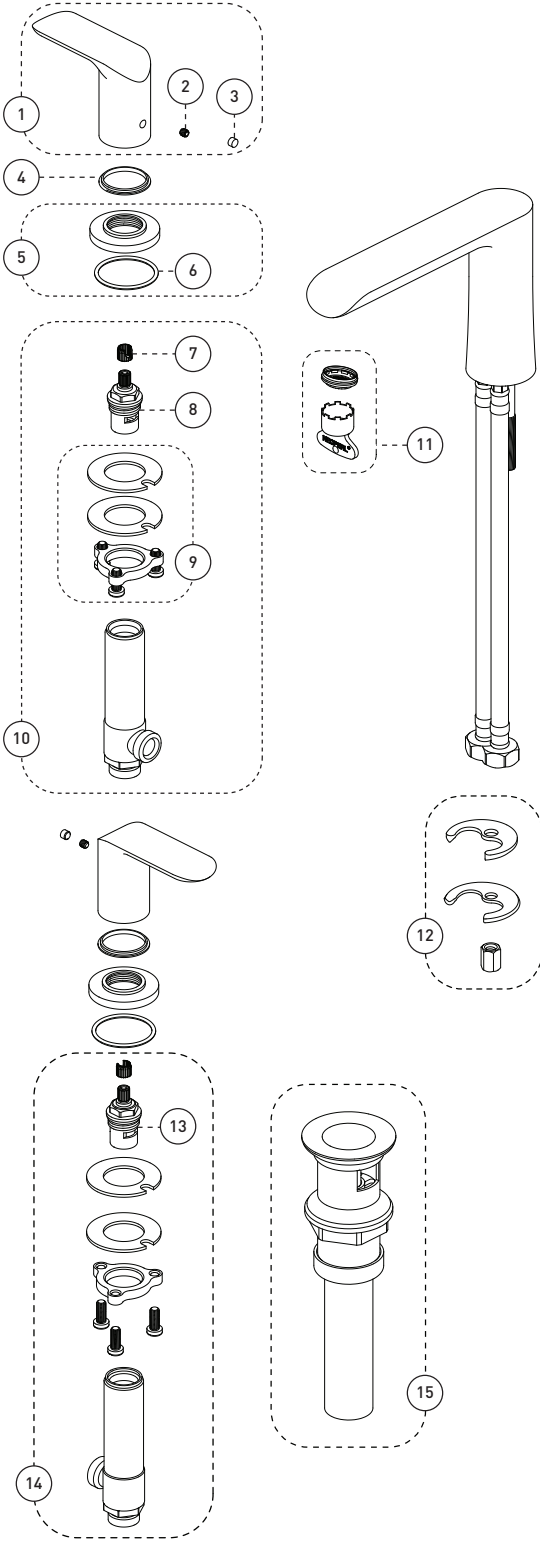
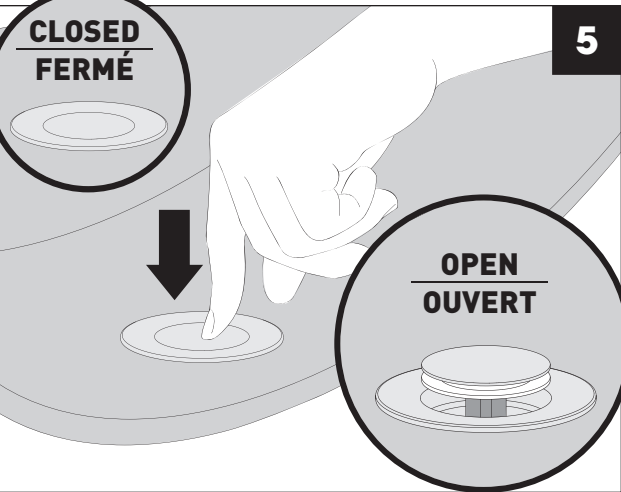
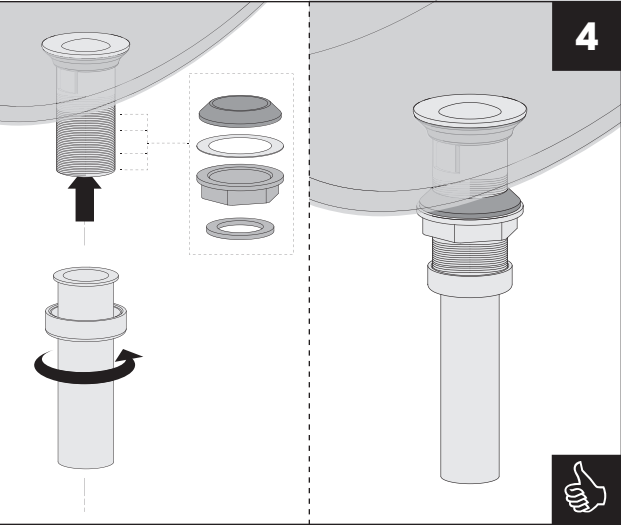


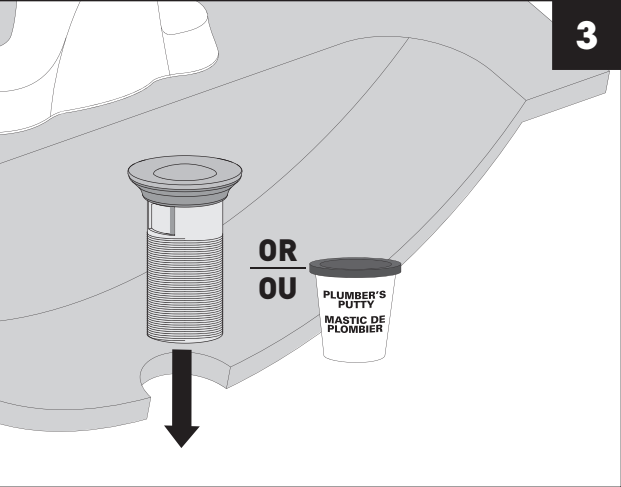

No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2101
2	Allen screw	Vis Allen	923001
3	Cap	Capuchon	FCHDL4028
4	Polymer washer	Rondelle de polymère	FCWAB1004
5	Handle flange	Bride de poignée	FCDEC3028
6	O-ring (42mm x 2.5mm)	Joint torique (42mm x 2.5mm)	FCORA1027
7	Handle adaptor	Adaptateur de poignée	FCHDL5004
8	Ceramic cartridge (hot water)	Cartouche céramique (eau chaude)	FC9K9RH
9	Valve anchor kit	Ensemble d'ancrage de la valve	FCKTS4027
10	Valve assembly (hot water)	Ensemble de la valve (eau chaude)	FCKTSA008
11	Aerator	Aérateur	FCAER3015
12	Anchor kit	Ensemble d'ancrage	FCKTS4025
13	Ceramic cartridge (cold water)	Cartouche céramique (eau froide)	FC9K9LH
14	Valve assembly (cold water)	Ensemble de la valve (eau froide)	FCKTSA009
15	Presto drain	Drain presto	B20-439

LAVATORY SINK FAUCET
ROBINET POUR LAVABO

KAR79CP

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit

belangerfaucets.com



Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: **1-800-361-5960**

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: **1-888-533-8313**

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:
Use abrasive cleansers, cloths, or
paper towels. Use any cleaning agents
containing acid, polish, wax, alcohol,
ammonia, bleach, solvent or any other
corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire
et l'essuyer avec un tissu doux.


À NE PAS FAIRE:
Utiliser des tissus ou essuie-tout
abrasifs, produits nettoyants contenant
de l'acide, agent polisseur, cires, alcool,
ammoniaque, eau de Javel, solvants ou
tout autres produits chimiques corrosifs.

IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

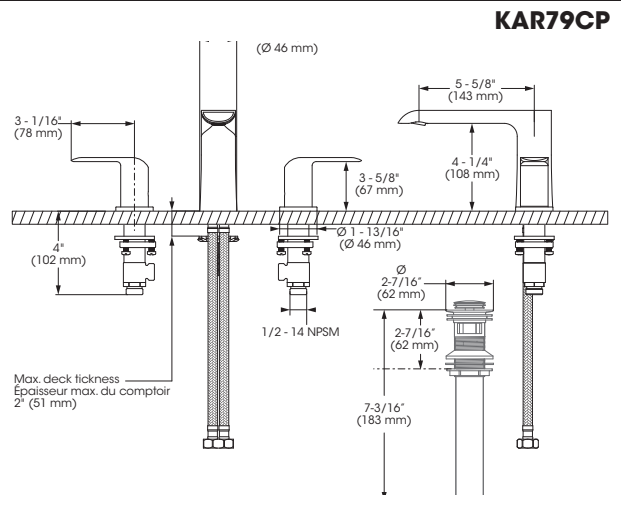

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty Mastic pour plombier *	Thread seal tape Ruban d'étanchéité pour joints filetés **	Included Inclus
---	---	--------------------

* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.
Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.

CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin Avant de commencer

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

OFF
FERMÉ

1

Handles - Poignées

FOR STEP 5
POUR ÉTAPE 5

FOR STEP 2
POUR ÉTAPE 2

2

FULLY TIGHTEN THE TOP NUT UNTIL RESISTANCE IS FELT
VISSER COMPLÈTEMENT L'ÉCROU SUPÉRIEUR JUSQU'À RÉSISTANCE

3

ATTACH THE LOWER NUT ONLY
FIXER SEULEMENT L'ÉCROU INFÉRIEUR

REPEAT THE SAME OPERATIONS FOR THE COLD WATER HANDLE
RÉPÉTER LES MÊMES OPÉRATIONS POUR LA POIGNÉE D'EAU FROIDE

4

ALIGN THE OPENINGS FACE TO FACE AND FULLY TIGHTEN
ALIGNER LES OUVERTURES FACE À FACE ET VISSER COMPLÈTEMENT

VIEW FROM UNDERNEATH
VUE DE DESSOUS

5

6

Spout - Bec

7

8

Concection - Connexion

9

OUVERT
OPEN

10

1 minute

Instructions Presto Drain • Drain presto

1

2

FOR STEP 3
POUR ÉTAPE 3
VERSO

FOR STEP 4
POUR ÉTAPE 4
VERSO

* Parts not included. Use Bélanger® / Plumb Pak® flexible connectors and valves. Look for our wide selection of complementary products in order to complete your installation.
Matériel non inclus. Utilisez les raccords flexibles et valves Bélanger® / Plumb Pak®. Découvrez notre vaste sélection de produits complémentaires afin de finaliser votre installation.