
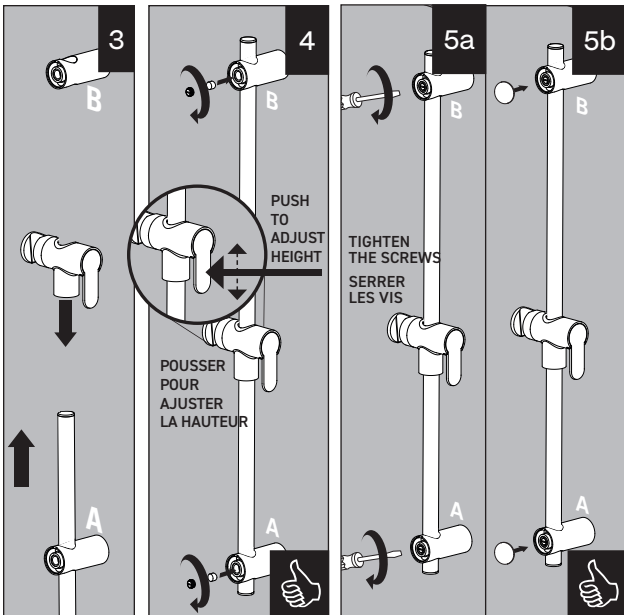


SLIDING BAR AND WATER SUPPLY ELBOW
BARRE À GLISSIÈRE ET COUDE D'ALIMENTATION

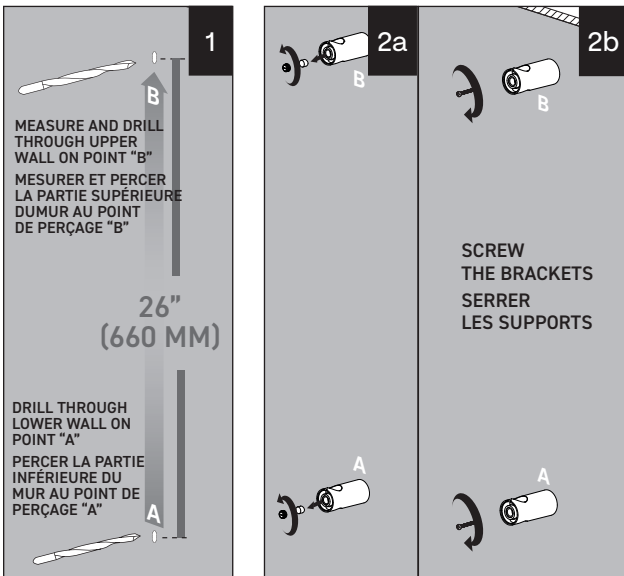

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.



Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande



No	Description	Part/Pièce
A	Valve – Trim for Pressure Balanced Valve with Volume Control Valve – Garniture pour valve à pression équilibrée avec contrôle de volume	SOU99VTMB
A-1	Handle kit Ensemble de poignée	95190HKMB
A-2	Index Index	HDL4018MB
A-3	Allen screw Vis Allen	923001
A-4	Threaded sleeve Douille filetée	DEC5010MB
A-5	Trim cap Garniture d'écrou	DEC7012MB
A-6	Ceramic cartridge Cartouche céramique	FC9AC010
A-7	Plate screw Vis de la plaque de finition	C94680-7A
A-8	Face plate with seal joint Plaque de finition avec joint d'étanchéité	DEC7051MB
A-9	Screw cover plate with o-ring Cache-vis avec joint torique	DEC7027MB
B	Sliding bar with hand shower kit, water supply elbow and flexible hose Ensemble de douche à main sur glissière, coude d'alimentation et boyau	B90-731MB
B-1	Flexible hose (PVC) Boyau (PVC)	96179MB-P
B-2	30" sliding bar kit (includes flexible hose 96179MB-P) Ensemble de barre à glissière 30 po (incluant boyau 96179MB-P)	B90-730MB
B-3	Hand shower Douche à main	SPS2036MB
B-4	Water supply elbow Coude d'alimentation	B92-002MB
B-5	Hand shower holder Support pour douche à main	B93-700MB
B-6	Wall support Support murale	B93-501MB

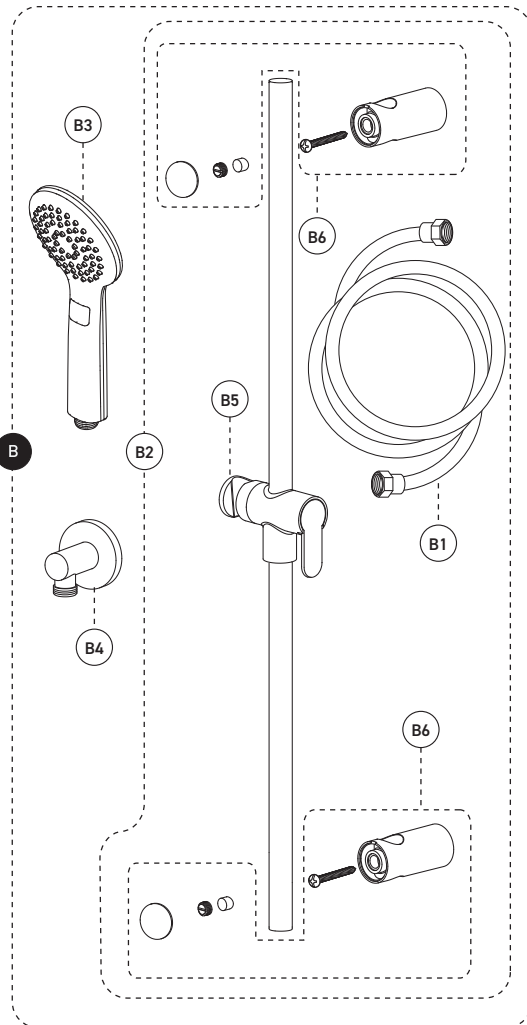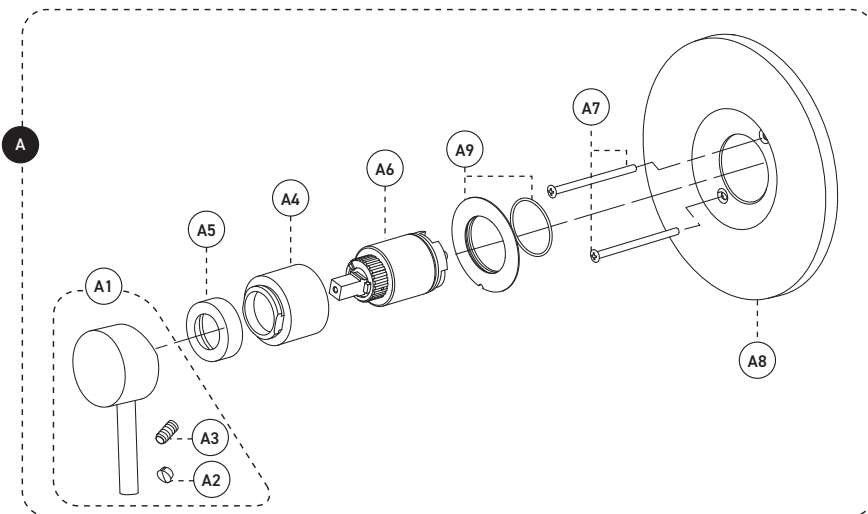

Source
COLLECTION | SOU120MB

SHOWER FAUCET – TRIM
ROBINET POUR DOUCHE – GARNITURE



CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit

belangerfaucets.com



IBSOU120MB_V240722


IMPORTANT

Bélangier recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering.

ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélangier recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

TECHNICAL DRAWING – DESSIN TECHNIQUE

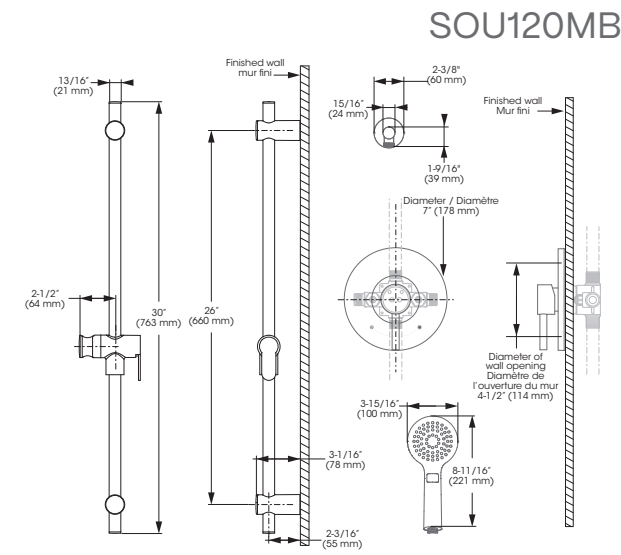

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty	Thread seal tape	Included / Inclus
Mastic pour plombier *	Ruban d'étanchéité pour joints filetés **	

*Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.
Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

**Apply thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetés.

Connection advice
conseil raccordement

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

INSTALLATION STEPS – ÉTAPES D'INSTALLATION

BEFORE YOU BEGIN / AVANT DE COMMENCER

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

OFF
FERMÉ

3

TRIM – GARNITURE

5

WATER SUPPLY ELBOW COUDE D'ALIMENTATION

1

ROUGH-IN – INSTALLATION PRIMAIRE

4

6

BRIDE AJUSTABLE ADJUSTABLE FLANGE

2

7

HAND SHOWER AND HOSE – DOUCHE À MAIN ET BOYAU