

Thermostatic Valve Rough-in
Installation primaire pour valve thermostatique

Features

- 1" (25 mm) adjustable valve
- Rough-in compatible with 5399TSTCP trim
- Adjustable temperature limiting device
- Temperature limited to 43°C
- Automatic flow shut off when cold water supply is interrupted
- Built-in check-stop valves
- Installation template for cutting wall included with the valve
- Maximum flow of 24 L/min (6.4 gpm) at 60 psi
- Solid brass body
- 1/2" NPT/copper connections

Cartridge

- Thermostatic (FCCART003)





Caractéristiques

- Valve à ajustement de 1 pouce (25 mm)
- Installation primaire compatible avec la garniture 5399TSTCP
- Limiteur de température ajustable
- Température limitée à 43°C
- Fermeture automatique du débit si l'alimentation d'eau froide est interrompue
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
- Gabarit d'installation pour coupe murale fournie avec la valve
- Débit maximal de 24 L/min (6.4 gpm) à 60 psi
- Corps en laiton massif
- Raccordements 1/2 pouce NPT / cuivre

Cartouche

- Thermostatique (FCCART003)

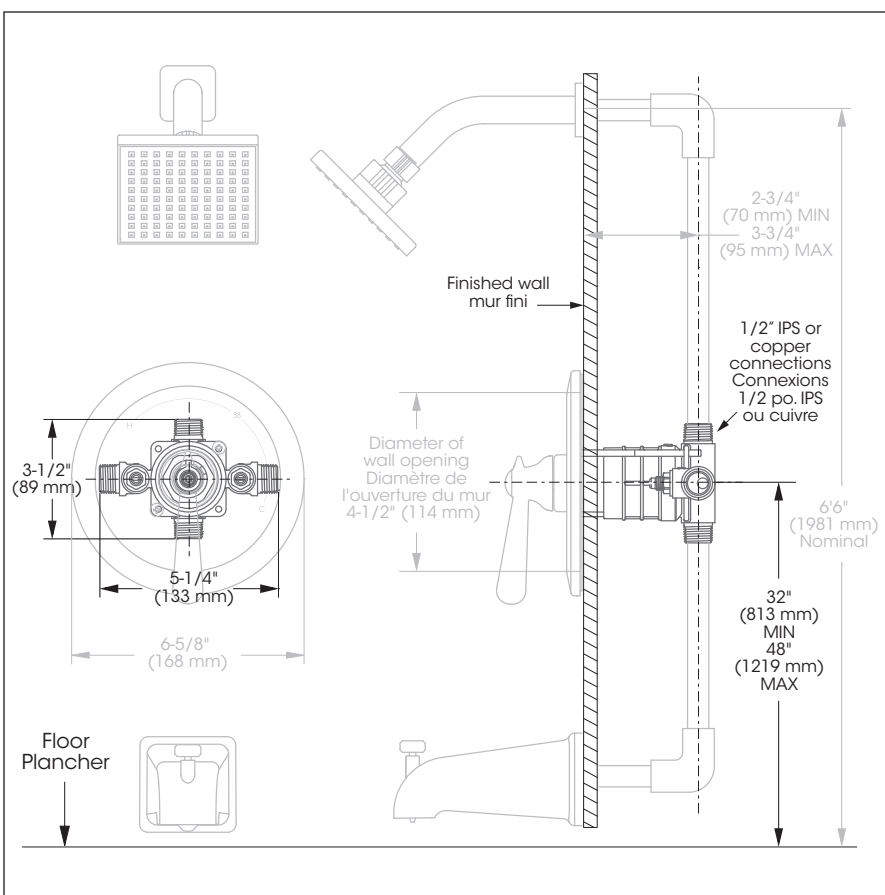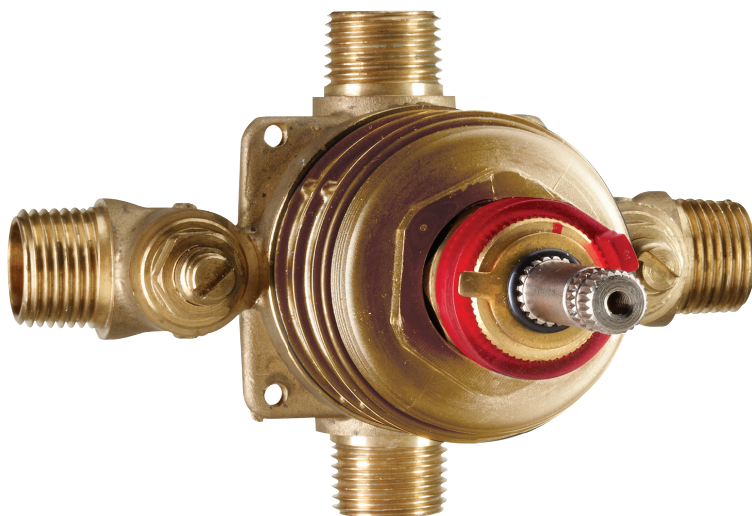


This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

*Thermostatic Valve Rough-in
Installation primaire pour valve thermostatique*

No	Description		Part Pièce
1	Threaded sleeve kit	Ensemble de douille filetée	FCKTS9015
2	Cartridge	Cartouche	FCCART003
3	Check/stop valves kit	Ensemble de soupapes d'arrêt et anti-retour	FCVALA014

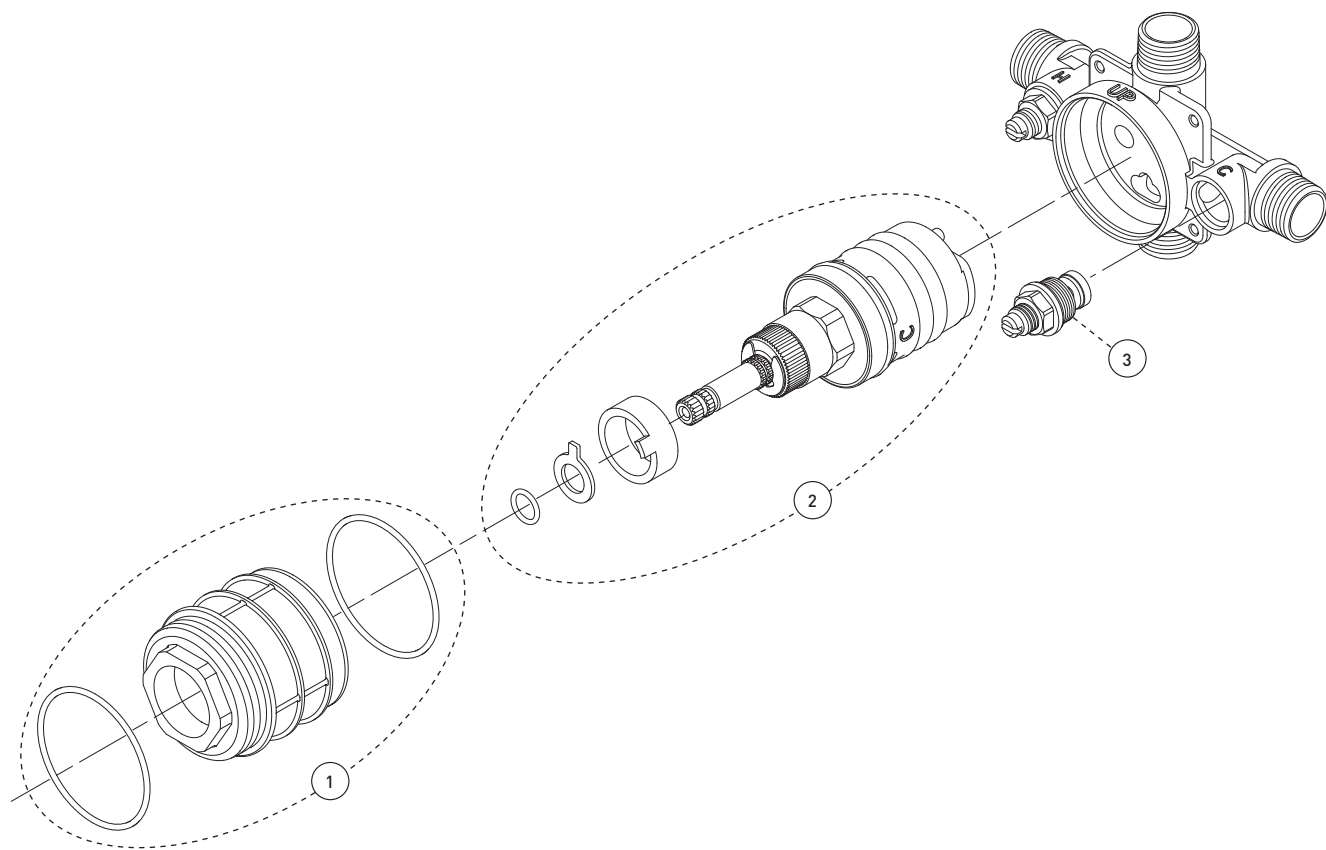

Replacement parts are available on order through
customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande
par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960