

Caractéristiques

- Drain mécanique inclus (nickel brossé)
- Installation à entraxe de 4 pouces
- Débit maximal de 5,7 L/min à 60 psi
- Corps en laiton avec enveloppe extérieure en métal
- Raccordements 1/2 pouce IPS

Cartouche

- Céramique

Fini

- Nickel brossé
- Drain mécanique nickel brossé (pièces apparentes)

Garantie

- Produit couvert par une garantie à vie limitée*



Features

- 4" c/c installation
- Mechanical pop-up included (brushed nickel)
- Maximum flow of 5.7 L/min at 60 psi
- Brass body with exterior metal shell
- 1/2" IPS connections

Cartridge

- Ceramic

Finish


- Brushed nickel
- Mechanical P.O. plug brushed nickel (exposed parts)

Warranty


- Product covered by a limited lifetime warranty*

*Pour de plus amples détails sur la garantie, consultez le texte complet au www.belanger-upf.com

*For further details on the warranty, please consult the complete text at www.belanger-upf.com

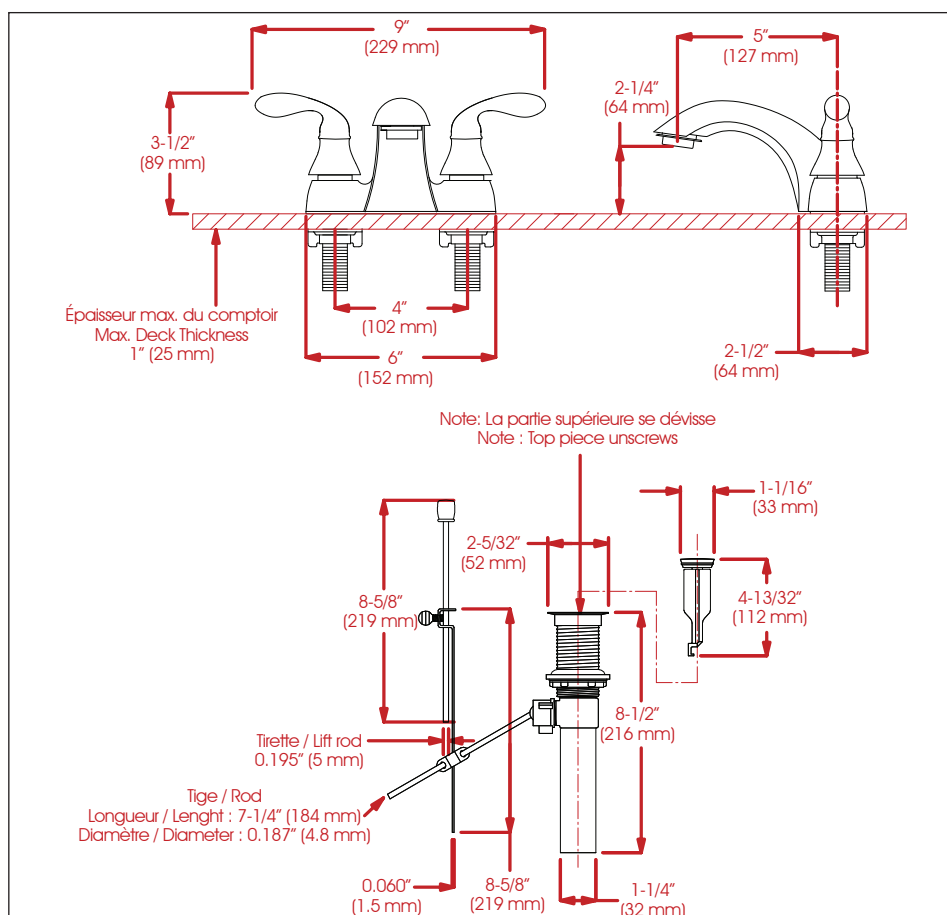

No	Description		Pièce Part
1	Poignée et vis Allen	Handle & Allen screw	FC915521HABN
2	Vis Allen	Allen screw	923001
3	Cartouche (eau chaude)	Cartridge (hot water)	FC9K2RH
4	Cartouche (eau froide)	Cartridge (cold water)	FC9K2LH
5	Tirette	Lift rod	920426BNLR
6	Anneau de retenue	Retainer ring	FC913
7	Aérateur	Aerator	FC99085BN
8	Contre-écrou	Lock nut	FC924230
9	Écrou de raccordement	Coupling nut	FC90642
10	Drain mécanique	Mechanical P.O. plug	B20-450BN

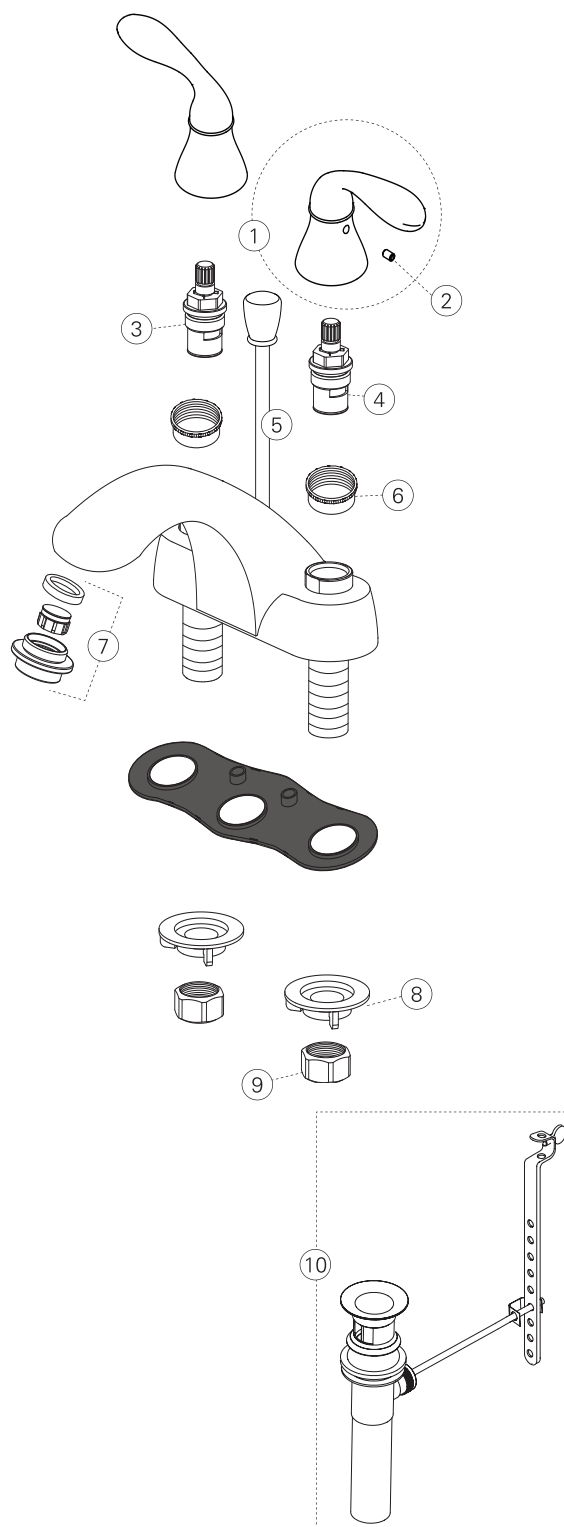

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle : 1 800 361-5960

Replacement parts are available on order through customer service : 1 800 361-5960