


Kit: Shower Faucet - Complete Model for Thermostatic valve
Kit : Robinet pour douche - Modèle complet pour valve thermostatique

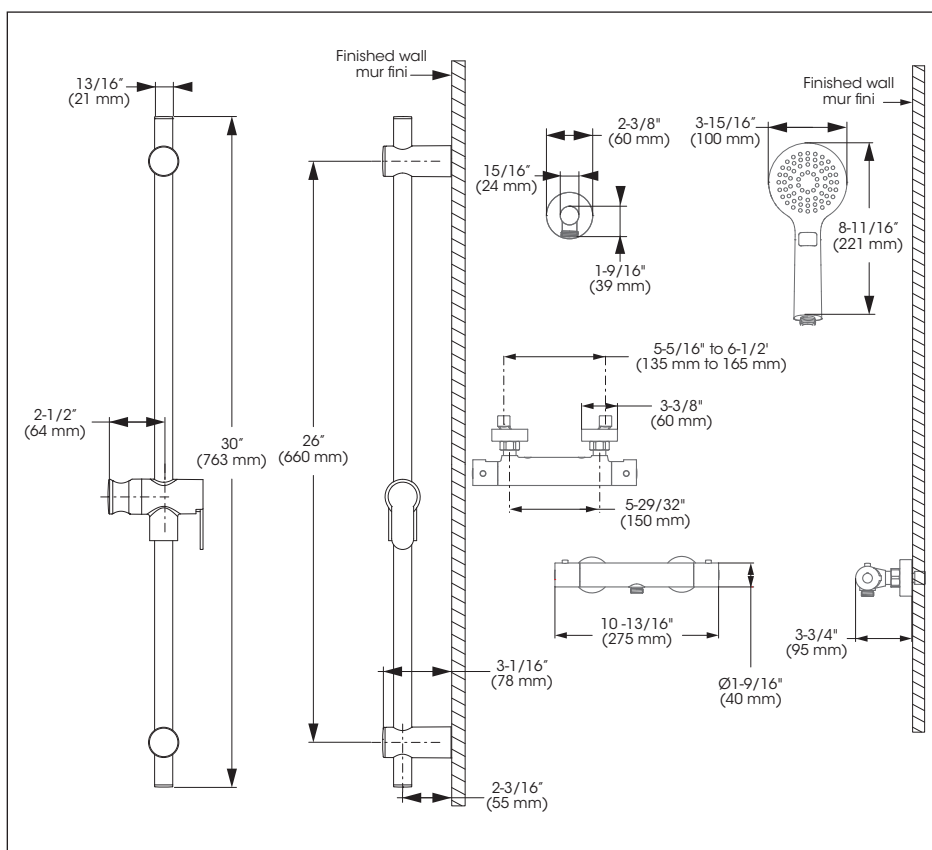

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960


This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

belangerfaucets.com

Kit: Shower Faucet - Complete Model for Thermostatic valve
Kit : Robinet pour douche - Modèle complet pour valve thermostatique

IN SHORT // EN BREF

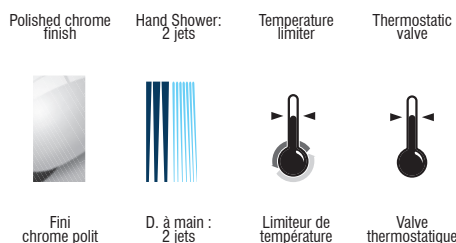

Features

- **Valve:**
 - 5-7/8" (150 mm) c/c exposed installation
 - Temperature adjustable from 34° to 38°C by handle and from 39° to 49°C by pressing security button
 - Automatic flow shut off when cold water supply is interrupted
 - Separate flow and temperature control handles
 - Two-way diverter with OFF position
 - Built-in check valves
 - Off-centered 1/2" IPS connections
- Drilling required installation
- Built-in check valves
- **Sliding Bar:**
 - Drilling required installation
 - 30" overall assembled sliding bar kit
- **Hand Shower:**
 - Push button diverters
 - type of jets: Spray
 - type of jets: Massage
 - Easy-to-clean soft nozzles
 - 69" chromed metal flexible hose
 - Maximum flow of 6.8 L/min (1.8 gpm) at 80 psi (**ecologia**)

Cartridge

- Thermostatic (FCCART006)

Diverter

- Ceramic (FC9K6LH)

Finish

- Polished chrome

Caractéristiques

- **Valve :**
 - Installation exposée à entraxe variant de 5-7/8 pouces (150mm) c/c
 - Température ajustable de 34 à 38°C par la poignée et de 39 à 49°C en maintenant la butée de sécurité
 - Fermeture automatique du débit si l'alimentation d'eau froide est interrompue
 - Poignées de contrôle de volume et de température indépendantes
 - Inverseur à deux voies avec position d'arrêt
 - Soupapes anti-retour intégrées
 - Raccordements excentrés 1/2 pouce IPS
- Installation avec perçage requis
- Soupapes anti-retour intégrées
- **Barre à glissière:**
 - Installation avec perçage requis
 - Ensemble de barre à glissière de 30 pouces hors tout
- **Douche à main:**
 - Boutons inverseurs
 - type de jets: Diffus
 - type de jets: Massage
 - Buses souples faciles à nettoyer
 - Boyau de 69 pouces en métal chromé
 - Débit maximal de 6,8 L/min (1,8 gpm) à 80 psi (**ecologia**)

Cartouche

- Thermostatique (FCCART006)

Inverseur

- Céramique (FC9K6LH)

Fini

- Chrome poli

Kit: Shower Faucet - Complete Model for Thermostatic valve
Kit : Robinet pour douche - Modèle complet pour valve thermostatique

No	Description		Part Pièce
A	Valve - Trim for Pressure Balanced Valve with Volume Control	Valve - Garniture pour valve à pression équilibrée avec contrôle de volume	99TSCP
A-1	Handle cap	Capuchon de poignée	FCHDL3007
A-2	Handle screw	Vis pour poignée	FCSCR9009
A-3	Thermostatic handle kit	Ensemble de poignée thermostatique	FCKTS2071
A-4	Temperature limiter	Limiteur de température	N / A
A-5	Thermostatic cartridge	Cartouche thermostatique	FCCART006
A-6	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9K6LH
A-7	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2072
A-8	Sleeve and check valve kit (with O-ring and washer)	Ensemble de garniture et clapet (avec joint torique et rondelle)	N / A
A-9	Washer with filter	Rondelle avec filtre	FCWAM1002
A-10	Offset connector	Connecteur décentré	FCOTH5004
A-11	Flange	Bride	FCDEC3025
B	Sliding bar with hand shower kit, water supply elbow and flexible hose	Ensemble de douche à main sur glissière, coude d'alimentation et boyau	B90-730
B-1	Flexible hose	Boyau	96179
B-2	Hand shower holder	Support pour douche à main	B93-700
B-3	Wall support	Support murale	B93-501
C	Hand shower (1,8 gpm)	Douche à main (1,8 gpm)	FCSPS2036

