


Kit: Shower Faucet - Trim for Thermostatic 3-way diverter valve
Kit : Robinet pour douche - Garniture pour valve thermostatique, déviateur 3 voies

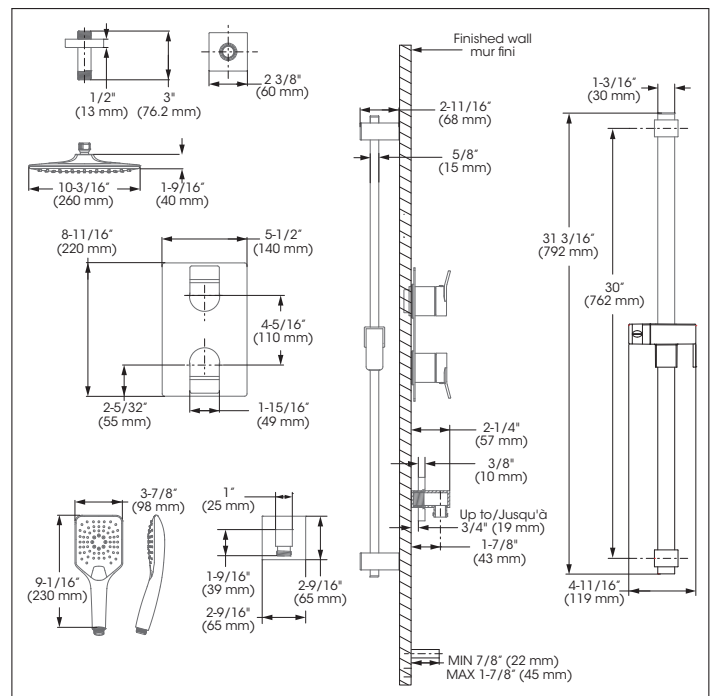

Replacement parts are available on order through
customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle : 1 800 361-5960


This product is covered by a limited lifetime warranty.
Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée.
Consultez notre site internet pour tous les détails.

belangerfaucets.com

Kit: Shower Faucet - Trim for Thermostatic 3-way diverter valve
Kit : Robinet pour douche - Garniture pour valve thermostatique, déviatrice 3 voies

IN SHORT // EN BREF

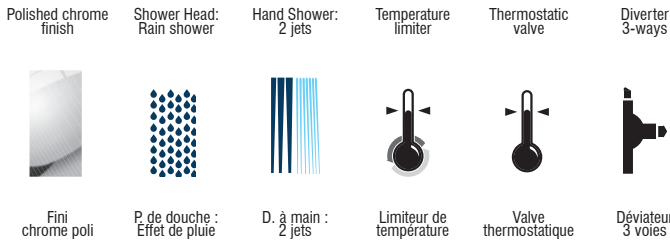

Features

- Trim compatible with 98TSR3 and 98TSR3PEX rough-ins
- Adjustable temperature limiting device
- 38°C temperature indicator on trim plate
- Temperature adjustable between 34° to 43°C
- 6 positions (OFF, A, A-B, B, B-C, C) indicator on the cover plate
- Automatic flow shut off when cold water supply is interrupted
- Separate flow and temperature control handles
- **Sliding Bars:**
 - Drilling required installation
 - 31 3/16" overall assembled sliding bar kit
- **Hand Showers:**
 - type of jets: Spray
 - type of jets: Steam
 - Easy-to-clean soft nozzles
 - 69" chromed metal flexible hose
 - Maximum flow of 6.8 L/min (1.8 gpm) at 80 psi (**ecologia**)
- **Shower Head:**
 - Swivel
 - Oversized
 - type of jets: Rain shower
 - Easy-to-clean soft nozzles
 - Maximum flow of 6.8 L/min (1.8 gpm) at 80 psi (**ecologia**)
- **Shower Arm:**
 - 3" shower arm
- Solid brass wall supply elbow with adjustable flange

Finish

- Polished chrome

Caractéristiques

- Garniture compatible avec les installations primaires 98TSR3 et 98TSR3PEX
 - Limiteur de température ajustable
 - Indicateur de température à 38°C sur la plaque de finition
 - Température ajustable de 34 à 43°C par la poignée
 - Indicateur des 6 positions (OFF, A, A-B, B, B-C, C) sur la plaque de finition
 - Fermeture automatique du débit si l'alimentation d'eau froide est interrompue
 - Poignées de contrôle de volume et de température indépendantes
 - **Barres à Glissière :**
 - Installation avec perçage requis
 - Ensemble de barre à glissière de 31 3/16 pouces hors tout
 - **Douches à main :**
 - type de jets : Diffus
 - type de jets : Concentré
 - Buses souples faciles à nettoyer
 - Boyau de 69 pouces en métal chromé
 - Débit maximal de 6,8 L/min (1,8 gpm) à 80 psi (**ecologia**)
 - **Pomme de douche :**
 - Pivotante
 - Surdimensionnée
 - type de jets : Effet de pluie
 - Buses souples faciles à nettoyer
 - Débit maximal de 6,8 L/min (1,8 gpm) à 80 psi (**ecologia**)
 - **Bras de douche :**
 - Bras de douche de 3 pouces de long
 - Coude d'alimentation mural en laiton massif avec bride ajustable
- ### Fini
- Chrome poli

Kit: Shower Faucet - Trim for Thermostatic 3-way diverter valve
Kit : Robinet pour douche - Garniture pour valve thermostatique, déviatrice 3 voies

No	Description		Part Pièce
A	Valve - Trim for Thermostatic Diverter Valve	Valve - Garniture pour valve thermostatique, déviatrice	VOL98T3CP
A-1	Thermostatic handle kit	Ensemble de poignée pour valve thermostatique	FCKTS2128
A-2	Index	Index	FCHDL4017
A-3	Allen screw	Vis Allen	923001
A-4	Trim sleeve	Douille de finition	FCDEC5017
A-5	Face plate with seal	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	FCDEC7096
A-6	O-Ring (2.65 mm x 48.70 mm)	Joint torique (2.65 mm x 48.70 mm)	FCORA1039
A-7	Diverter trim sleeve	Douille de finition pour inverseur	FCDEC5018
A-8	Diverter handle kit	Ensemble de poignée pour inverseur	FCKTS2130
B	Sliding bar kit with flexible hose	Ensemble de barre à glissière et boyau	B90-830
B-1	Flexible hose	Boyau	96179
B-2	Hand shower holder	Support pour douche à main	B93-800
B-3	Wall support	Support murale	B93-801
C	Hand shower (1,8 gpm)	Douche à main (1,8 gpm)	FCSPS2039
D	Water supply elbow	Coude d'alimentation	B92-003
E	Shower arm and flange kit	Ensemble de bras et bride de douche	FCDEC0016
F	Shower head	Pomme de douche	FCSPS3034

