

Pressure Balanced Diverter Valve Rough-in
Installation primaire pour valve à pression équilibrée / déviatrice

Features

- ¾" (19 mm) adjustable valve
- Rough-in compatible with AXO98TCP, SOU98TCP, MIC98TCP, STR98TCP and VOG98TCP trims
- Pressure balance built into the cartridge
- Adjustable temperature limiting device
- Built-in diverter
- Built-in check-stop valves
- Maximum flow of 22.5 L/min (6 gpm) at 45 psi
- Test plug for full field testing included
- Solid brass body
- ½" NPT/copper connections

Cartridge

- Ceramic (FC9AC008C)
Included with trim





Caractéristiques

- Valve à ajustement de ¾ de pouces (19 mm)
- Installation primaire compatible avec les garnitures AXO98TCP, SOU98TCP, MIC98TCP, STR98TCP et VOG98TCP
- Pression équilibrée intégrée à la cartouche
- Limiteur de température ajustable
- Inverseur intégré
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
- Débit maximal de 22.5 L/min (6 gpm) à 45 psi
- Bouchon d'essai pour test d'eau inclus
- Corps en laiton massif
- Raccordements ½ pouce NPT / cuivre

Cartouche

- Céramique (FC9AC008C)
Incluse avec la garniture

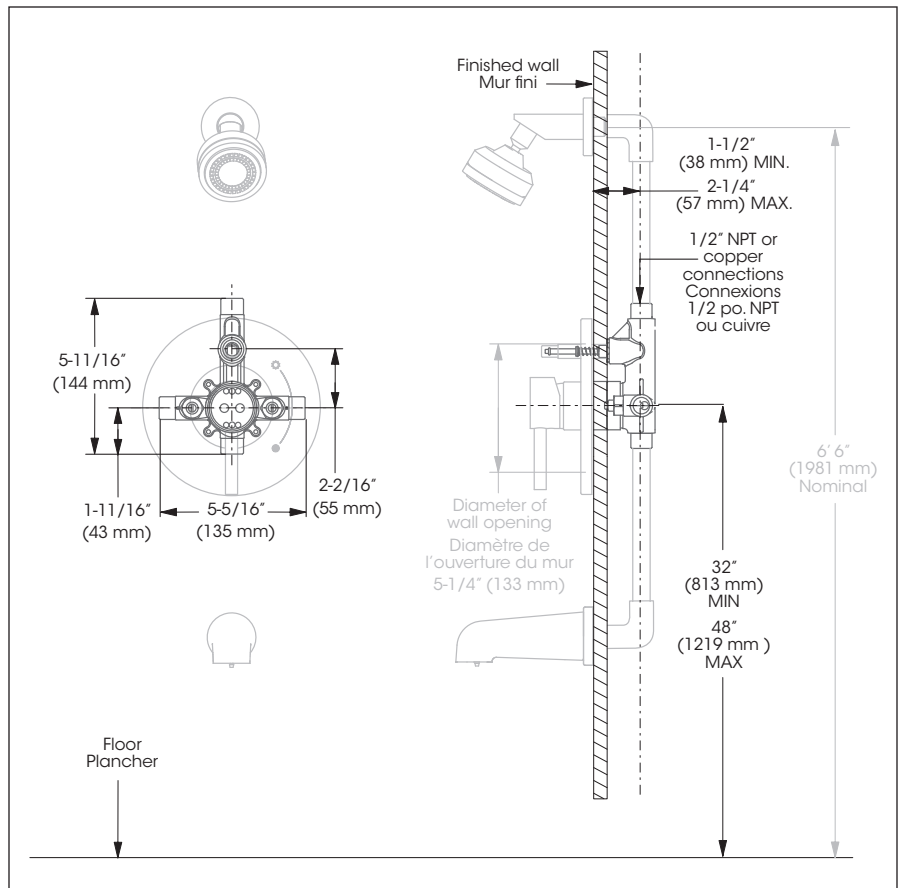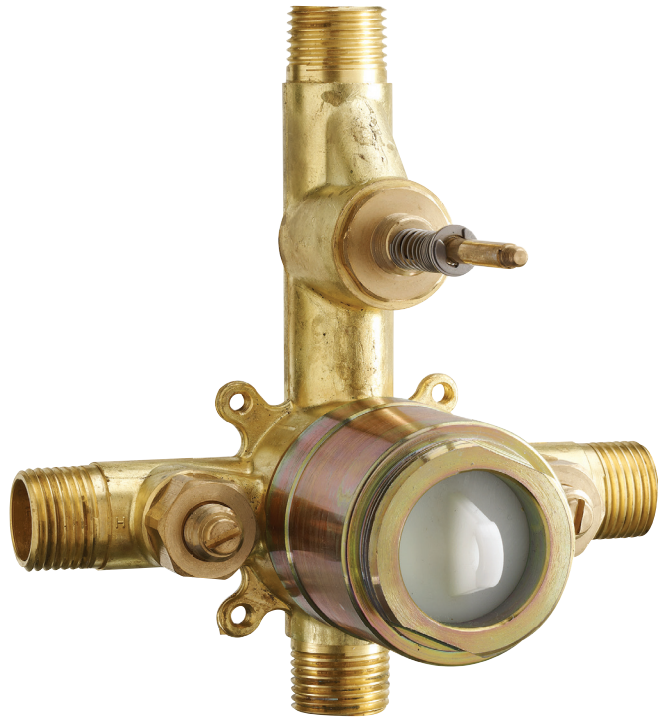


This product is covered by a limited lifetime warranty.
Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée.
Consultez notre site internet pour tous les détails.

Pressure Balanced Diverter Valve Rough-in
Installation primaire pour valve à pression équilibrée / déviatrice

No	Description		Part Pièce
1	Threaded Sleeve	Douille filetée	N/A
2	Test plug	Bouchon d'essai	FC0TH1004
3	Check/stop valves kit	Ensemble de soupapes d'arrêt et anti-retour	FC9100005
4	Diverter	Inverseur	FCDIVA008

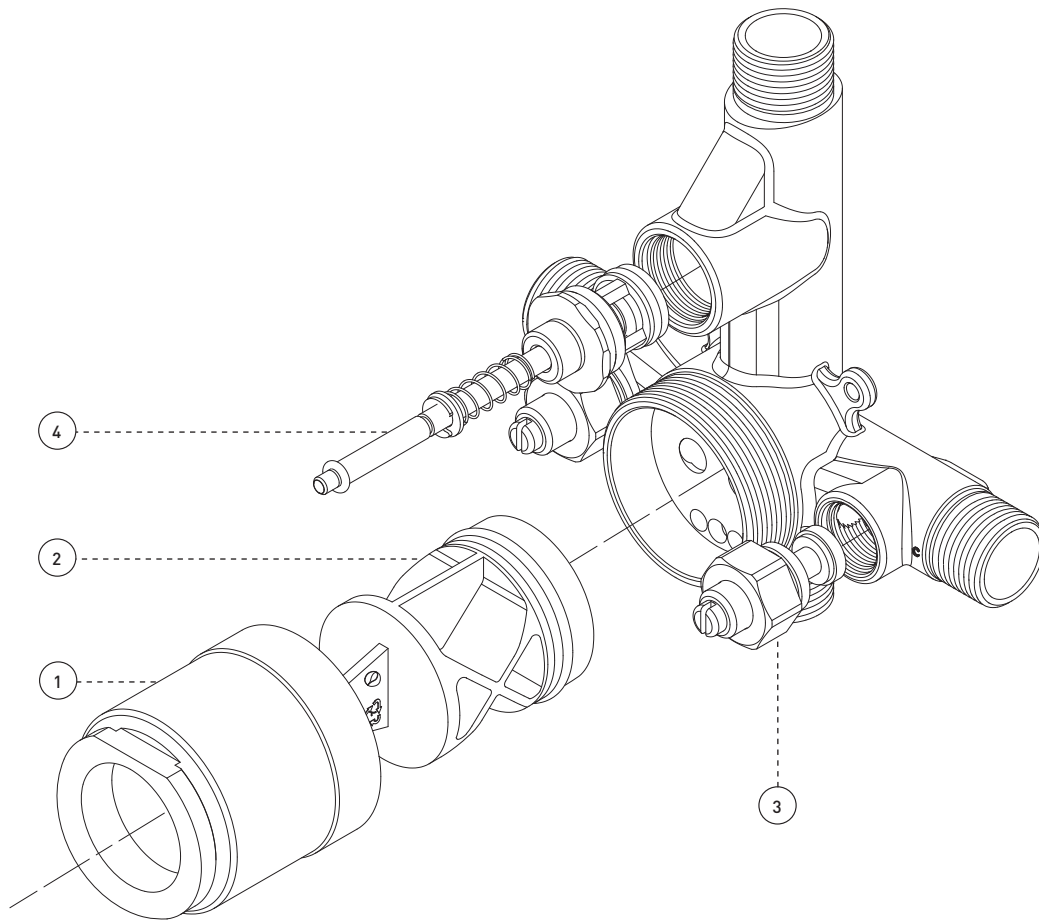

Replacement parts are available on order through
customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande
par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960