

Kitchen Sink Faucet – Robinet pour évier

Kitchen Sink Faucet with Pull-Out Spout

Features

- Single-hole installation
- 3-hole installation with cover plate included
- Swivel pull-out spout with push button diverter and 59" braided nylon flexible hose
- Maximum flow of 8.3 L/min (2.2 gpm) at 60 psi
- Brass body
- Low-lead (less than 0.25%)
- 3/8" IPS connections with flexible stainless steel braided connectors

Cartridge

- Ceramic (FC9AC006)

Finish

- Brushed nickel



Robinet à bec amovible

Caractéristiques

- Installation monotrou
- Installation à trois perçages avec plaque de recouvrement incluse
- Bec pivotant intégrant douchette amovible avec bouton inverseur de jets et tuyau flexible de 59 pouces en nylon tressé
- Débit maximal de 8,3 L/min (2,2 gpm) à 60 psi
- Corps en laiton
- Faible teneur en plomb (moins de 0,25%)
- Raccordements 3/8 pouce IPS avec connecteurs flexibles tressés en acier inoxydable

Cartouche

- Céramique (FC9AC006)

Fini

- Nickel brossé




This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.




Included
Inclus

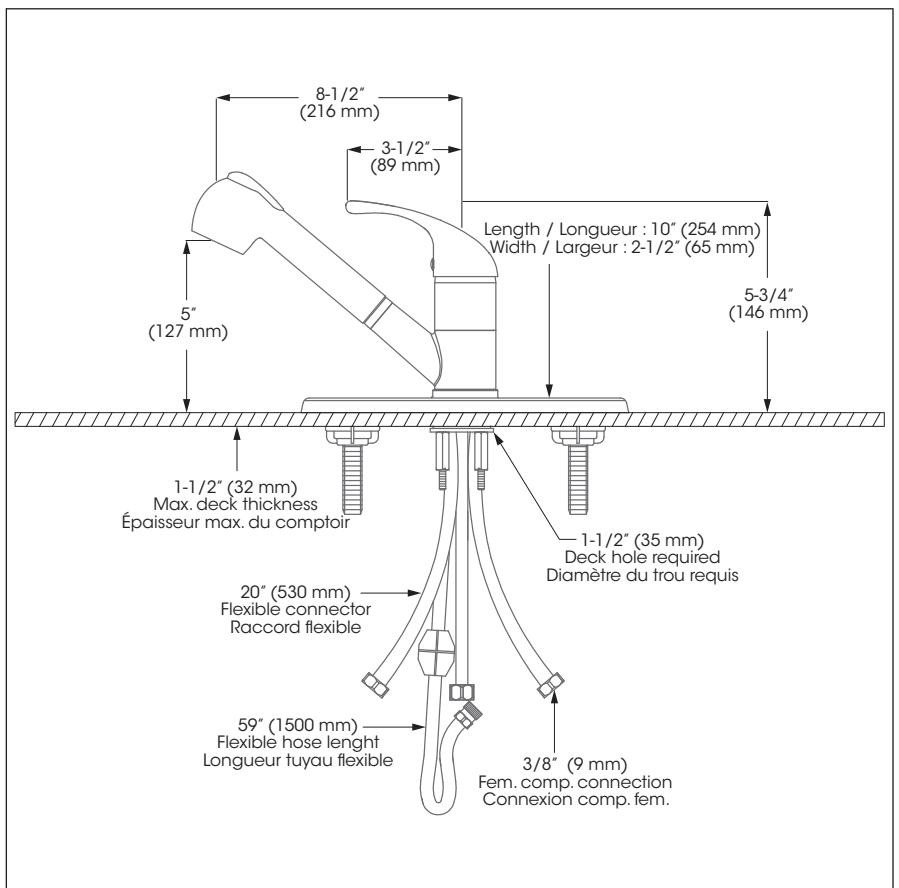

Kitchen Sink Faucet – Robinet pour évier

No	Description		Part Pièce
1	Handle (screw and cap included)	Poignée (vis et capuchon inclus)	94700QKBN
2	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9AC006
3	Pull-out spout	Bec amovible	977BN
4	Flow restricting check valve	Clapet anti-retour restricteur de débit	FC96164FRCV
5	Flexible hose	Tuyau flexible	96152QK
6	Plastic guide	Guide de plastique	914063
7	Polymer washer	Rondelle de polymère	963407
8	Weight	Poids	9ALEAD
9	Check valve	Clapet anti-retour	96077X
10	Plate assembly (under plate, screws and nuts included)	Ensemble de plaque (sous-plaque, vis et noix incluses)	77XPLATEBN
11	Anchor kit	Ensemble d'ancrage	94075-7QK

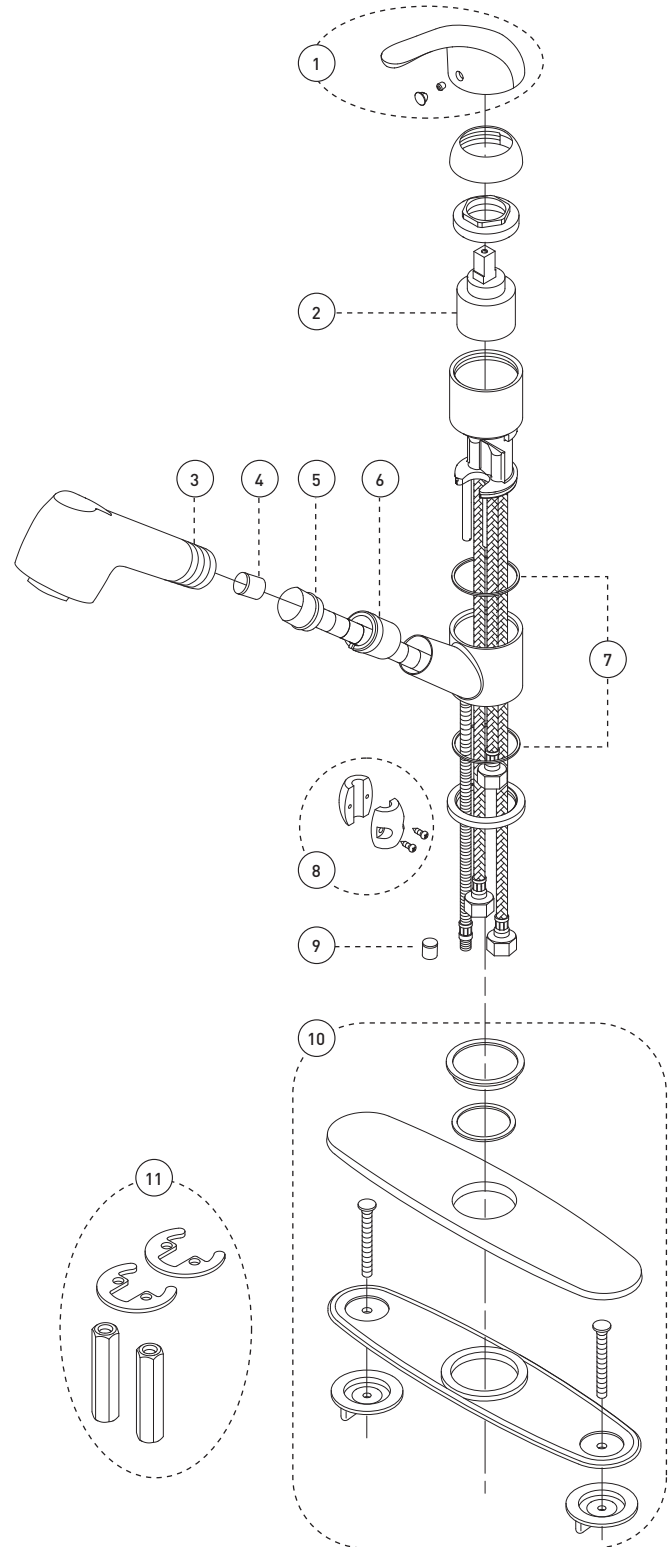

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960