

Style: **SLIM**

Kitchen Sink Faucet – Robinet pour évier

Faucet with Pull-Down Spout

Features

- Single-hole installation
- KliK Connection
- Optional cover plate (77XPLATESS sold separately)
- Swivel pull-down spout with push-button diverter and 59" braided nylon flexible hose
- Maximum flow of 8.3 L/min (2.2 gpm) at 60 psi
- Brass body
- Low-lead (less than 0.25%)
- 3/8" connections (9/16-24 UNEF) with flexible stainless steel braided connectors

Cartridge

- Ceramic (FC9M6)

Finish

- Stainless steel



Robinet à bec amovible

Caractéristiques

- Installation monotrou
- Connexion KliK
- Plaque de recouvrement optionnelle (77XPLATESS vendue séparément)
- Bec pivotant intégrant douchette amovible avec tuyau flexible de 59 pouces en nylon tressé
- Débit maximal de 8,3 L/min (2,2 gpm) à 60 psi
- Corps en laiton
- Faible teneur en plomb (moins de 0,25%)
- Raccordements 3/8 pouce (9/16-24 UNEF) avec connecteurs flexibles tressés en acier inoxydable

Cartouche

- Céramique (FC9M6)

Fini


- Acier inoxydable




This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

LEED® See table p.2
Voir tableau p.2

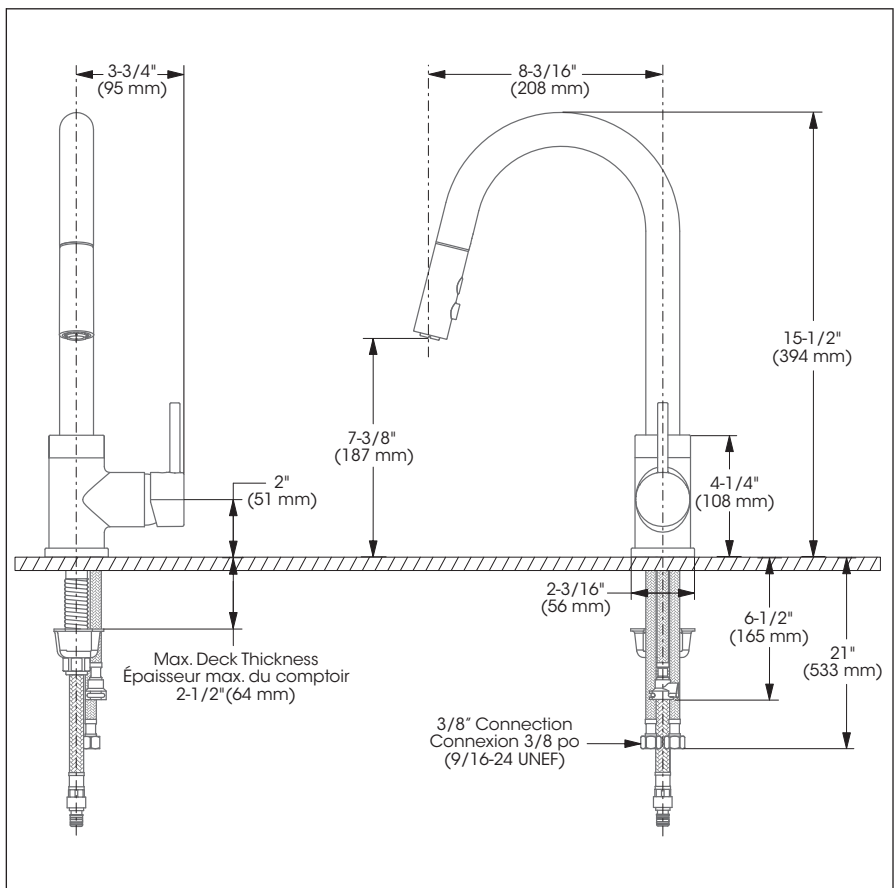

No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2030
2	Index	Index	FCHDL4025
3	Allen screw	Vis Allen	923001
4	Trim cap	Garniture d'écrou	FCDEC7021
5	Retainer nut	Écrou	FCNUTC002
6	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9M6
7	Rubber washer (7,4 mm x 13 mm x 1,5 mm)	Rondelle de caoutchouc (7,4 mm x 13 mm x 1,5 mm)	FCWAA1005
8	Check valve	Soupape anti-retour	96077X
9	Grey nylon flexible hose	Tuyau flexible en nylon gris	FCHOS1012
10	Weight	Poids	FCOTH9025
11	Spout kit	Ensemble de bec	FCKTS1005
12	Hand spray	Douchette	FCSPS5012
13	Spout nut kit	Ensemble d'écrou du bec	FCKTS8004
14	Washer kit	Ensemble de rondelles	FCKTS7001
15	Spout screw	Vis du bec	FCSCR1001
16	Base flange kit	Ensemble de bride du robinet	FCKTS3016
17	Anchor kit	Ensemble d'ancrage	FCKTS4005
18	Rubber washer (10,5 mm x 18,7 mm x 2 mm)	Rondelle de caoutchouc (10,5 mm x 18,7 mm x 2 mm)	FCWAA1006
19	Adaptor kit for KliK Connect	Ensemble d'adaptateur pour la connexion KliK	FCKTS9005
20	O-rings for KliK connect (pkg of 2)	Joints toriques pour la connexion KliK (pqt de 2)	FCORA1008

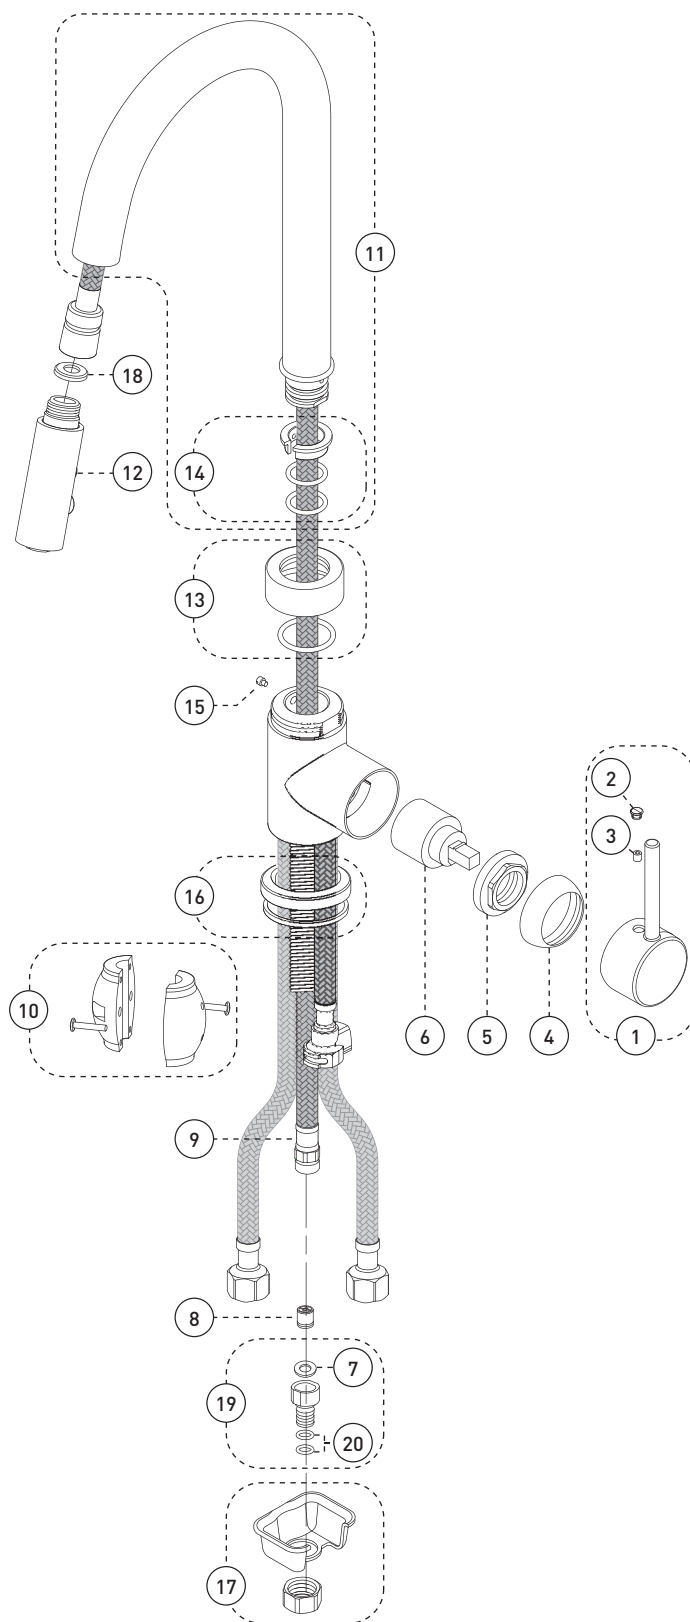

LEED®

Flow rate Débit	Product code Code de produit	Flow restrictor Restricteur de débit
8.3 L/min 2.20 GPM	SLM78SS	N/A
6.6 L/min 1.75 GPM	SLM78SS-175	FCVAL8002
5.7 L/min 1.50 GPM	SLM78SS-150	FCVAL8003

Actual flow rate with original product code
Débit actuel avec code de produit original

Reduced flow rate with new product code
Débit réduit avec nouveau code de produit

Replacement parts are available on order through
customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande
par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960