

Style: **SOURCE**

Lavatory Sink – Lavabo

Features

- 4" c/c installation
- Mechanical pop-up included
- Maximum flow of 5.7 L/min (1.5 gpm) at 60 psi (**ecologia**)
- Metal exterior shell
- Brass waterways
- Low lead (less than 0.25%)
- ½" IPS connections

Cartridges

- Ceramic (FC9K2LH - FC9K2RH)

Finish

- Polished chrome



Caractéristiques

- Installation à entraxe de 4 pouces c/c
- Drain mécanique inclus
- Débit maximal de 5,7 L/min (1,5 gpm) à 60 psi (**ecologia**)
- Enveloppe extérieure en métal
- Voies d'alimentation en laiton
- Faible teneur en plomb (moins de 0,25%)
- Raccordements ½ pouce IPS

Cartouches

- Céramique (FC9K2LH - FC9K2RH)


Fini

- Chrome poli



Included
Inclus


LEED® See table p.2
Voir tableau p.2

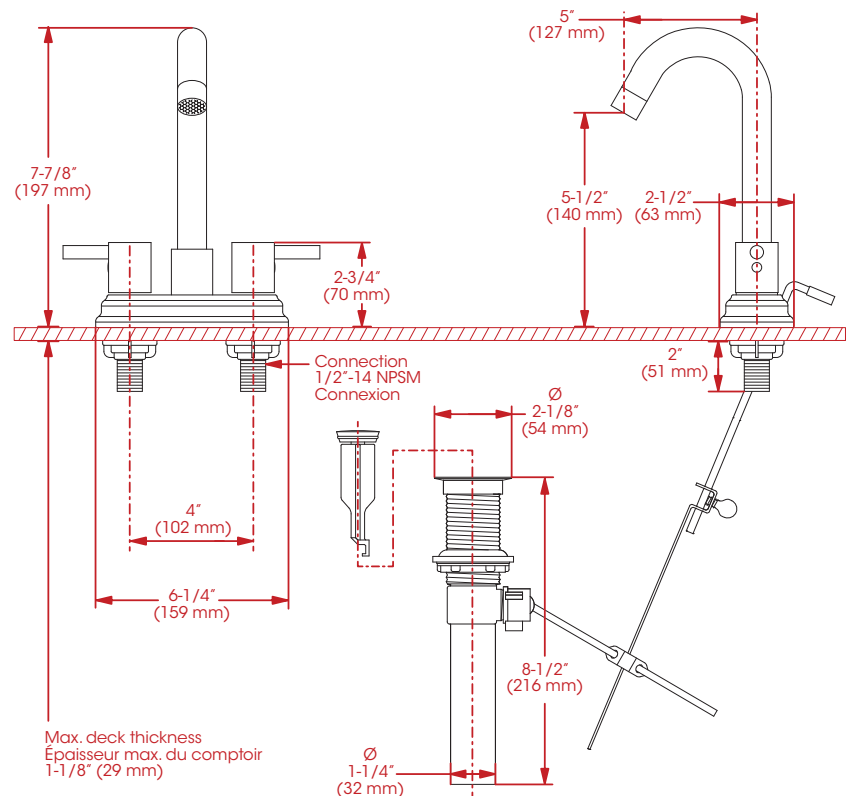

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

No	Description		Part Pièce
1	Spout Allen screw	Vis Allen du bec	915043
2	Aerator	Aérateur	FCAERA007
3	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2003
4	Allen screw	Vis Allen	923001
5	Cap	Capuchon	FCHDL4013
6	Ceramic cartridge (cold water)	Cartouche céramique (eau chaude)	FC9K2LH
7	Ceramic cartridge (hot water)	Cartouche céramique (eau froide)	FC9K2RH
8	O-ring	Joint torique	FCORA1007
9	Retainer ring	Anneau de retenue	FC913
10	Plastic locknut	Contre-écrou de plastique	FC924230
11	Lift rod and vertical rod	Tirette et tige verticale	FCDEC7003
12	Mechanical pop-up	Drain mécanique	B20-450

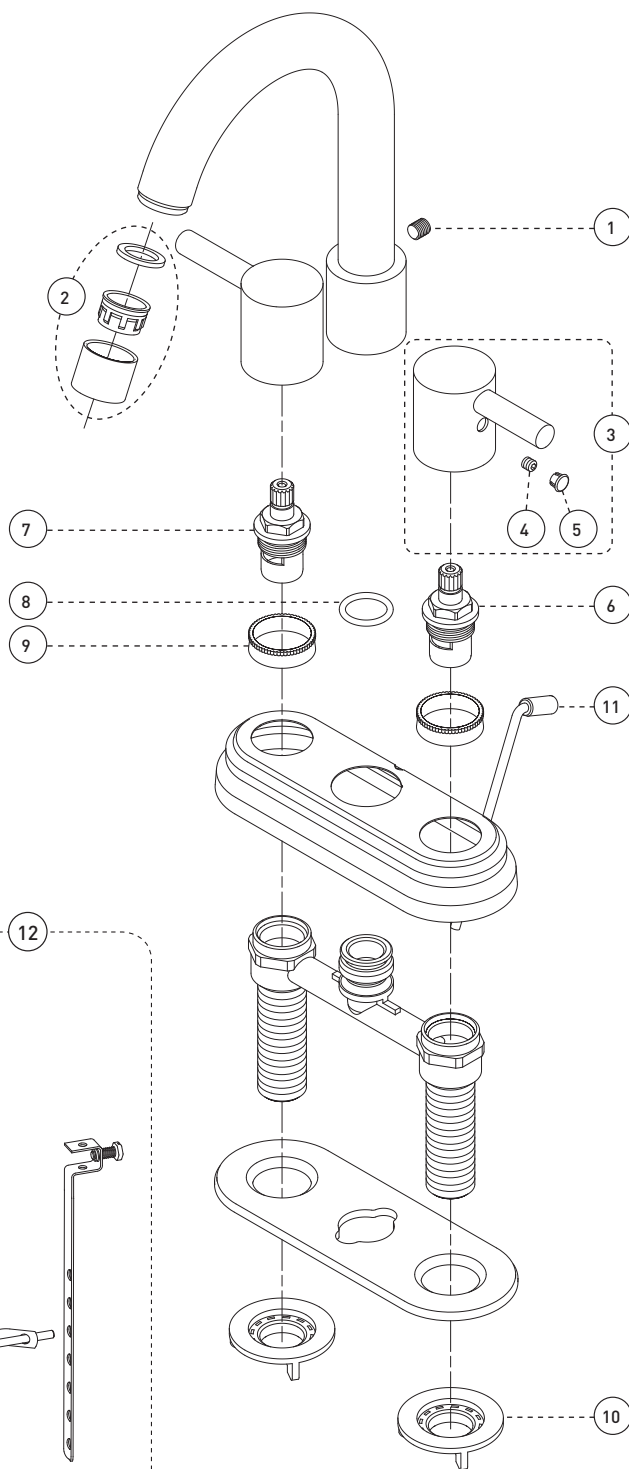


LEED®

No	Flow rate Débit	Product code Code de produit	Aerator Aérateur
2	5.7 L/min 1.50 GPM	SOU321MCP	FCAERA007
2	1.9 L/min 0.5 GPM	SOU321MCP-050	FCAERA033

Actual flow rate with original product code
Débit actuel avec code de produit original

Reduced flow rate with new product code
Débit réduit avec nouveau code de produit

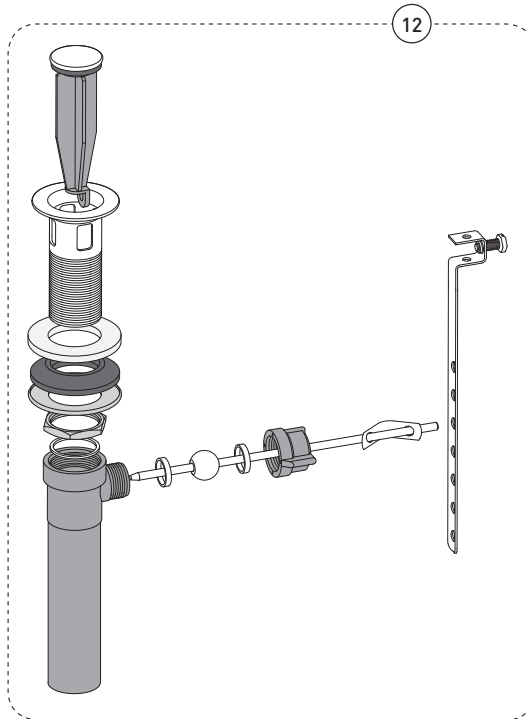

Replacement parts are available on order through
customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande
par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960