


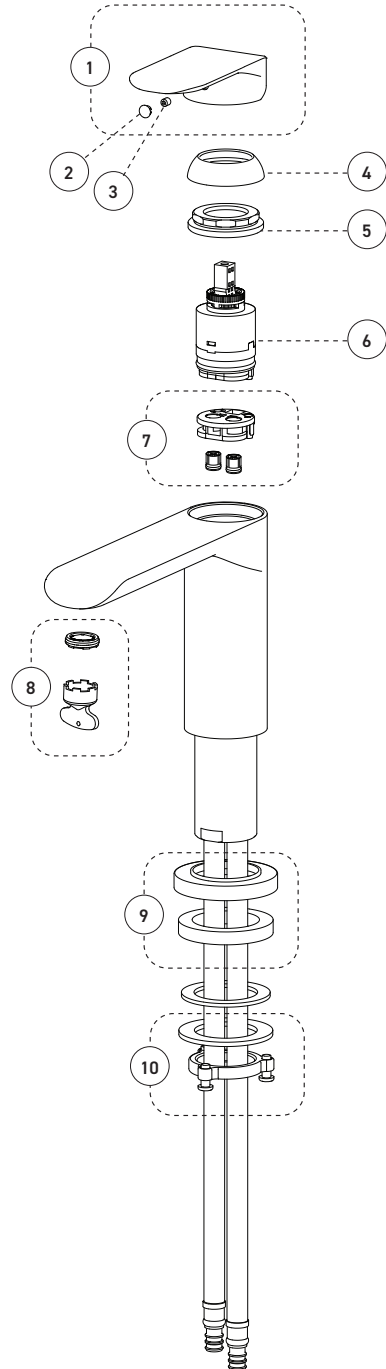

| No | Description       |                                  | Part/Pièce |
|----|-------------------|----------------------------------|------------|
| 1  | Handle kit        | Ensemble de poignée              | FCKTS2165  |
| 2  | Cap               | Capuchon                         | FCHDL4027  |
| 3  | Allen screw       | Vis Allen                        | 923001     |
| 4  | Trim cap          | Garniture d'écrou                | FCDEC7116  |
| 5  | Retainer nut      | Écrou de retenue                 | FCNUTC021  |
| 6  | Ceramic cartridge | Cartouche céramique              | C9AC010-2  |
| 7  | Check valve kit   | Ensemble de soupapes anti-retour | FCKTS9024  |
| 8  | Aerator           | Aérateur                         | FCAER3021  |
| 9  | Spout flange      | Bride du bec                     | FCDEC3035  |
| 10 | Spout anchor kit  | Ensemble d'ancrage du robinet    | FCKTS4013  |

## Kara

### COLLECTION | KAR40CPPX

ROMAN BATHTUB FAUCET  
ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE



**Customer Service**   **Service à la clientèle**  
Monday to Friday:   Lundi au vendredi:  
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.   8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.  
Tel: 1-800-361-5960   Fax: 1-888-533-8313  
[info@belangerfaucets.com](mailto:info@belangerfaucets.com)

Replacement parts are available on order  
Pièces de remplacement disponibles sur commande

#### CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.  
Dry the product with a soft cloth.

**DO NOT** use abrasive cleaners, cloths, or paper towels. **DO NOT USE OR EXPOSE TO** cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvents, or other harsh chemicals, household cleaners or corrosive substances.

#### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

**NE PAS** utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits agressifs. **NE PAS EXPOSER** à des nettoyants ménagers ni à des substances corrosives.





## IMPORTANT


Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality's plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering.

ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

## TECHNICAL DRAWING - DESSIN TECHNIQUE

### KAR40CPPX

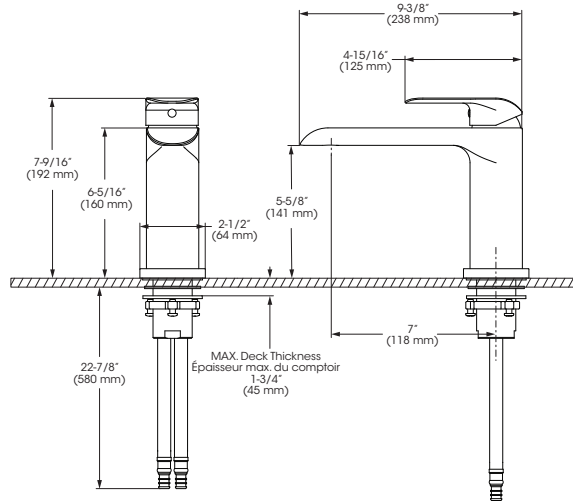

## RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape

Included / Inclus

Ruban d'étanchéité pour joints filetés \*



\* Apply 2 turns of thread seal tape on threaded connections.

Appliquez 2 tours du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.



Connection advice  
conseil raccordement

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.


Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

## INSTALLATION STEPS - ÉTAPES D'INSTALLATION


### BEFORE YOU BEGIN AVANT DE COMMENCER

MAIN WATER  
VALVE  
ENTRÉE D'EAU  
PRINCIPALE


OFF  
FERMÉ

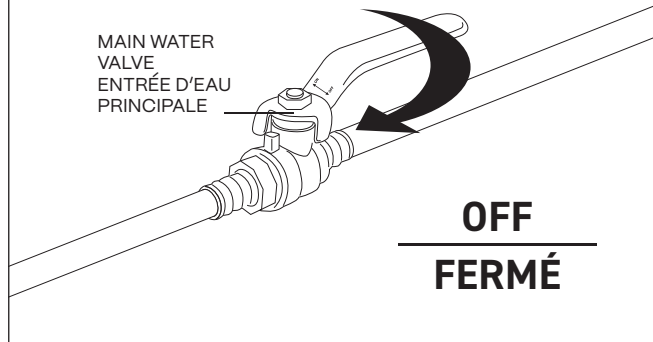


SPOUT - BEC

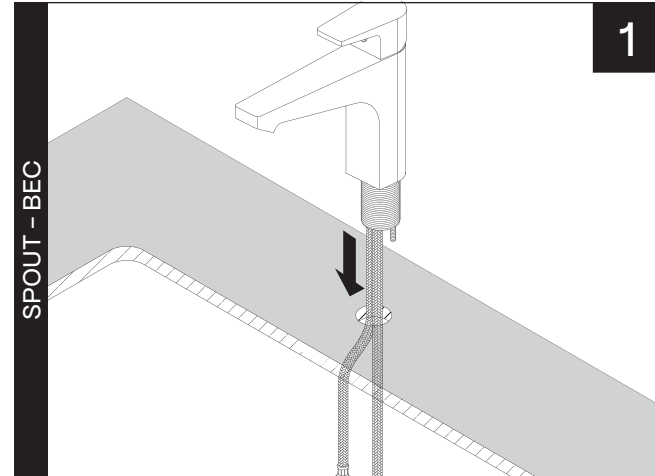

1

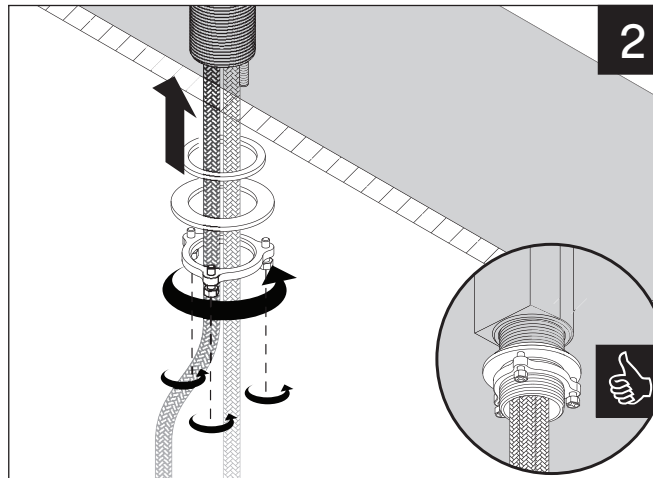


2

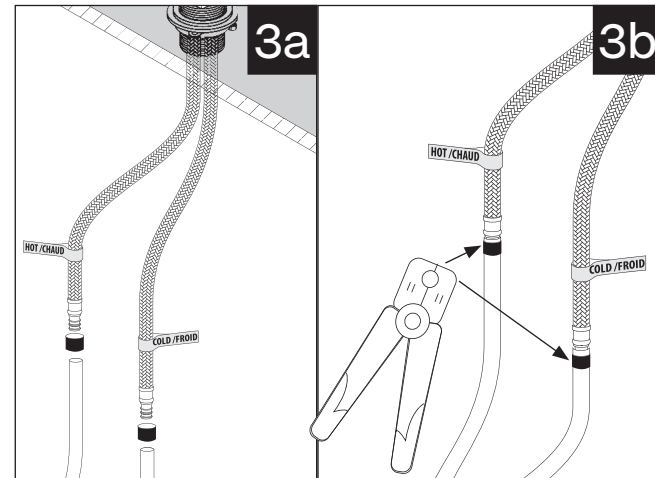


3a

3b

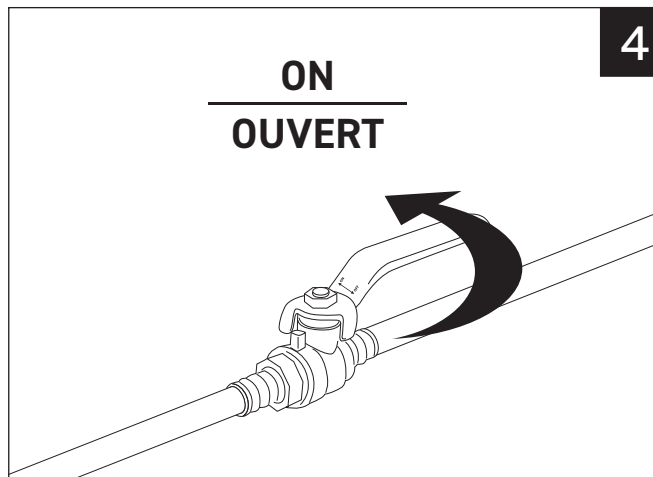

ON  
OUVERT

4

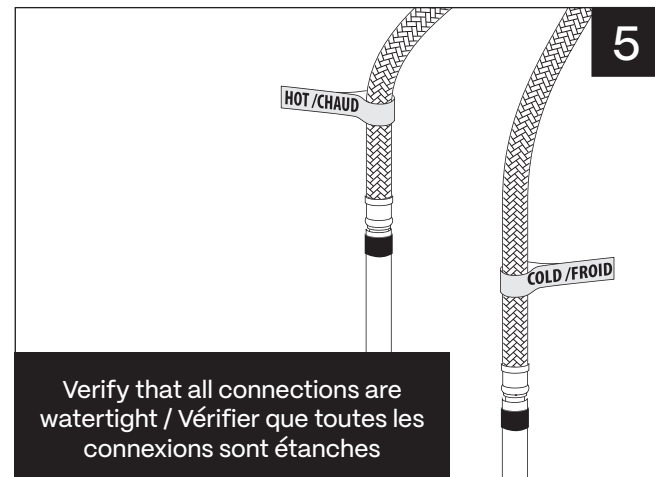

5

Verify that all connections are watertight / Vérifier que toutes les connexions sont étanches