

### Features

- Pressure balance built into the cartridge
- Automatic flow shut off when cold water supply is interrupted
- Temperature limiting device
- Maximum flow of 25.5 L/min (6.7 gpm) at 60 psi
- Brass body
- 1/2" PEX connections with flexible stainless steel braided connectors (22 7/8" - 580mm)

### Cartridge

- Ceramic (C9AC010-2)

### Finish

- Matte black



### Caractéristiques


- Pression équilibrée intégrée à la cartouche
- Fermeture automatique du débit si l'alimentation d'eau froide est interrompue
- Limiteur de température
- Débit maximal de 25,5 L/min (6,7 gpm) à 60 psi
- Corps en laiton
- Raccordements 1/2 pouce PEX avec connecteurs flexibles tressés en acier inoxydable (22 7/8 po. - 580mm)


### Cartouche

- Céramique (C9AC010-2)

### Fini

- Noir mat

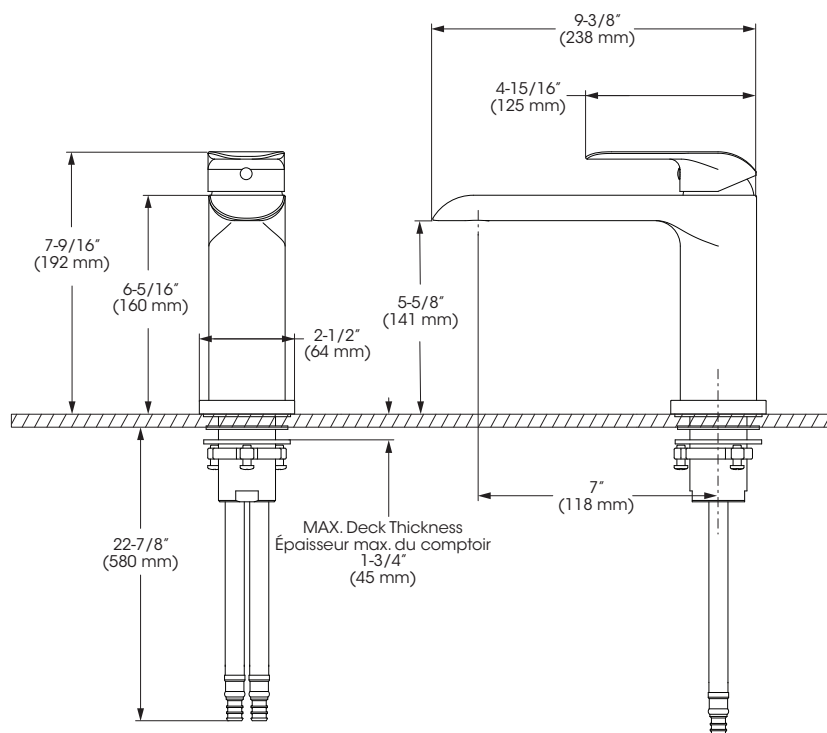

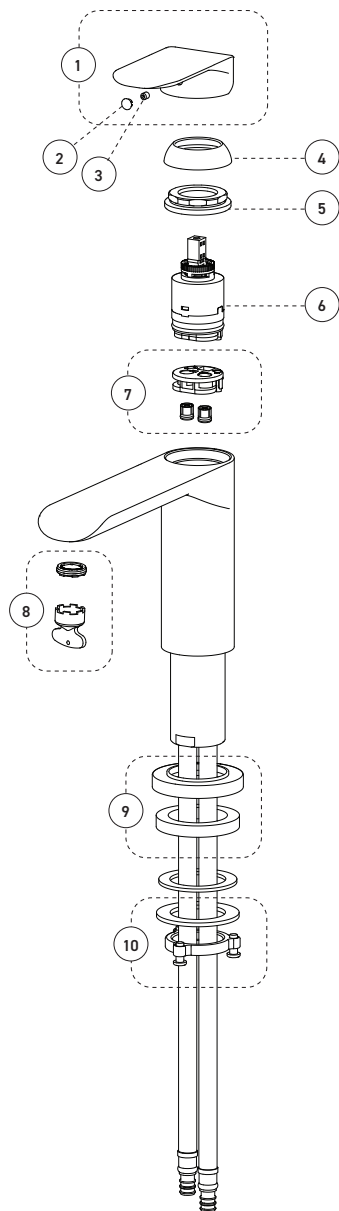

| No | Description       |                                  | Part/Pièce |
|----|-------------------|----------------------------------|------------|
| 1  | Handle kit        | Ensemble de poignée              | KTS2165MB  |
| 2  | Cap               | Capuchon                         | HDL4027MB  |
| 3  | Allen screw       | Vis Allen                        | 923001     |
| 4  | Trim cap          | Garniture d'écrou                | DEC7116MB  |
| 5  | Retainer nut      | Écrou de retenue                 | FCNUTC021  |
| 6  | Ceramic cartridge | Cartouche céramique              | C9AC010-2  |
| 7  | Check valve kit   | Ensemble de soupapes anti-retour | FCKTS9024  |
| 8  | Aerator           | Aérateur                         | FCAER3021  |
| 9  | Spout flange      | Bride du bec                     | DEC3035MB  |
| 10 | Spout anchor kit  | Ensemble d'ancrage du robinet    | FCKTS4013  |

1-800-361-5960

Replacement parts are available on order through customer service.

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle.

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



©2026 Tubular Industries of Canada ULC ("Bélanger"). All Rights Reserved. This information is based on data believed to be reliable but Belanger makes no warranties, express or implied, as to its accuracy and assumes no liability arising out of its use. The data listed falls within the normal range of product properties but should not be used to establish specification limits or used alone as the basis of design. Belanger's liability to purchasers is expressly limited to the terms and conditions of sale. Tubular Industries of Canada ULC is part of the Oatey family of companies. A non exhaustive list of Belanger trademarks can be found on Oatey.ca.

©2026 Industries de Conduits Tubulaires du Canada ("Bélanger"). Tous droits réservés. Cette information est fondée sur des données considérées comme fiables, mais Bélanger n'offre aucune garantie expresse ou implicite quant à son exactitude et décline toute responsabilité découlant de son utilisation. Les données énumérées entrent dans la plage normale des propriétés du produit, mais ne devraient pas être utilisées afin d'établir des limites de spécification ou utilisées comme unique directive de conception. L'obligation de Bélanger envers les acheteurs est expressément limitée aux modalités de vente. Industries de Conduits Tubulaires du Canada fait partie de la famille d'entreprises d'Oatey. Une liste non exhaustive des marques Bélanger est disponible sur le site web Oatey.ca.