


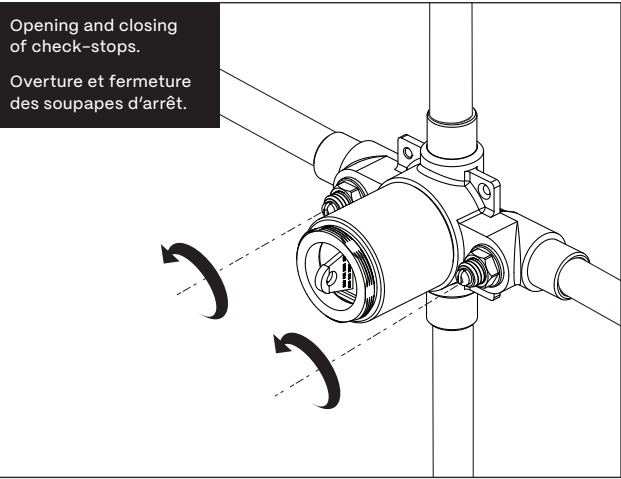
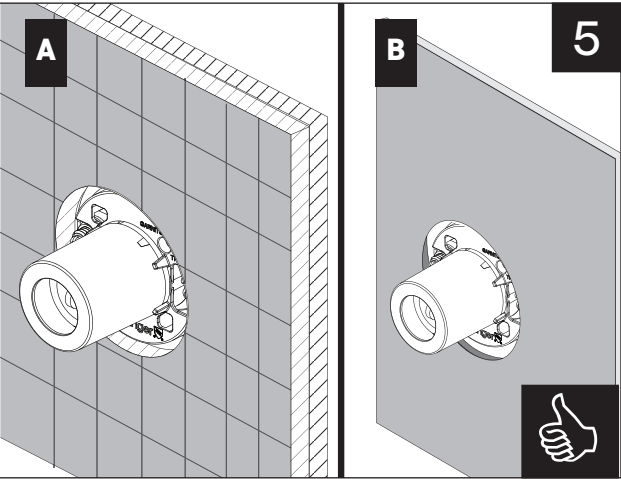


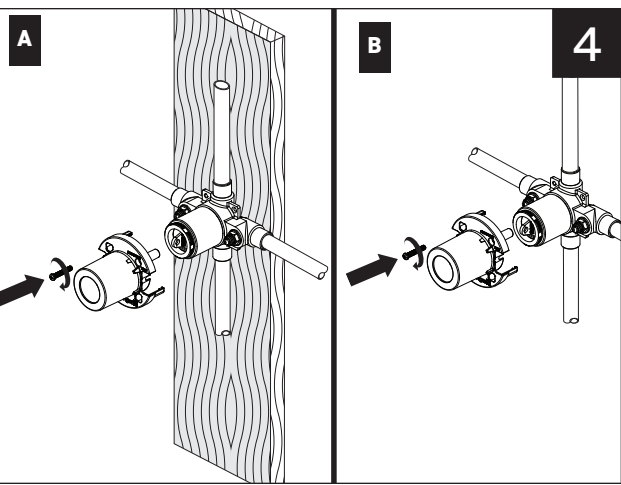


No	Description	Part /Pièce	
1	Threaded sleeve	Douille filetée	FCOTH9059
2	Test plug	Bouchon d'essai	FCOTH1004
3	Check stop valves kit	Ensemble de soupapes d'arrêt et anti-retour	FCVALA014



PEX



WIR

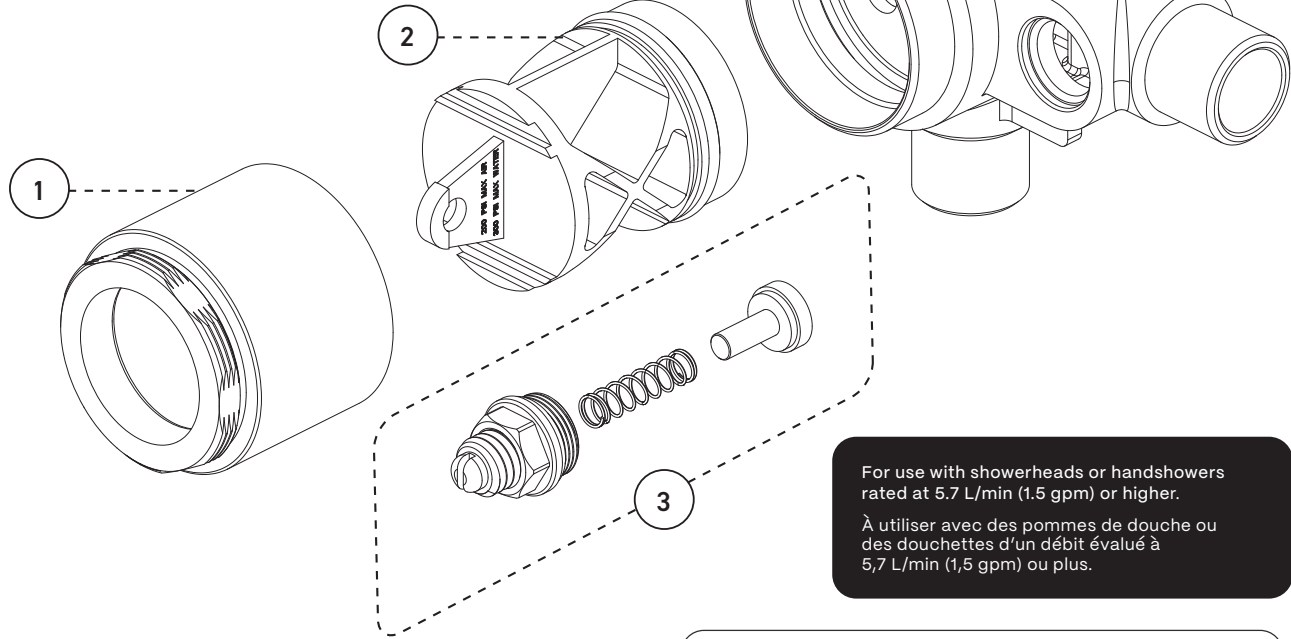

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT use abrasive cleaners, cloths, or paper towels. **DO NOT USE** OR EXPOSE TO cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvents, or other harsh chemicals, household cleaners or corrosive substances.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

NE PAS utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits agressifs. **NE PAS EXPOSER** à des nettoyeurs ménagers ni à des substances corrosives.

For warranty details
Pour les détails sur la garantie
belangerfaucets.com




Bélanger
Essential


GRADE
PRO
GRADE

Rough-in
INSTALLATION PRIMAIRE


1000001456
1000001457
1000001458

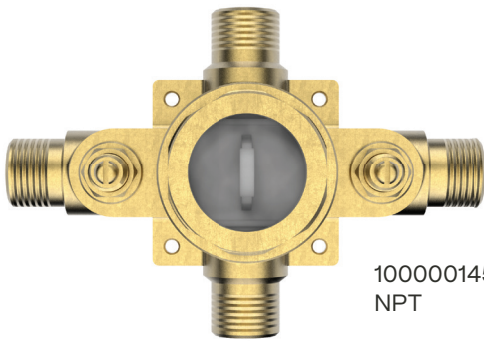

1000001456
NPT



1000001457
PEX



1000001458
WIR

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande

Bélanger

1B_1000001456_57_58_90VSR_PEX_WIR V251201



IMPORTANT


Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality's plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering.

ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.


TECHNICAL DRAWING - DESSIN TECHNIQUE

1000001456_57_58

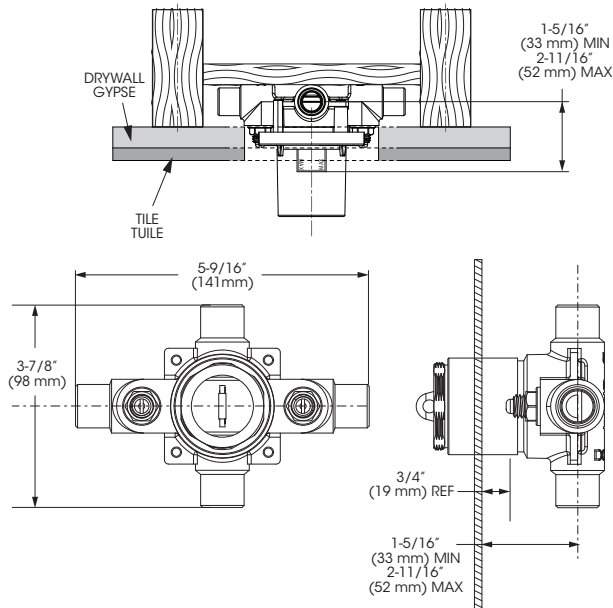

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape
Ruban d'étanchéité pour joints filetés **



**Apply 2 turns thread seal tape on threaded connections.
Appliquez 2 tours du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.


The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.


BEFORE YOU BEGIN // AVANT DE COMMENCER

- * We insist on using copper pipe to connect the valve to the spout. PEX pipe adaptors can cause flow restriction, thus creating a backflow to the showerhead.
- * Nous insistons sur l'utilisation d'un tuyau de cuivre pour raccorder la valve au bec. Les adaptateurs de tuyau PEX peuvent causer une restriction de débit et un retour d'eau à la douche.


MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

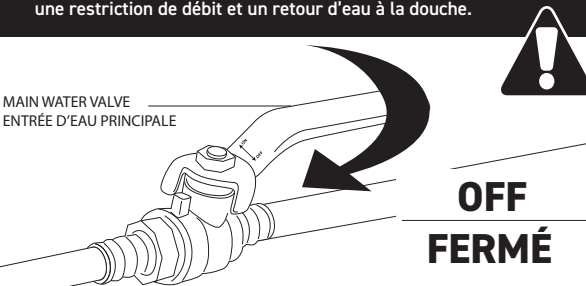



INSTALLATION STEPS - ÉTAPES D'INSTALLATION

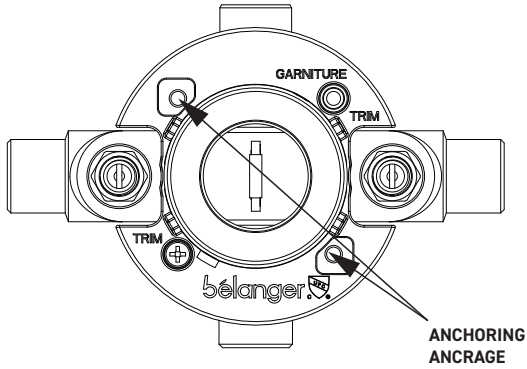

OPTION A: DRYWALL AND TILE WALL OPTION A : MUR DE GYPSE ET TUILE

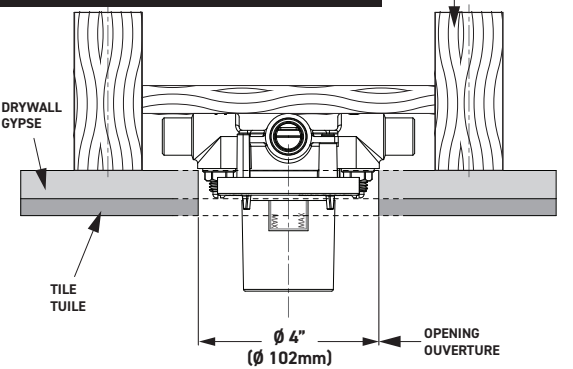

OPTION B: ACRYLIC SHOWER OPTION B : DOUCHE ACRYLIQUE

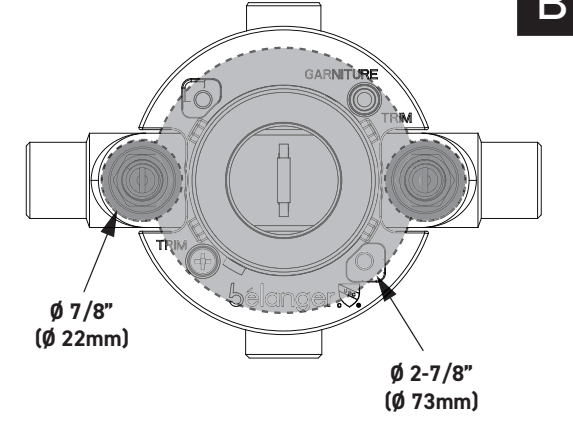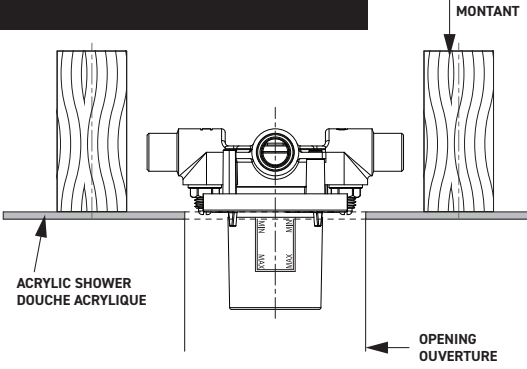


A & B

1


REMOVE THE SCREW
ENLEVER LA VIS

TURN AND REMOVE THE GUARD
TOURNEZ ET ENLEVER LA GARDE

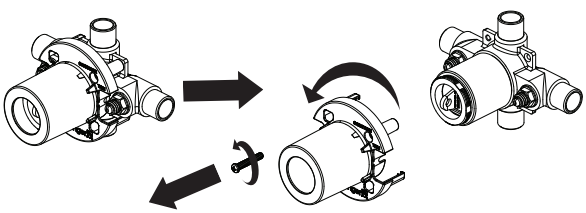

A & B

2

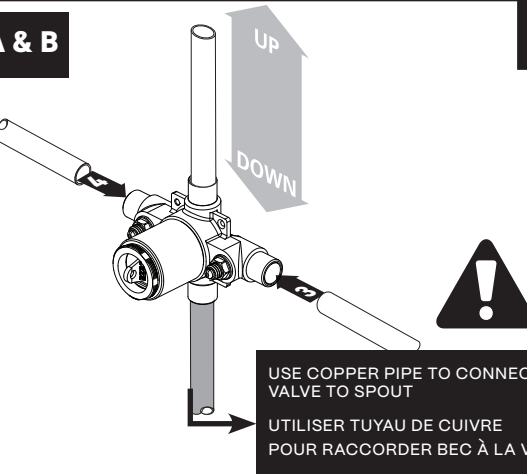

A

3

