

| No | Description                                  |                                                         | Part/Pièce |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Aerator                                      | Aérateur                                                | FCAERA030  |
| 2  | Spout kit                                    | Ensemble de bec                                         | FC93065    |
| 3  | Spout lock nut                               | Écrou du bec                                            | C92265-10  |
| 4  | Retainer ring                                | Anneau de retenue                                       | 931028     |
| 5  | O-ring                                       | Joint torique                                           | 961050     |
| 6  | Index (hot water)                            | Index (eau chaude)                                      | 975003R    |
| 7  | Index (cold water)                           | Index (eau froide)                                      | 975003B    |
| 8  | Handle screw                                 | Vis pour poignée                                        | 923048     |
| 9  | Handle kit with index for hot and cold water | Ensemble de poignée avec index eau chaude et eau froide | FC905075B  |
| 10 | Compression cartridge                        | Cartouche compression                                   | FC9C2RH    |
| 11 | Holding ring                                 | Anneau de retenue                                       | FC913      |
| 12 | Removable seat                               | Siège amovible                                          | 90057A     |
| 13 | Plate kit                                    | Ensemble de plaques                                     | FC926038   |
| 14 | Lock nut                                     | Contre-écrou                                            | FC924230   |

#### CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.  
Dry the product with a soft cloth.

**DO NOT** use abrasive cleaners, cloths, or paper towels. **DO NOT USE** OR **EXPOSE** TO cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvents, or other harsh chemicals, household cleaners or corrosive substances.

#### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

**NE PAS** utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits agressifs. **NE PAS EXPOSER** à des nettoyants ménagers ni à des substances corrosives.

#### Customer Service

Monday to Friday:  
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960


#### Service à la clientèle

Lundi au vendredi:  
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order  
Pièces de remplacement disponibles sur commande

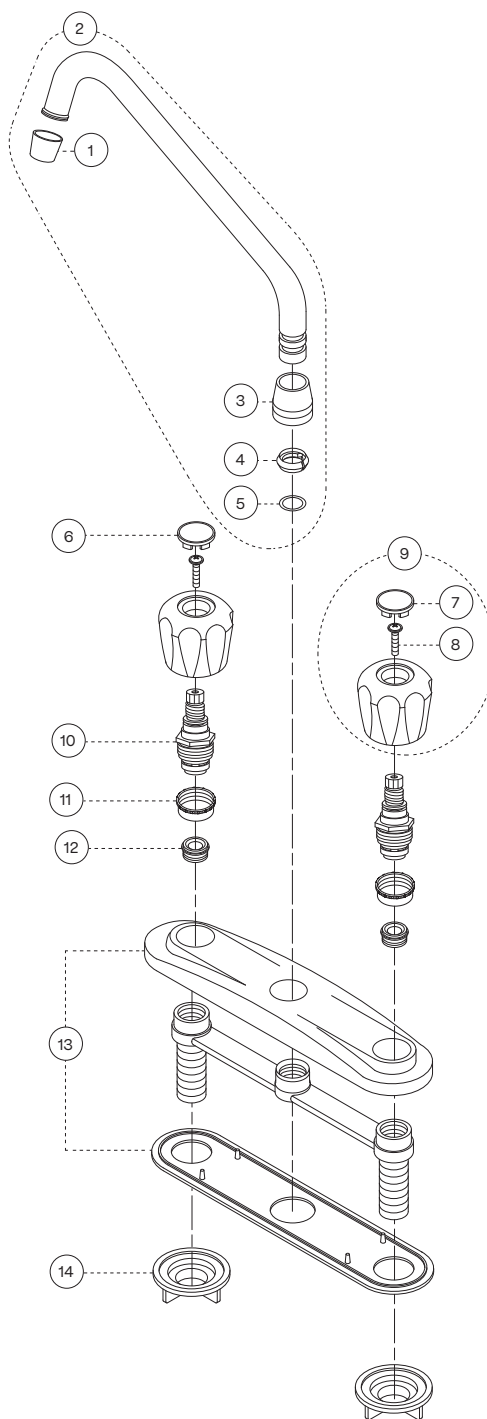

## Quik COLLECTION | 3065

KITCHEN SINK FAUCET  
ROBINET POUR ÉVIER






## IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality's plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

## Technical drawing - Dessin technique

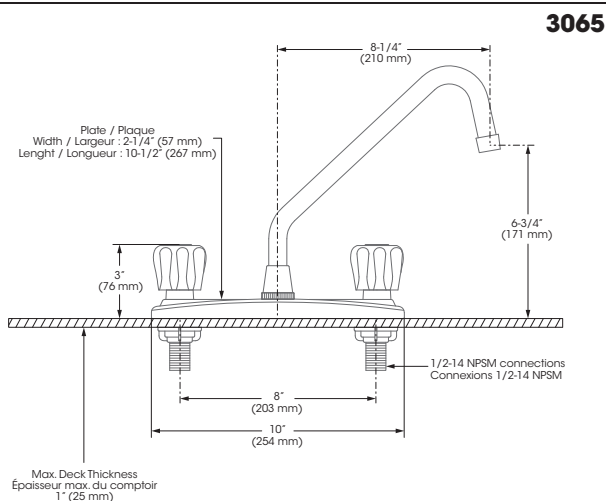


## RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty  
Mastic pour  
plombier \*



Thread seal tape  
Ruban d'étanchéité  
pour joints filetés \*\*



\* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.

Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

\*\* Apply 2 turns of thread seal tape on threaded connections.

Appliquez 2 tours du ruban d'étanchéité sur les connexions filetés.



### CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.


Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.


## Installation steps - Étapes d'installation

### Before you begin / Avant de commencer




FLUSH OUTLET WATER VALVES  
PURGER LES VALVES  
DE SORTIE D'EAU

MAIN WATER VALVE  
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE




OFF  
FERMÉ


1

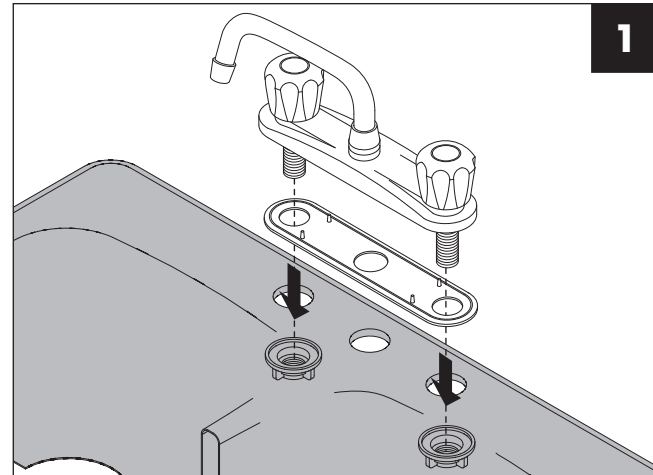


2

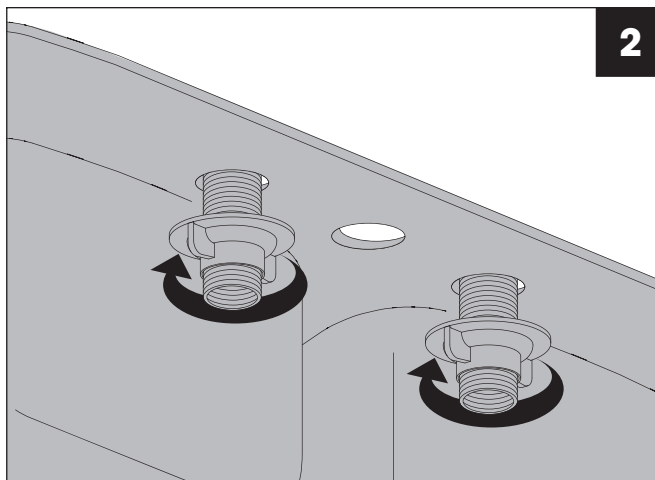

3

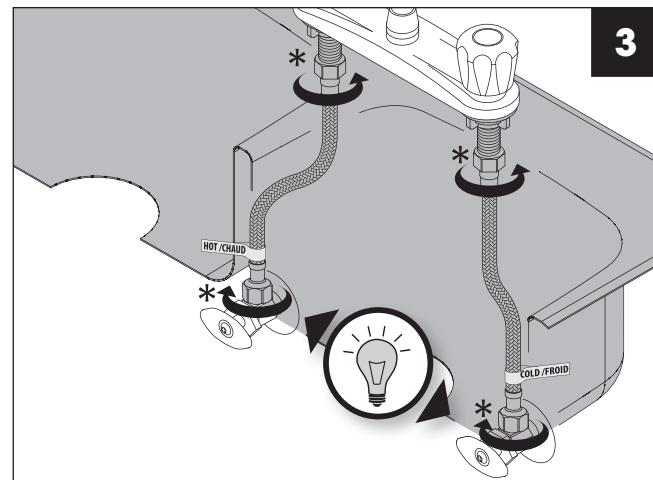


4

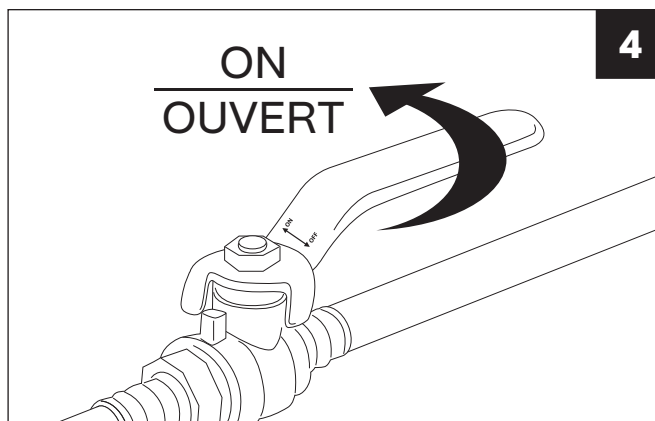

ON  
OUVERT

5

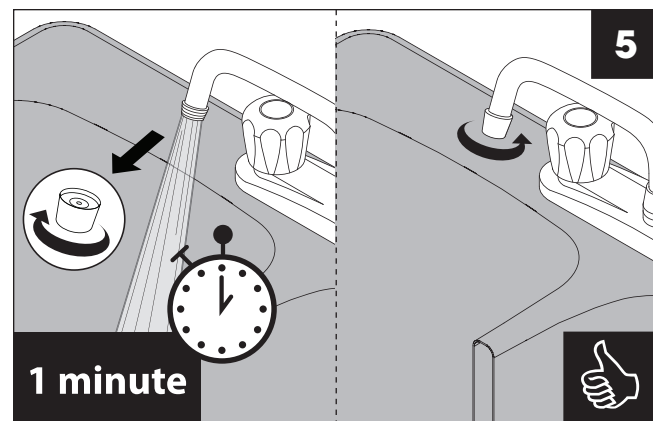

1 minute

