
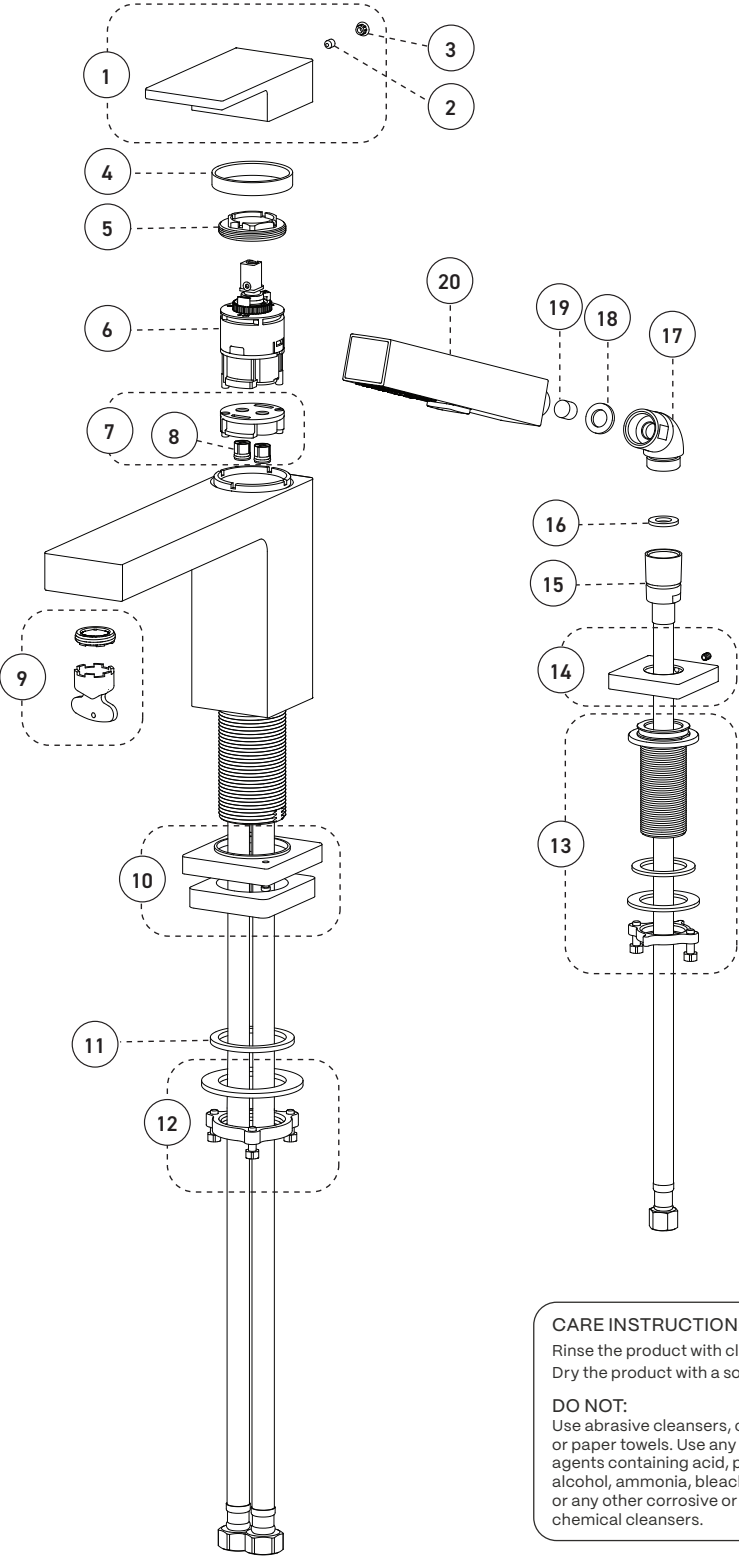


Axo

COLLECTION | AXO42CP

ROMAN BATHTUB FAUCET
ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE

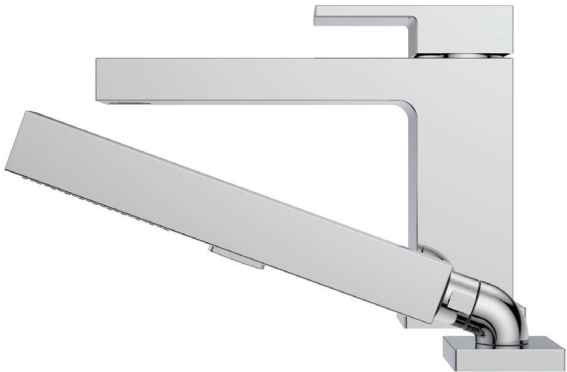

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths,
or paper towels. Use any cleaning
agents containing acid, polish, wax,
alcohol, ammonia, bleach, solvent
or any other corrosive or harsh
chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire
et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout
abrasifs, produits nettoyants
contenant de l'acide, agent polisseur,
cires, alcool, ammoniac, eau de
Javel, solvants ou tout autres
produits chimiques corrosifs.

No	Description		Part/Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FKCTS2163
2	Allen screw	Vis Allen	923001
3	Cap	Capuchon	FCHDL4013
4	Trim cap	Garniture d'écrou	FCDEC7115
5	Retainer nut	Écrou de retenue	FCNUTC024
6	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9AC013
7	Check valve kit	Ensemble de soupapes anti-retour	FKCTS9048
8	Check valve	Soupape anti-retour	96077X
9	Aerator	Aérateur	FCAER3021
10	Spout flange	Bride du bec	FCDEC3033
11	Rubber washer	Rondelle de caoutchouc	FCWAA1017
12	Spout anchor kit	Ensemble d'ancrage du robinet	FKCTS4013
13	Hand shower support	Support de douche à main	FKCTS5015
14	Hand shower flange	Bride de douche à main	FCDEC3015
15	Hand shower flexible hose	Boyaux de douche à main	FC96180
16	Rubber washer	Rondelle de caoutchouc	FCWAA1014
17	Elbow (110 deg)	Coude (110 deg)	912180-3
18	Rubber washer	Rondelle de caoutchouc	FCWAA1007
19	Check valve	Soupape anti-retour	FCVAL2005
20	Hand shower	Douche à main	FCSPS2043

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande






IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

TECHNICAL DRAWING / DESSIN TECHNIQUE

AXO42CP

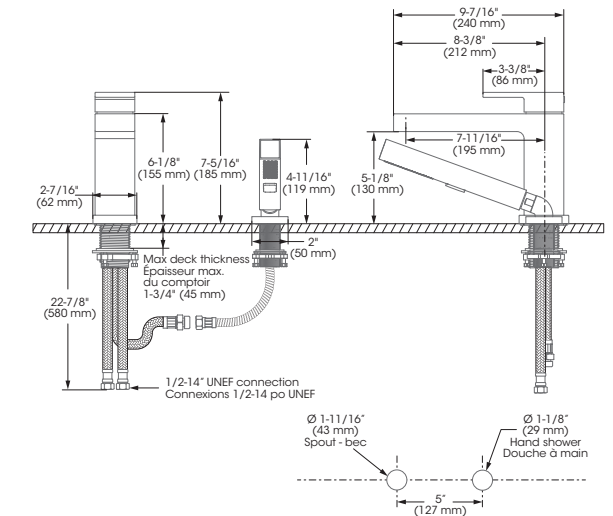

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape
Ruban d'étanchéité pour joints filetés *

Included / Inclus

* Apply thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetés.



Connection advice
conseil raccordement

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

INSTALLATION STEPS / ÉTAPES D'INSTALLATION

BEFORE YOU BEGIN / AVANT DE COMMENCER

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE



Before you begin installation, make sure to refer to step 1. Keep the necessary clearance space for handle operation.

Avant de débuter l'installation, référez vous à l'étape 1. Gardez un espace de dégagement adéquat pour la rotation de la poignée.


ACTIVATION OF THE HANDLE / ACTIVATION DE LA POIGNÉE

1




Make sure to keep minimum clearance space on the back and sides of handle!

Assurez-vous de bien garder l'espace de dégagement minimum nécessaire derrière et des deux côtés de la poignée !

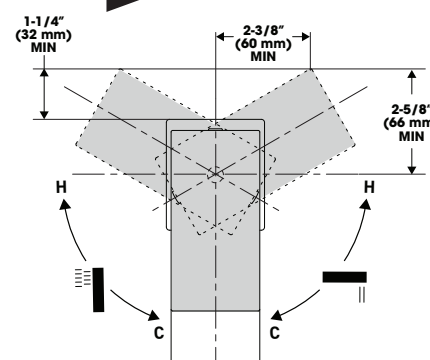


2


SPOUT / BEC

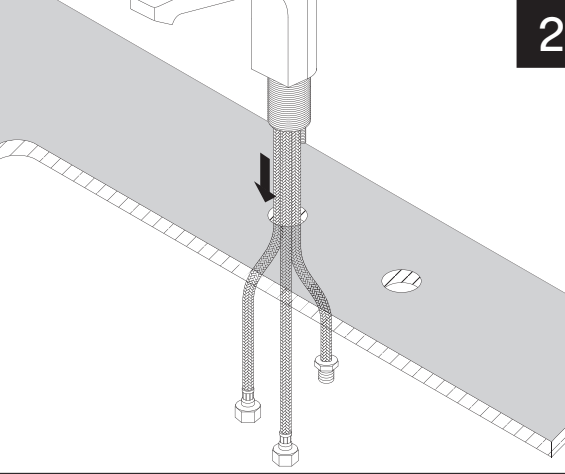


3

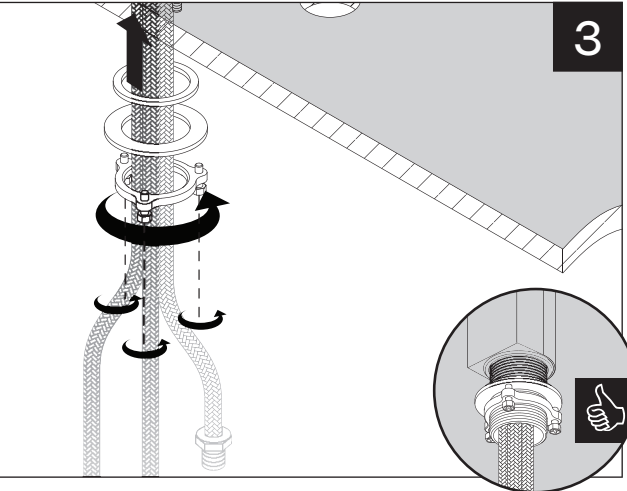


4

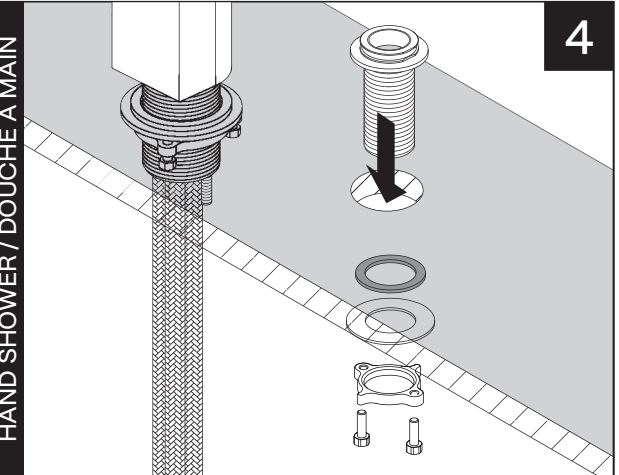

5

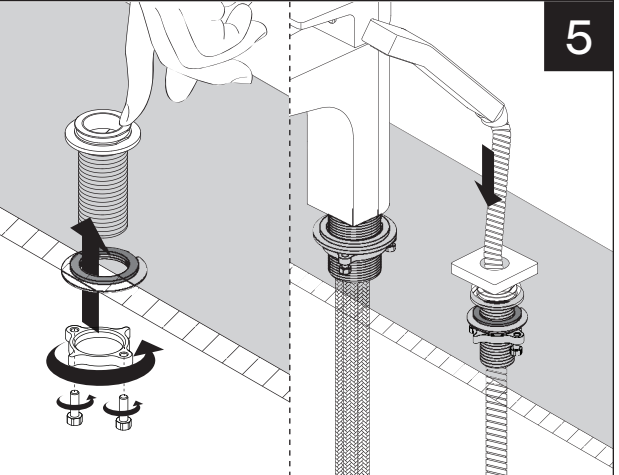


6

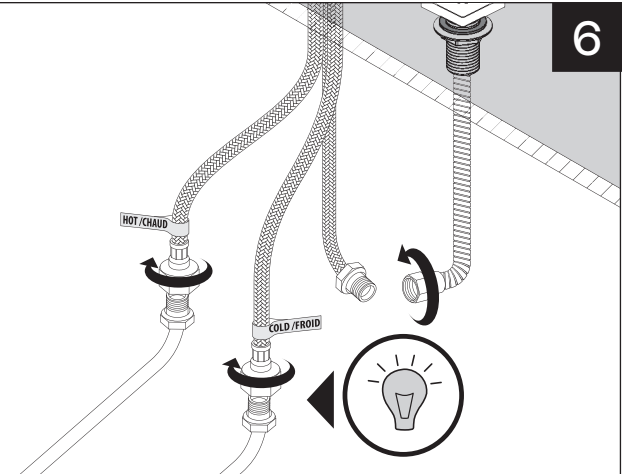


7

ON
OUVERT

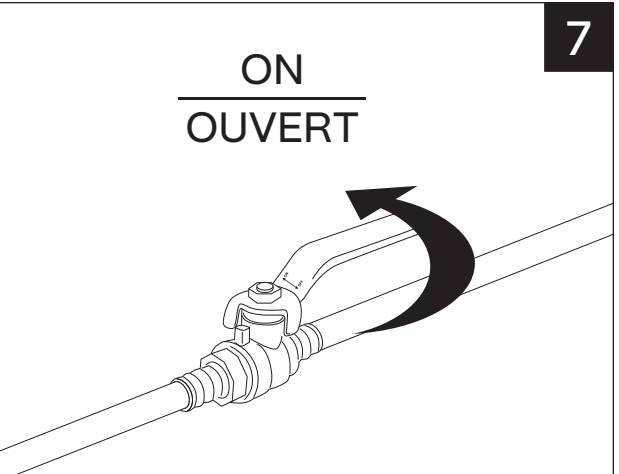

8

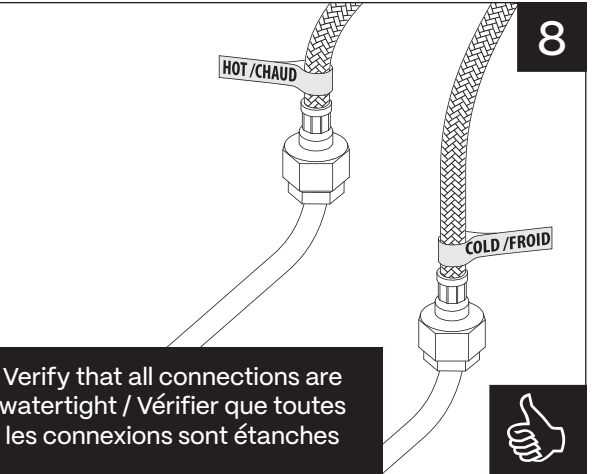

Verify that all connections are watertight / Vérifier que toutes les connexions sont étanches

