

LOCATE AND
SECURE
INTO STUD FOR
INTENDED
SUPPORT.

LOCALISER ET VISER
DANS LE MONTANT
POUR SÉCURISER
LE SUPPORT.

1

MEASURE AND DRILL
THROUGH WALL
MESURER ET PERCER
LE MUR

2

SCREW THE BRACKETS
SERRER LES SUPPORTS

3

PUSH AND TURN
THE COVER FLANGE
POUSSEZ ET TOURNEZ
LES BRIDES
DE RECOUVREMENT

No	Description		Part Pièce
A	Valve - Trim (T/P) for Pressure Balanced Thermostatic Valve	Valve - Garniture (T/P) pour valve à pression équilibrée, thermostatique	99STPVTCP
A-1	Handle Kit	Ensemble de poignée	FCKTS2155
A-2	Allen screw	Vis Allen	923001
A-3	Index	Index	FCHDL4044
A-4	Trim cap	Garniture d'écrou	FCDEC7012
A-5	Trim sleeve	Douille de finition	FCDEC5013
A-6	Thermostatic cartridge (T/P)	Cartouche thermostatique (T/P)	FCCART008
A-7	Trim plate screw (2)	Vis de la plaque de finition (2)	FCSCR3003
A-8	Trim plate with seal	Plaque avec joint d'étanchéité	FCDEC7061
B	Sliding bar with hand shower kit, water supply elbow and flexible hose	Ensemble de douche à main sur glissière, coude d'alimentation et boyau	B90-631
B-1	Hand shower support	Support de la douche à main	B93-600
B-2	Anchoring kit with flange	Ensemble d'ancrage avec bride	FCKTS4029
B-3	Hand shower	Douche à main	FCSPS2029
B-4	Water saving device	Économiseur d'eau	FCOTH9034
B-5	Rubber washer (19 mm x 11 mm x 2.5 mm)	Rondelle de caoutchouc (19 mm x 11 mm x 2.5 mm)	FCWAA1007
B-6	Flexible hose	Boyau flexible	96179
B-7	Shower arm with flange	Bras de douche avec bride	B92-002
C	Slip-on diverter spout	Bec inverseur Slip-on	FC910451081N

B

A

C

KIT: Bath / Shower Faucet - Trim (T/P)
Robinet pour baignoire / douche - Garniture (T/P)

KIT-126STPVTCP

par
by **bélanger**

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
belangerH2O.com



Customer Service	Service à la clientèle
Monday to Friday: 8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.	Lundi au vendredi : 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Tel: 1-800-361-5960	Fax: 1-888-533-8313
clientinfo@belangerh2o.com	
Replacement parts are available on order Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande	

CARE INSTRUCTIONS Rinse the product with clear water. Dry the product with a soft cloth.	INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.
DO NOT: Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.	À NE PAS FAIRE: Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.



IMPORTANT


Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian

Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

KIT-126STPVTCP

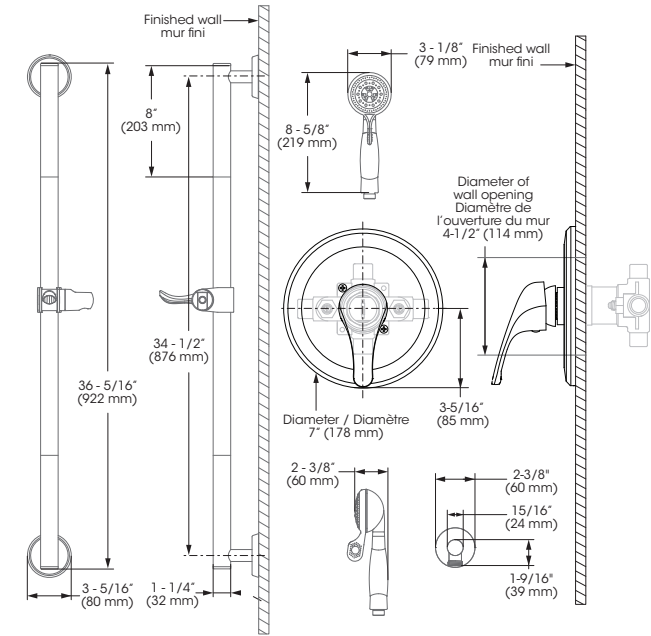

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Included / Inclus: Thread seal tape / Ruban d'étanchéité pour joints filetés**

** Apply thread seal tape on threaded connections. / Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.


The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation

* We insist on using copper pipe to connect the valve to the spout and to the shower head. PEX pipe adaptors can cause flow restriction, thus creating a backflow to the showerhead. Nous insistons sur l'utilisation d'un tuyau de cuivre pour raccorder la valve au bec de bain et à la pomme de douche. Les adaptateurs de tuyau PEX peuvent causer une restriction de débit et un retour d'eau à la douche.

Before you begin / Avant de commencer

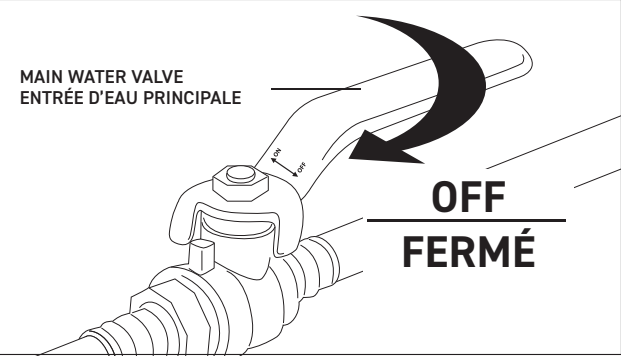

Rough-in - Installation primaire

