

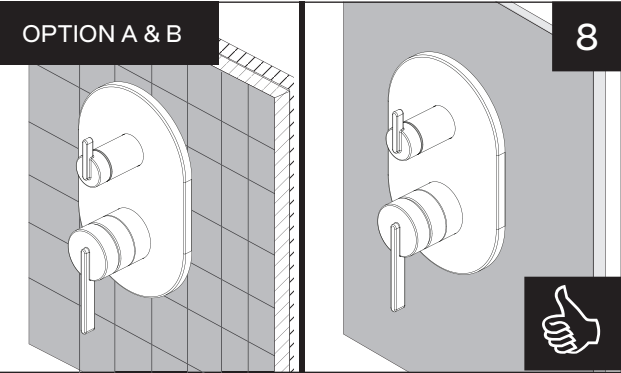
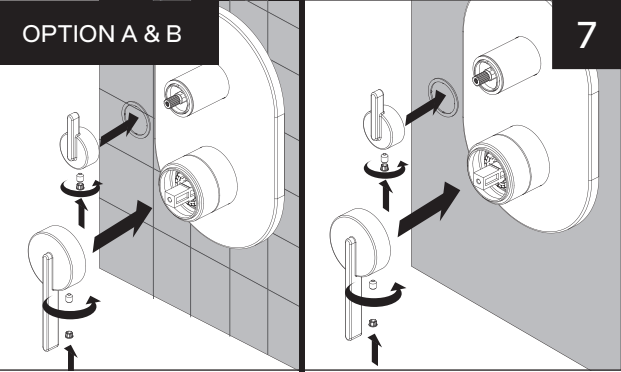
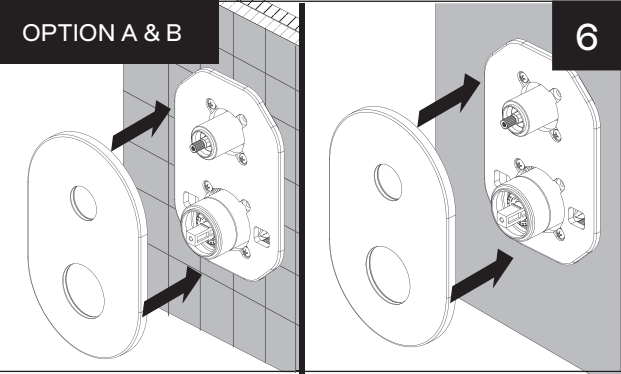


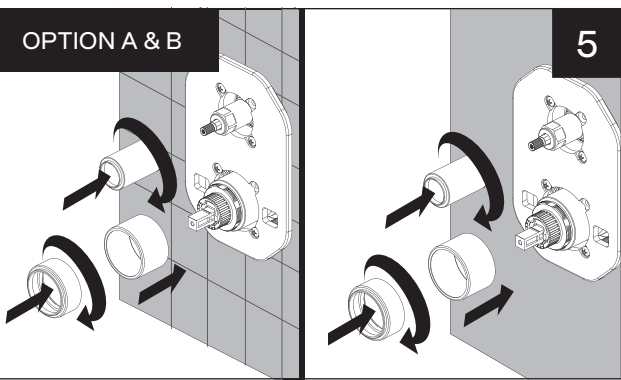


No	Description	Part/Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée
2	Index	Index
3	Allen screw	Vis Allen
4	Trim Cap	Garniture d'écrou
5	Trim sleeve	Douille de finition
6	Face plate with seal	Plaque de finition avec joint d'étanchéité
7	O-Ring (48.0mm x 2.5mm)	Joint torique (48.0mm x 2.5mm)
8	Ceramic cartridge (P)	Cartouche céramique (P)
9	Plate screw	Vis de la plaque de finition
10	Wall plate with seal joint	Plaque murale avec joint d'étanchéité
11	Diverter	Inverseur
12	O-Ring (30.5mm x 2.5mm)	Joint torique (30.5mm x 2.5mm)
13	Diverter trim sleeve	Douille de finition de l'inverseur
14	Friction washer	Rondelle
15	Diverter handle kit	Ensemble de poignée pour inverseur

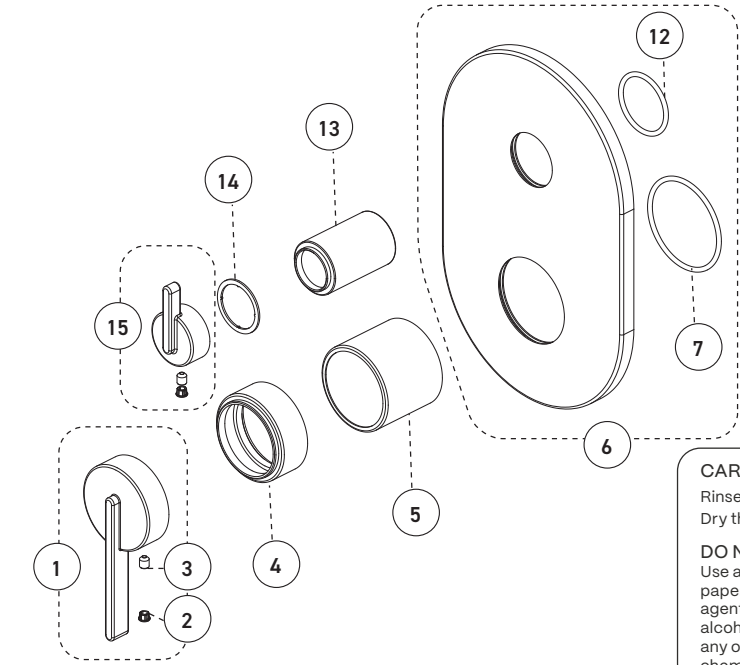


Temperature limiter adjustment
Ajustement du limiteur de température


TURN CLOCKWISE TO SET FOR MORE HOT WATER
TOURNER AU SENS HORAIRE POUR PLUS D'EAU CHAUDE



TURN COUNTERCLOCKWISE TO SET FOR LESS HOT WATER
TOURNER AU SENS ANTIHORAIRE POUR MOINS D'EAU CHAUDE



PART TO SET
PIÈCE À RÉGLER

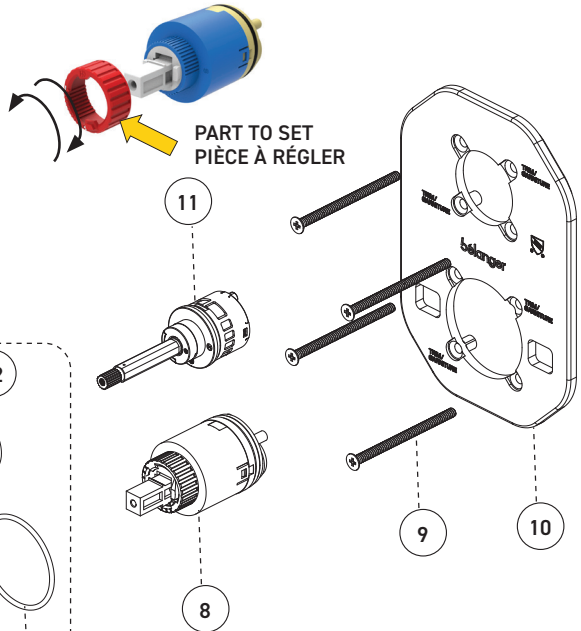

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.



Solara
COLLECTION | SOL300PCP
VALVE TRIM
GARNITURE DE VALVE



Customer Service | Service à la clientèle

Monday to Friday: 8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T. | Lundi au vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Tel: 1-800-361-5960 | Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande



For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit

belangerfaucets.com



IB_SOL300PCP_V240925




IMPORTANT


Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing – Dessin technique

SOL300PCP

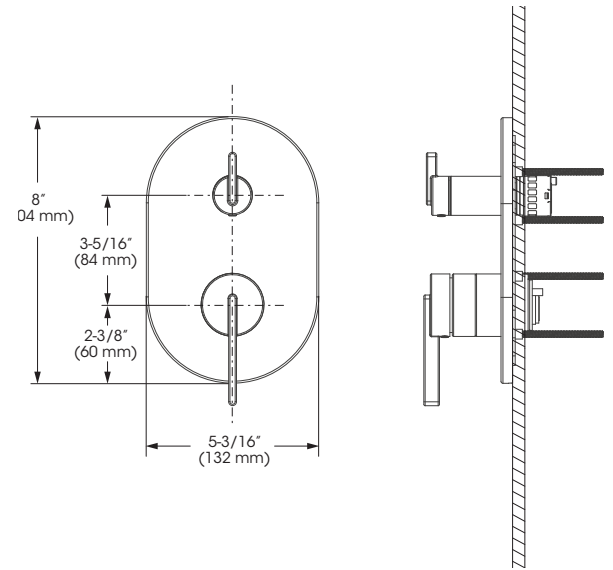

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS		
Plumber's putty Mastic pour plombier *	Thread seal tape Ruban d'étanchéité pour joints filetés **	Included / Inclus
		
* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation. Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.		
**Apply thread seal tape on threaded connections. Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetés.		


The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.
Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps – Étapes d'installation

BEFORE YOU BEGIN // AVANT DE COMMENCER

* We insist on using copper pipe to connect the valve to the spout. PEX pipe adaptors can cause flow restriction, thus creating a backflow to the showerhead.


* Nous insistons sur l'utilisation d'un tuyau de cuivre pour raccorder la valve au bec. Les adaptateurs de tuyau PEX peuvent causer une restriction de débit et un retour d'eau à la douche.

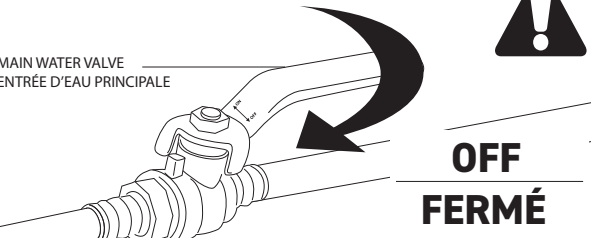


MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

**OFF
FERMÉ**


**OPTION A: DRYWALL AND TILES
OPTION A: MUR DE GYPSE ET TUILES**

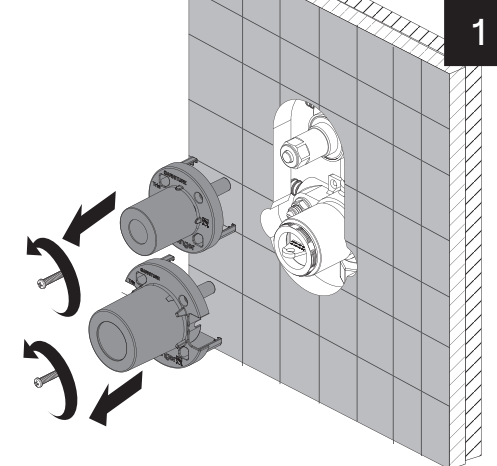


1

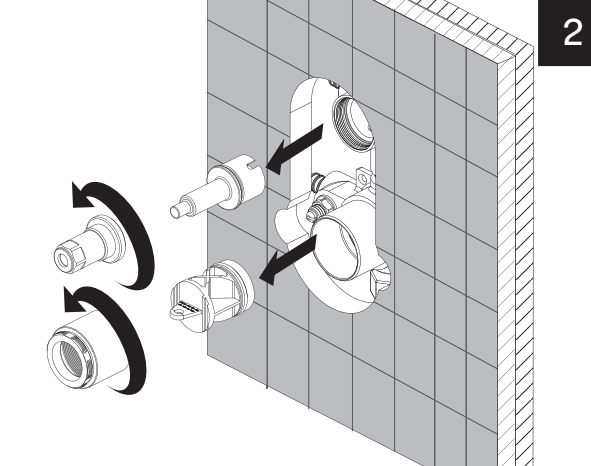

2

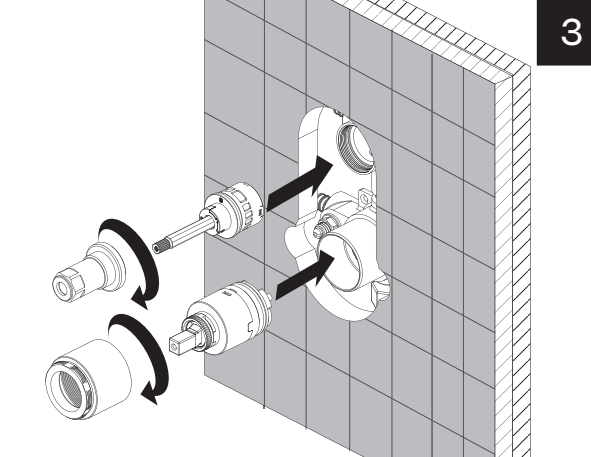


3

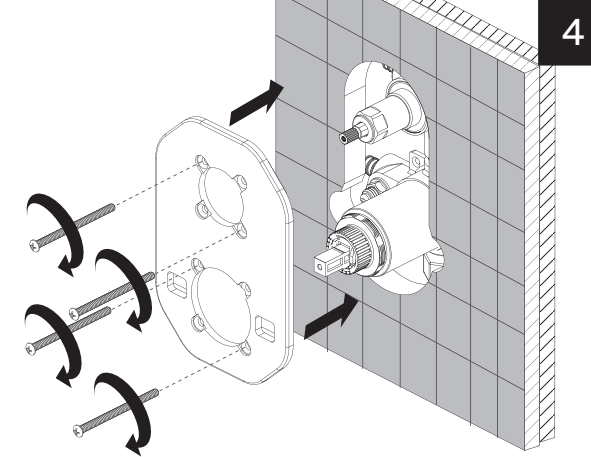


4


**OPTION B: ACRYLIC SHOWER
OPTION B : DOUCHE ACRYLIQUE**

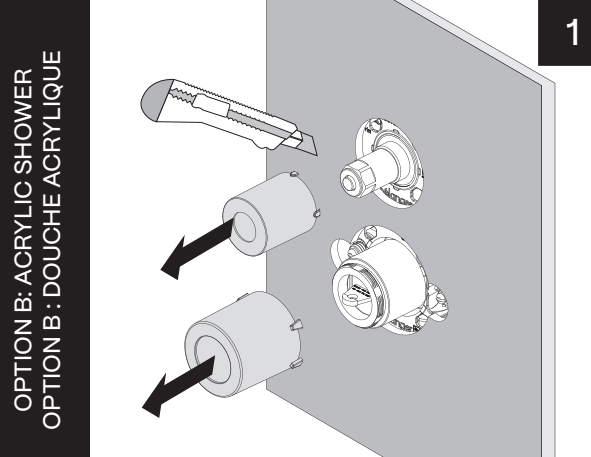


1

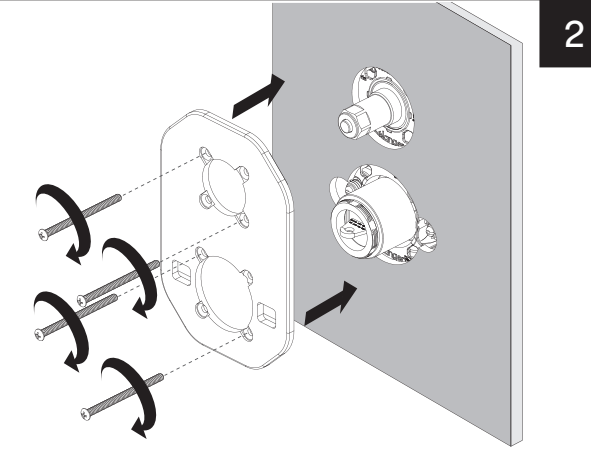

2

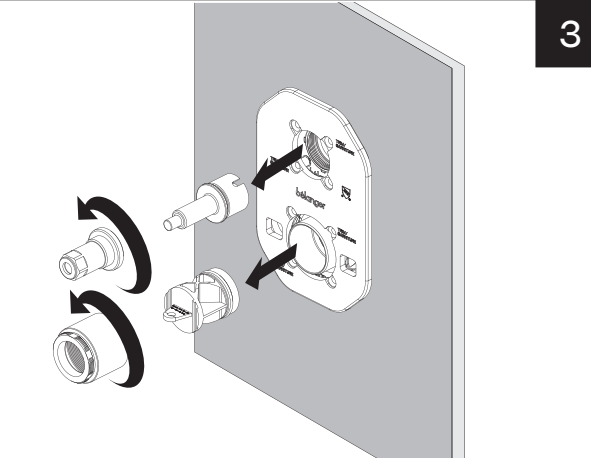

3

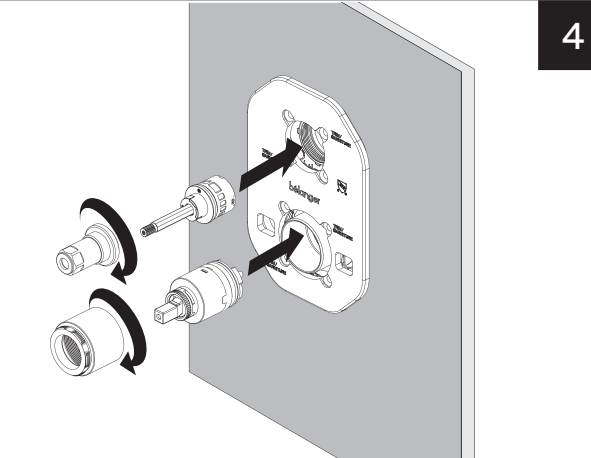

4