

# Volta

## COLLECTION | VOL22CP

LAVATORY SINK FAUCET  
ROBINET POUR LAVABO



For warranty and to register your product  
Garantie et enregistrement de votre produit  
[belangerfaucets.com](http://belangerfaucets.com)

| No | Description               | Part/Pièce                   |            |
|----|---------------------------|------------------------------|------------|
| 1  | Handle kit                | Ensemble de poignée          | FOKTS2125  |
| 2  | Cap                       | Capuchon                     | FCHDL4036  |
| 3  | Allen screw               | Vis Allen                    | FCSCR2006  |
| 4  | Trim cap                  | Garniture d'écrou            | FCDEC7088  |
| 5  | Ceramic cartridge         | Cartouche céramique          | FC9M16     |
| 6  | Aerator (1.0 gpm aerated) | Aérateur (3,8 L/min aéré)    | 1000000320 |
| 7  | Spout flange kit          | Ensemble de bride du robinet | FCKTS3053  |
| 8  | Anchor kit                | Ensemble d'ancrage           | FCKTS4010  |
| 9  | Presto drain              | Drain presto                 | B20-439    |



| Customer Service                                                       | Service à la clientèle                        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Monday to Friday:<br>8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.                         | Lundi au vendredi:<br>8 h 00 à 16 h 30 H.N.E. |
| Tel: 1-800-361-5960                                                    | Fax: 1-888-533-8313                           |
| <a href="mailto:info@belangerfaucets.com">info@belangerfaucets.com</a> |                                               |

Replacement parts are available on order  
Pièces de remplacement disponibles sur commande

### CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.  
Dry the product with a soft cloth.

### DO NOT:


Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN


Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

### À NE PAS FAIRE:


Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

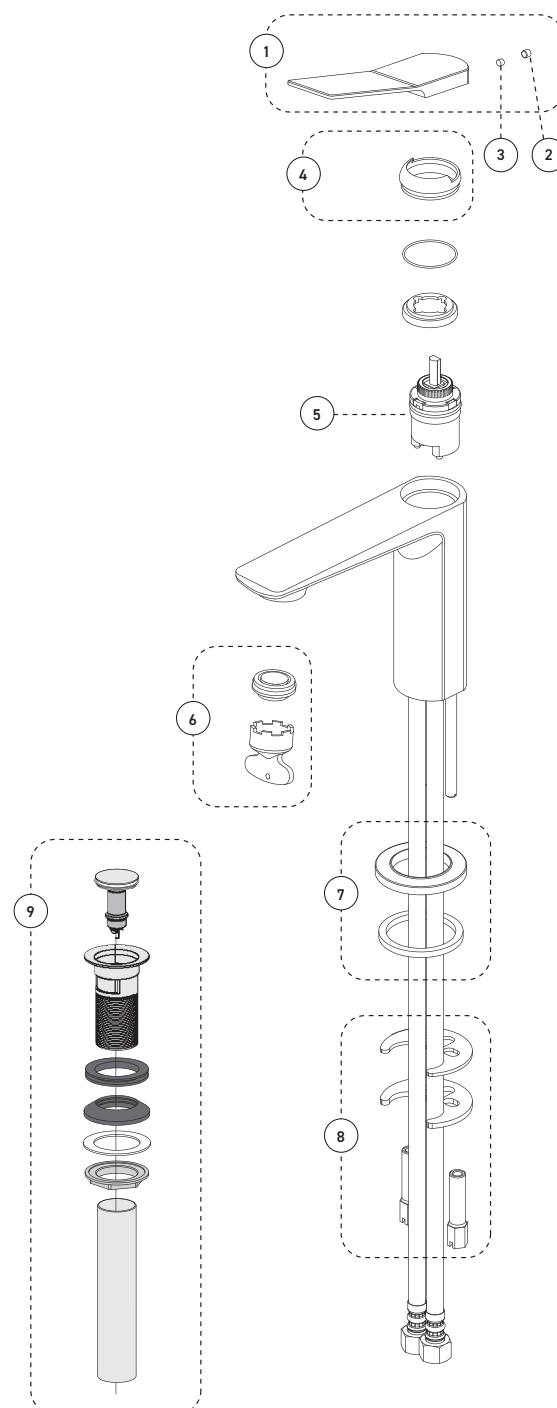


3

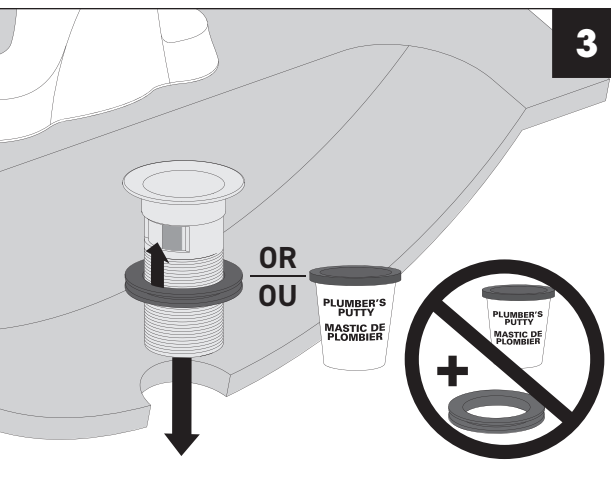

4

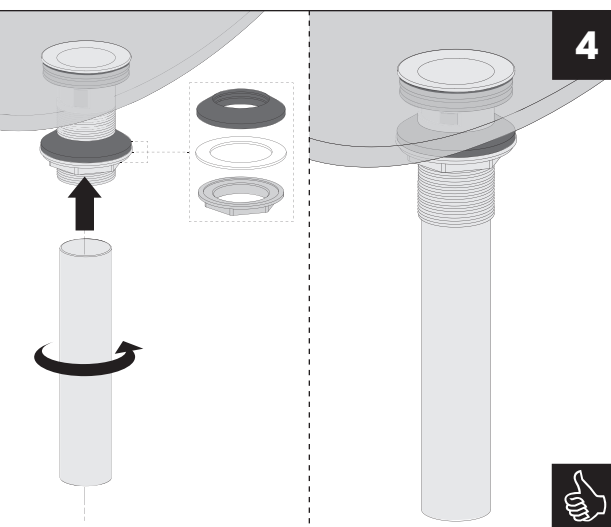

5

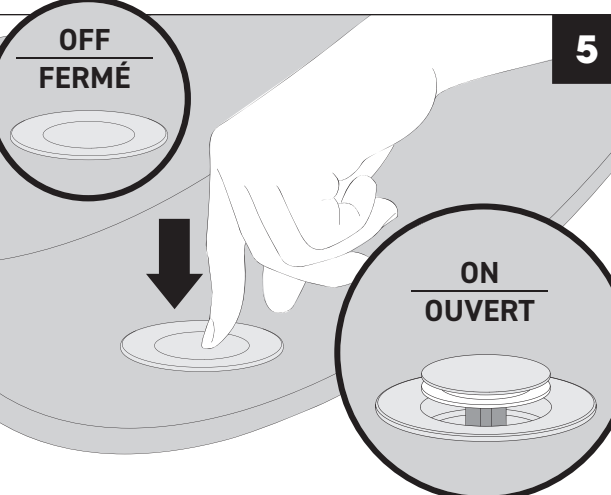

IBVOL22CP-V02\_V24107




## IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

## Technical drawing - Dessin technique

### VOL22CP

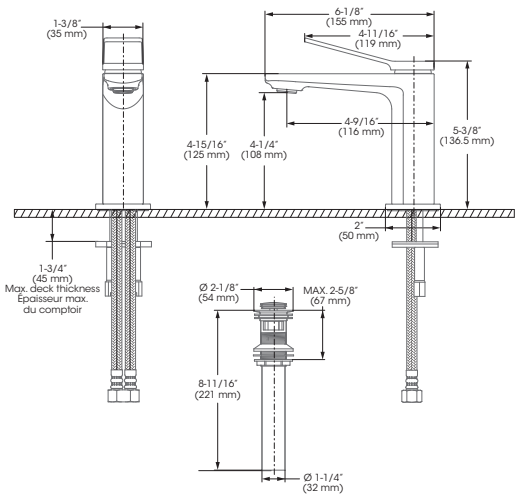

### RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty  
Mastic pour  
plombier \*

Thread seal tape  
Ruban d'étanchéité  
pour joints filetés \*\*

Included / Inclus

\*\* Apply thread seal tape on threaded connections.  
Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

### CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT




Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.


## Installation steps - Étapes d'installation

### Before you begin / Avant de commencer

MAIN WATER VALVE  
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

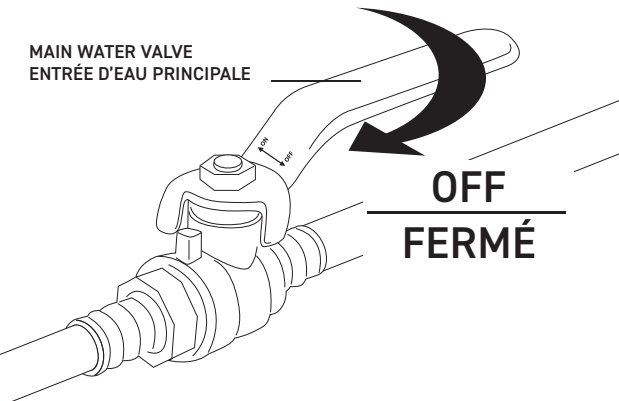


OFF  
FERMÉ

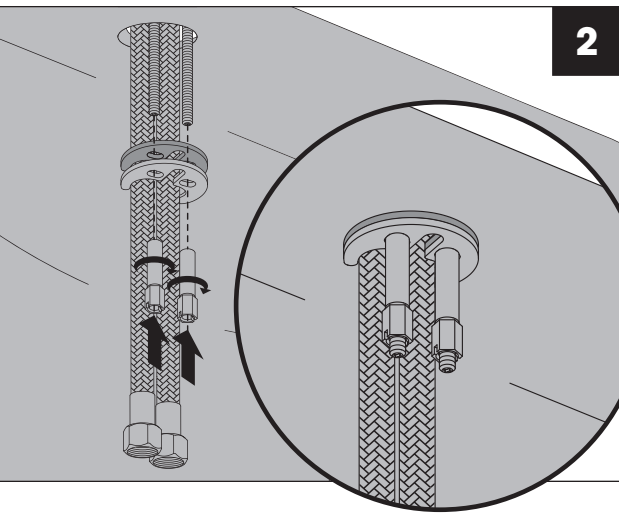


2

INSTALL PRESTO DRAIN BEFORE OPENING MAIN WATER VALVE  
INSTALLER LE DRAIN PRESTO AVANT L'OUVERTURE DE LA VALVE D'EAU PRINCIPALE

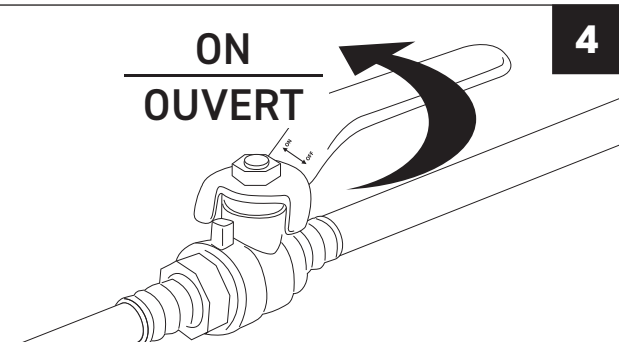


ON  
OUVERT


4

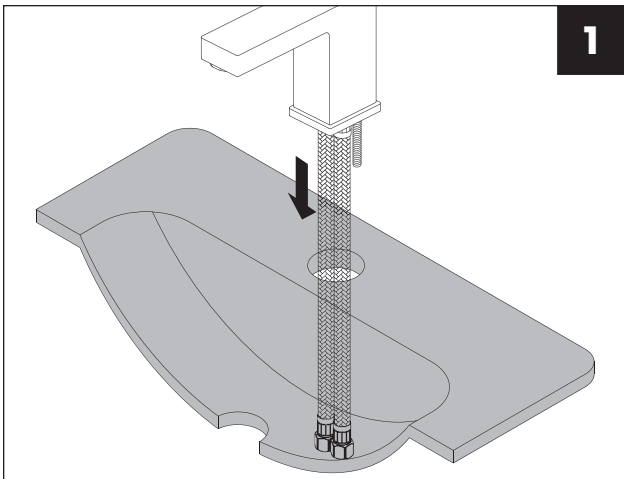

1

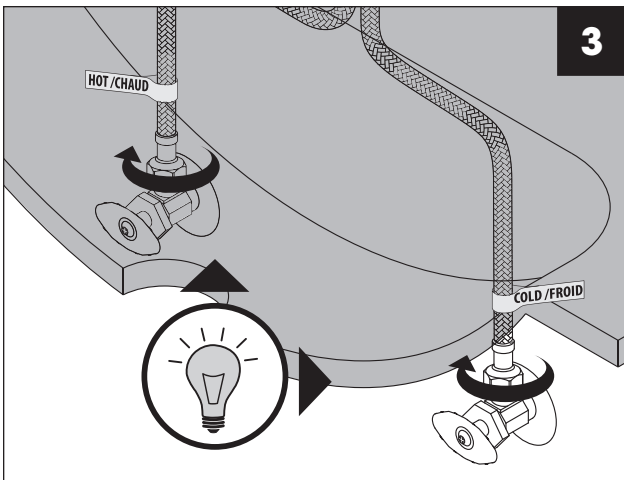



3

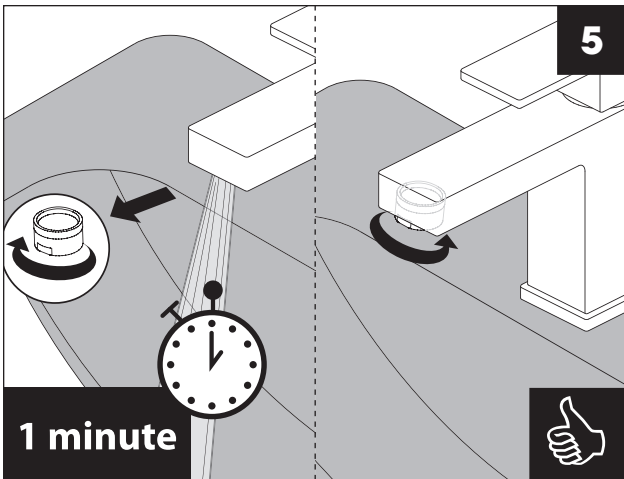


5

1 minute

## Instructions Presto Drain • Drain presto

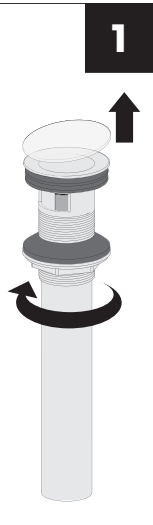

1

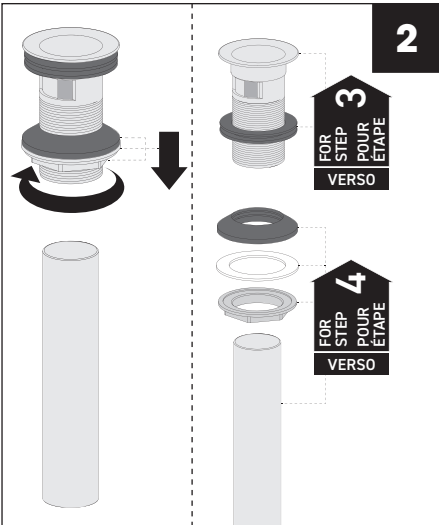

2

3  
FOR STEP  
POUR ÉTAPE  
VERSO

4  
FOR STEP  
POUR ÉTAPE  
VERSO