

Le **Luxe**
Abordable

H₂flo®



AX099TS2TCP

UPC : 064492146714

SOU99TS2TCP

UPC : 064492146721

**Valve - Garniture
pour valve thermostatique**

*Garnitures compatibles avec l'installation
primaire 90TS2R*



AXO


- Garniture compatible avec l'installation primaire 90TS2R
- Température ajustable de 34 à 43°C par la poignée
- Température limitée à 43°C
- Cartouche thermostatique (FCCART003)
- Poignée conforme aux normes ADA, facile à manipuler et à tourner

SOURCE



90TS2R

UPC : 064492144550

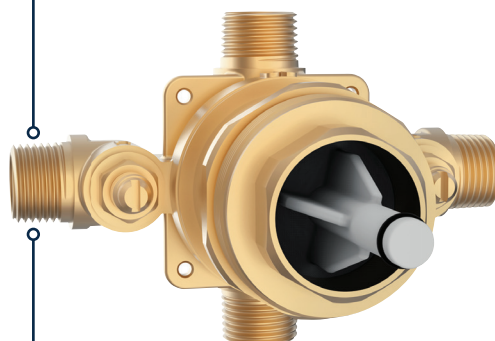

- Débit maximal de 24 L/min (6,4 gpm) à 60 psi
- Fermeture automatique du débit si l'alimentation d'eau froide est interrompue
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
- Bouchon d'essai pour test d'eau inclus
- Corps en laiton massif



Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec votre agent Bélanger ou le service à la clientèle.

clientinfo@belanger-upt.com | 1-800-361-5960 | 514-940-9634 | belanger-upt.com