

Style: **SLIM**

Kitchen Sink Faucet – Robinet pour évier

Pull-Down Faucet with motion sensor

Features

- Single hole installation
- Integrated check valve
- Klik Connection
- Neoperl® aerator
- Optional cover plate (FCKTS3024 sold separately)
- Swivel pull-down spout with push-button diverter (stream and spray jets) and 65" braided nylon flexible hose
- 4 AA batteries up to a 2 year lifespan (not included)
- Infrared sensor (with 2.5" - 6.5 cm range) will activate / deactivate flow with hand movement
- Handspray will automatically be activated when pulled from its housing
- Manual override possible for regular handle use
- A safety timer will automatically close water after 3 minutes of no activity
- Maximum flow of 6.8 L/min (1.8 gpm) at 60 psi
- Metal alloy
- Low-lead (less than 0.25%)
- 3/8" (9/16-24 UNEF) connections with flexible stainless steel braided connectors

Cartridge

- Ceramic (FC9M6)

Finish

- Stainless steel



Robinet à bec amovible avec détecteur de mouvement

Caractéristiques

- Installation monotrou
- Soupape anti-retour intégrée
- Connexion Klik
- Aérateur Neoperl®
- Plaque de recouvrement optionnelle (FCKTS3024 vendue séparément)
- Bec pivotant intégrant douchette amovible avec bouton inverseur de jets (concentré, diffus) et boyau de 65 pouces en nylon tressé
- 4 piles (AA) pour une durée de vie approximative de 2 ans (non incluses)
- Capteur infra-rouge (portée de 2,5 pouces - 6,5 cm) activant / désactivant le jet d'eau grâce au mouvement des mains
- Douchette s'activant automatiquement une fois retirée de son support
- Possibilité d'outrepasser l'usage du capteur pour une utilisation manuelle de la poignée
- Minuterie de sécurité fermant automatiquement l'eau après trois minutes d'inactivité
- Débit maximal de 6,8 L/min (1,8 gpm) à 60 psi
- Alliage de métal
- Faible teneur en plomb (moins de 0,25%)
- Raccordements 3/8 pouce (9/16-24 UNEF) avec connecteurs flexibles tressés en acier inoxydable


Cartouche

- Céramique (FC9M6)



Fini

- Acier inoxydable

This product is covered by a limited warranty. Consult our website for complete details.
Ce produit est couvert par une garantie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

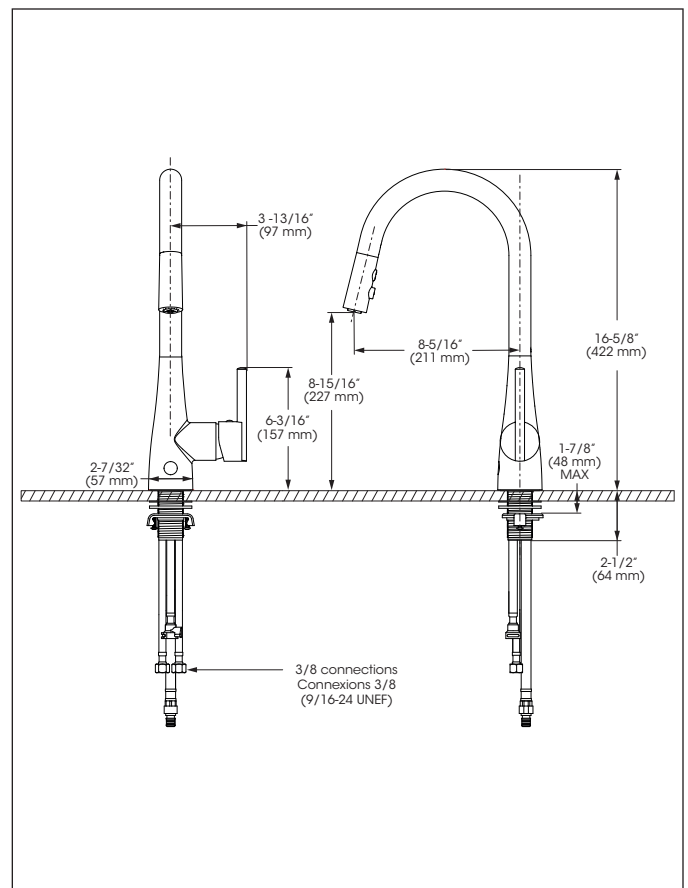

No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2075
2	Index	Index	FCHDL4023
3	Allen screw	Vis allen	923001
4	Trim cap	Garniture d'écrou	FCDEC7021
5	Retainer nut	Écrou	FCNUTC002
6	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9M6
7	Plastic guide	Guide en plastique	FCDEC7042
8	Nylon flexible hose	Tuyau flexible en nylon	FCHOS1008
9	Rubber washer	Rondelle de caoutchouc	FCWAA1006
10	Check valve	Clapet anti-retour	96077X
11	Hand spray	Douchette	FCSPS5014
12	Weight	Poids	FCOTH9011
13	Anchoring kit	Ensemble d'ancrage	FCKTS4014
14	Electronic unit anchoring screws	Vis de fixation de l'unité électronique	FCKTS4015
15	Electronic unit	Unité électronique	FCOTH9017

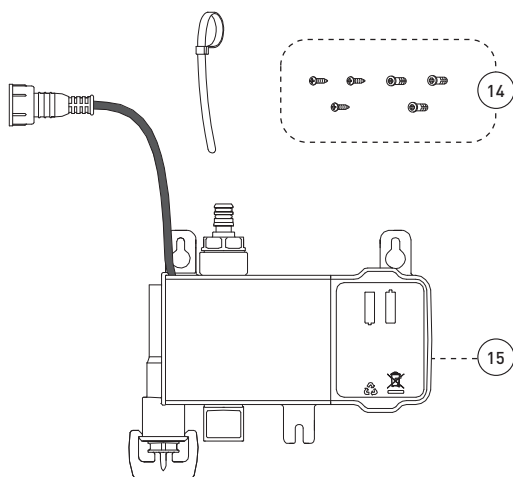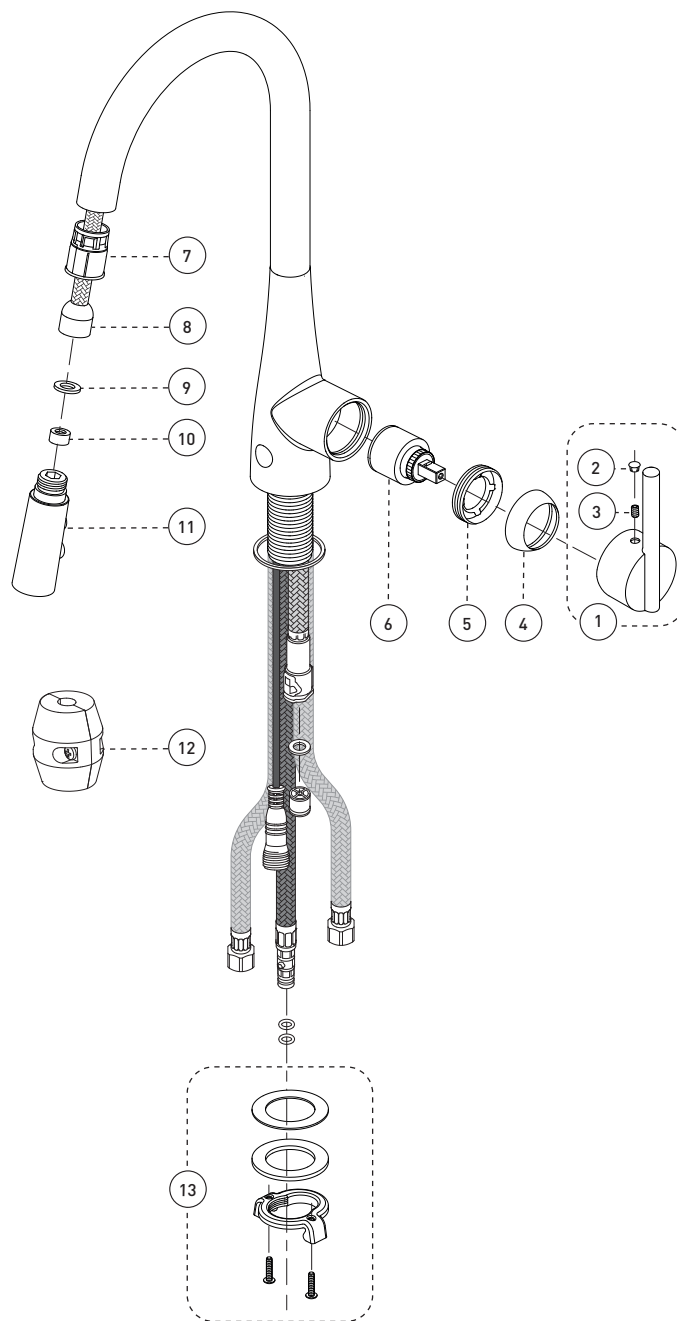

Replacement parts are available on order through
customer service: 1 800 361-5960
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande
par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960